

MonoLED

Grado de protección	IP65
Serie	Lámpara para el puesto de trabajo
Longitud del brazo	600 mm (flexible)
Ángulo de radiación	15°
Potencia	1 x 5 W
Tensión	24 V, AC/DC 230 V 50/60 Hz
N.º de art.	596-026-001 (230 V) 596-026-002 (24 V)



CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS



- Lámpara para máquina
- Lámpara flexible para el puesto de trabajo –
- lámpara flexible
- Bombilla LED
- Diversas tensiones de conexión disponibles

MonoLED



TIPO	N.º DE ART.	POTENCIA	ÁNGULO DE RADIACIÓN	LONGITUD DEL BRAZO / MM	TENSIÓN	CABLE DE RED
MonoLED	596-026-001	1 x 5 W	15 °	flexible 600	230 V, 50/60 Hz	1,8 m
MonoLED	596-026-002	1 x 5 W	15 °	flexible 600	24 V, AC/DC	1,8 m

ACCESORIOS

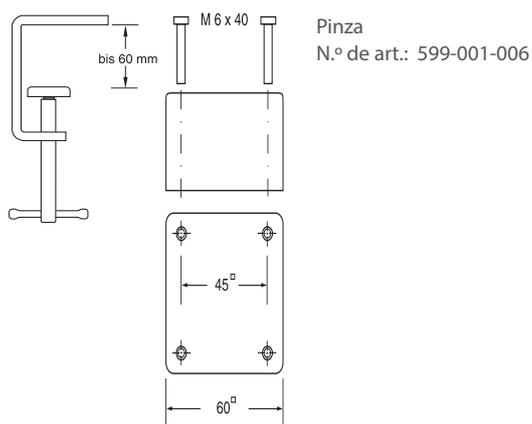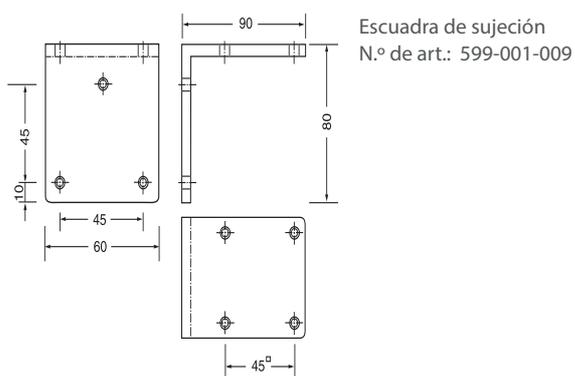

PLANO

