

オプション



SPT 用ロック金具
SPT - L3

仕様

材質 鋼板


表面処理 クロメートメッキ

質量 80g

実装例



● SPT - L3

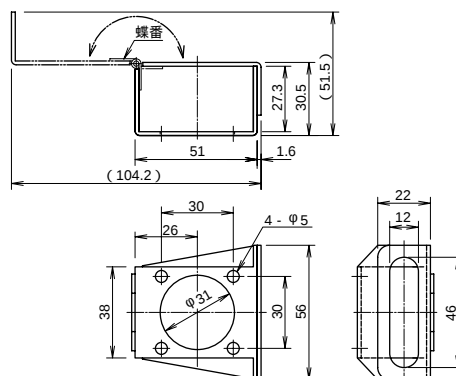


- プラグを抜いた後ロック金具でソケット上面に蓋をし、鍵をかけることにより不当な通電による事故を防止できます。(鍵はお客様でご用意下さい)
- SPTL - 11・NSP・SPS・SPRS シリーズ にはご使用できません。

取付方法


SPT - L3 には $\phi 5$ の穴が 4 個あり、そのうちの対角線上の 2 個とターミナルボックスをソケットに止めているタップ穴を利用して、M4 ねじで固定します。

その際、下図の様にプラグ把手の向きにより穴加工が異なりますので、ご注意下さい。

例 1




例 2



取付手順 取付板厚 2.3mm の例

- ターミナルボックス使用 (右図参照)
M4 ねじを SPT - L3 側より通し、ターミナルボックスにナットで締付。
(ねじ長さ 16mm 以上)
 - ターミナルボックス不使用
ソケットフランジ部の M4 ねじで固定。
(ねじ長さ 12mm 以上)
- (ねじ・ナットは、お客様でご用意下さい)

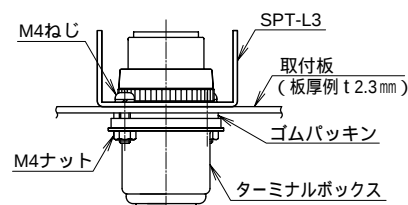

● WSP - 280L -




固定用ワイヤー
WSP - 280L -

仕様

ワイヤー材質 SUS304

ワイヤー構成記号 7×7

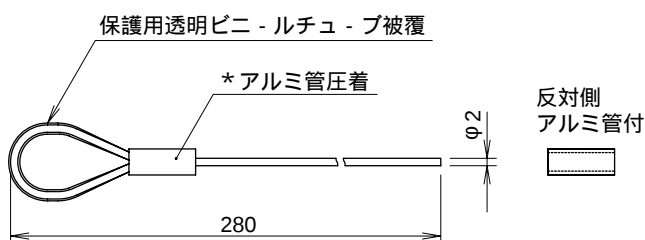

- プラグ本体と安全柵等を固定する場合に使用する製品です。

型式

WSP - 280L - A (*アルミ管 片端圧着済み)

WSP - 280L - B (*アルミ管 未圧着)

- 標準長さは 280mm ですが、特殊長さをご要求の場合は 280 を訂正して下さい。(10mm 単位)