


RoLED 70/416

RoLED 70/216

Grado de protección	IP67
Serie	70 mm
Longitud	725 mm
Tubo de protección	G = cristal de borosilicato K = PMMA
Potencia LED	35 / 42 W
Tensión	24 V / DC o 230V
Luminosidad	3000 Lumen
N.º de art.	591-155-001 (24V/35W) 591-155-002 (24 V/35W) 591-156-001 (230V/42W) 591-156-002 (230V/42W)

CARACTERÍSTICAS/ VENTAJAS

- Opción LED para Lumolux KE/236 y KE//436
- Lámpara para máquina / lámpara tubular
- Disponible en diferentes versiones
- IP 67

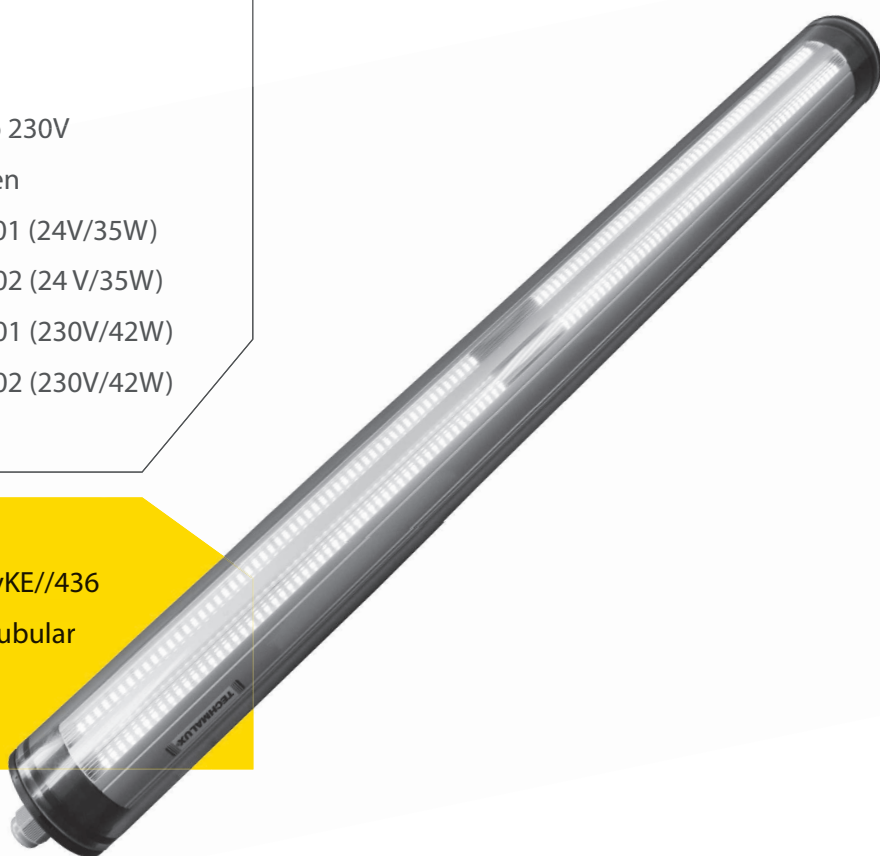

RoLED 70/416


RoLED 70/216




TIPO	TUBO DE PROTECCIÓN	N.º DE ART.	POTENCIA LED	LUMINOSIDAD	LONGITUD / MM	TENSIÓN
RoLED 70/416	K	591-155-001	35 W	3000	725	24 V/DC
RoLED 70/416	G	591-155-002	35 W	3000	725	24 V/DC
RoLED 70/216	K	591-156-001	42 W	3000	725	230 V, 50-60 Hz
RoLED 70/216	G	591-156-002	42 W	3000	725	230 V, 50-60 Hz

Nuestra lámpara RoLED está disponible en diferentes versiones. Más información disponible sobre demanda.


PLANO

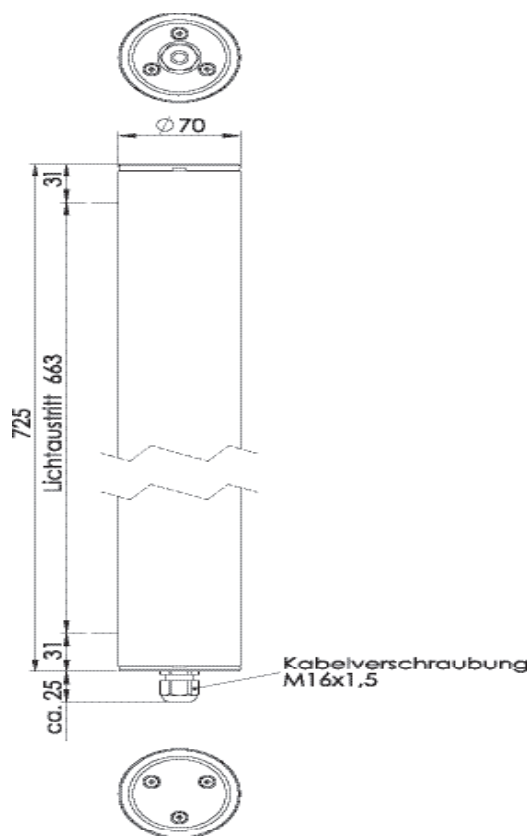


MONTAJE con pinza




N.º de art.:
599-001-001




N.º de art.:
599-001-002



N.º de art.:
599-001-003



N.º de art.:
599-001-004



N.º de art.:
599-001-016