

Lumolux K2


Grado de protección	IP67
Serie	70 mm
Longitud	200 - 250 mm
Tubo de protección	G = cristal de borosilicato
Potencia	13 - 26 W
Tensión	24 V / 230 V
Bobina	EVG / KVG
Luminosidad	900 - 1800 Lumen

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Conexión eléctrica en la zona seca
- Cable de tensión fuera de la zona de tensión y húmeda
- Instalación simple, solo requiere una tuerca
- Cambio fácil de la bombilla
- Lámpara de tubo con fuente de luz tradicional
- Disponible en diferentes versiones
- Bobina electrónica (EVG) o bobina convencional (KVG)




Lumolux K2

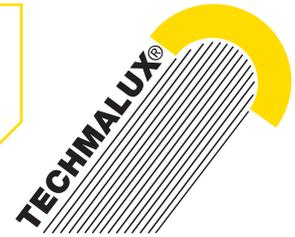


TIPO	TUBO DE PROTECCIÓN	N.º DE ART.	POTENCIA	LUMINOSIDAD/LUMEN	LONGITUD / MM	BOBINA
Lumolux K2E / 413	G	591-023-010	13 W	900	200	EVG 24 V, DC integrada
Lumolux K2E / 213	G	591-026-001	13 W	900	200	EVG 230 V, 50-60 Hz integrada
Lumolux K2E / 418	G	591-024-001	18 W	1200	225	EVG 24 V, DC integrada
Lumolux K2E / 218	G	591-027-001	18 W	1200	225	EVG 230 V, 50-60 Hz integrada
Lumolux K2 / 026	G	591-042-001	26 W	1800	250	213-800-046 / KVG 230 V


MONTAJE CON TUERCA HEXAGONAL M 40 X 1,5

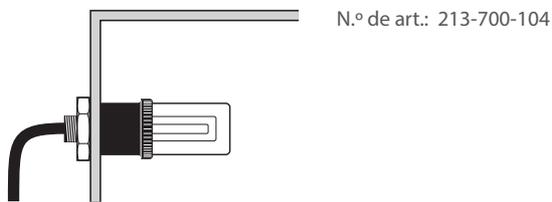

MONTAJE CON PINZA

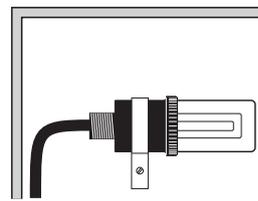


PLANO

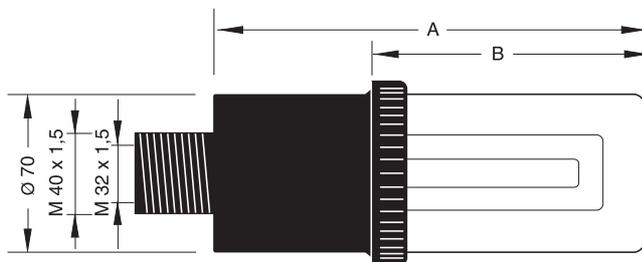


	A	B
13 W	200	125
18 W	225	150
26 W	250	175

PIEZAS DE REPUESTO


Diferentes bombillas de recambio disponibles.
Más información sobre demanda.




N.º de art.:
599-001-001




N.º de art.:
599-001-002



N.º de art.:
599-001-003



N.º de art.:
599-001-004

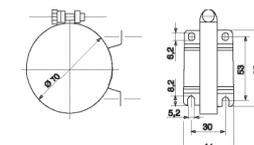

N.º de art.:
599-001-016