

## ***Lumolux K2***

Schutzart	IP67
Baureihe	Ø 70 mm
Länge	200 - 250 mm
Schutzrohr	G = Borosilikatglas
Leistung	13 - 18 W
Spannung	24 V oder 230 V
Vorschaltgerät	EVG
Lichtstrom	900 - 1200 Lumen

### MERKMALE

- Maschinenleuchte
- Arbeitsplatzleuchte
- Wasserdichte Leuchte
- Maschinenschutzrohrleuchte
- Rohrleuchten mit klassischem Leuchtmittel
- Verschiedene Ausführungen möglich




# Lumolux K2




TYPE	SCHUTZHAUBE	ARTIKEL-NUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM / LUMEN	LÄNGE / MM	VORSCHALTGERÄT / ANSCHLUSSPANNUNG
Lumolux K2E / 413	G	591-023-010	13 W	900	200	EVG 24 V, DC eingebaut
Lumolux K2E / 213	G	591-026-001	13 W	900	200	EVG 230 V, 50-60 Hz eingebaut
Lumolux K2E / 418	G	591-024-001	18 W	1200	225	EVG 24 V, DC eingebaut
Lumolux K2E / 218	G	591-027-001	18 W	1200	225	EVG 230 V, 50-60 Hz eingebaut

## BEFESTIGUNG mit Sechskantmutter M 40 x 1,5




Artikel ist im Lieferumfang bereits enthalten!  
 Artikelnummer für Nachbestellungen:  
 213-700-104

## BEFESTIGUNG mit Befestigungsschelle



## ZEICHNUNG

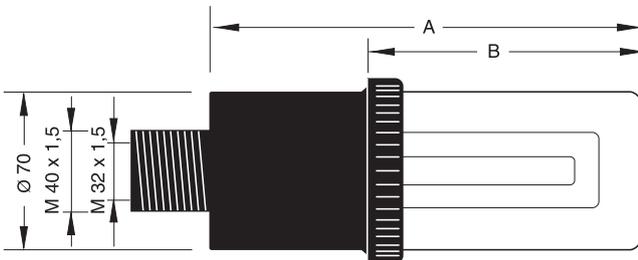


	A	B
13 W	200	125
18 W	225	150


## ERSATZTEILE

Für unsere Lumolux K2-Leuchte sind verschiedene Ersatzlampen verfügbar.


Nähere Informationen hierzu erhalten Sie gerne auf Anfrage direkt bei uns!




Artikelnummer:  
599-001-001




Artikelnummer:  
599-001-002



Artikelnummer:  
599-001-003



Artikelnummer:  
599-001-004



Artikelnummer:  
599-001-016