

# Lumolux K2 E


Grado de protección	IP67
Serie	70 mm
Longitud	215 mm / 240 mm
Tubo de protección	G = cristal de borosilicato
Potencia	18 W
Tensión	24 V o 230 V
Bobina	EVG, integrada
Luminosidad	1200 Lumen

## CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Lámpara para máquinas tradicional –
- Concepto de eficacia demostrada
- Versiones diferentes - Para casi cada necesidad
- IP 67
- Instalación simple
- Cambio fácil de la bombilla
- Recambios económicos
- Bobina electrónica (EVG)




# Lumolux K2 E




TIPO	TUBO DE PROTECCIÓN	N.º DE ART.	POTENCIA	LUMINOSIDAD / LUMEN	LONG/MM	IP	BOBINA
Lumolux K2 E / 418	G	591-024-101	18 W	1200	215	67	EVG 24 V, DC integrada
Lumolux K2 E / 218	G	591-027-101	18 W	1200	240	67	EVG 230 V, 50-60 Hz integrada

## SOPORTE

Perforación de soporte en el cuerpo de la máquina con tuerca hexagonal PG 29



## PLANO

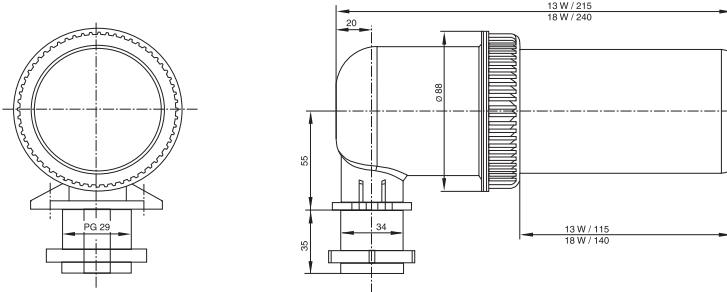

## PIEZAS DE REPUESTO



Bombilla de repuesto  
18 W / TC-DEL  
N.º de art.: 213-920-014