

Setroline

Schutzart	IP67 / IP69 K
Längen	446 mm 725 mm 1285 mm
Abdeckung	ESG - Glas
Leistung LED	von 17,3 W bis 77 W
Spannung	230 V/AC oder 24 V/DC
Lichtstrom	von 2000 bis 8000 Lumen
Artikelnummern	591-170-021 (230 V/AC 17,3 W) 591-170-051 (24 V/DC 16,8 W) 591-170-001 (230 V/AC 34,6 W) 591-170-031 (24 V/DC 33,6 W) 591-170-011 (230 V/AC 77 W) 591-170-041 (24 V/DC 60,48 W)

MERKMALE

- Neue, innovative Bauform ermöglicht drei unterschiedliche Einbauvarianten:
 - * als Einbauleuchte
 - * als Aufbauleuchte
 - * mittels Rohrschellen als Rohrleuchtensatz
- Sehr robustes Al-Gehäuse!
- IP67/IP69K - für besonders raue Einsatzbedingungen
- ESG-Klarglas
- Steckanschluss M12
- LED-Leuchte



Setroline




TYPE	ABDECKUNG	ARTIKEL-NUMMER	LEISTUNG LED	LICHTSTROM / LUMEN	LÄNGE / MM	SPANNUNG	STECKER
Setroline	ESG	591-170-021	17,3 W	2000	446	230 V/AC	M12
Setroline	ESG	591-170-051	16,8 W	2100	446	24 V/DC	M12
Setroline	ESG	591-170-001	34,6 W	4000	725	230 V/AC	M12
Setroline	ESG	591-170-031	33,6 W	4200	725	24 V/DC	M12
Setroline	ESG	591-170-011	77 W	7912	1285	230 V/AC	M12
Setroline	ESG	591-170-041	60,48 W	7560	1285	24 V/DC	M12

WEITERE AUSFÜHRUNGEN VERFÜGBAR! MEHR INFORMATIONEN ERHALTEN SIE DIREKT BEI UNS.


BEFESTIGUNG

1-4 Aufbauleuchten, 5 und 6 Einbauleuchten

(Befestigungen - ohne Schrauben, Dichtungen und Muttern)

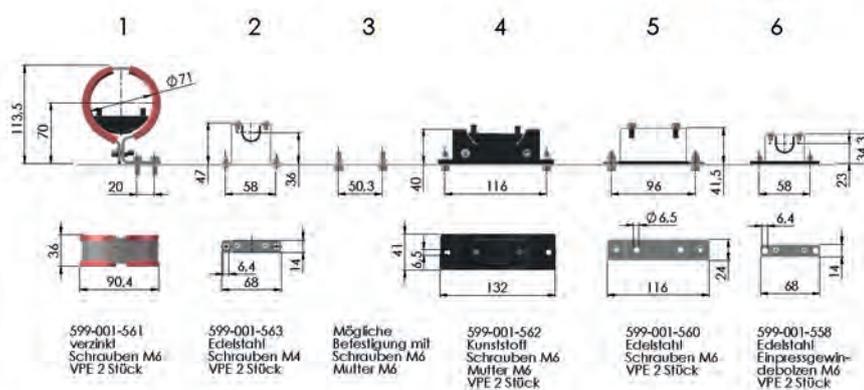

ZEICHNUNG (ENTSPRICHT ARTIKEL 591-170-021 | 17,3 W)

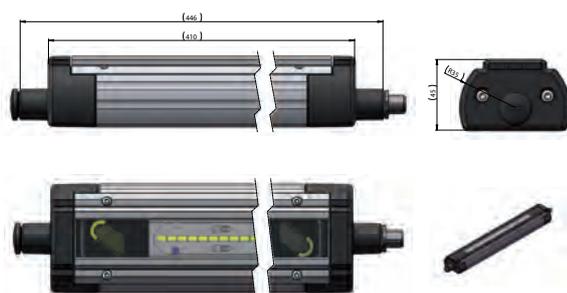

ZUBEHÖR OPTIONAL

Kabeldose M12

24 V / DC
Artikelnummer: 213-080-040

230 V / AC
Artikelnummer: 213-080-046