

Merkmale:

- ☒ Gleichstrombremsung mit Einweggleichrichtung
- ☒ Microcontroller gesteuert
- ☒ für alle Asynchronmotoren geeignet
- ☒ einfacher Einbau, auch in bestehende Anlagen
- ☒ Verschleiß- und Wartungsfreiheit
- ☒ Bremsschütz integriert, bei Geräten bis 60A
- ☒ Schutzart IP 20



Bremsgeräte
VB 230/400-40 ... 600



Funktion:

- ☒ Ansteuerung über Motorschütz
- ☒ Stillstands- oder zeitabhängige Bremsung
- ☒ Überwachung auf Bremszeitüberschreitung
- ☒ Bremsstromeinstellung 0...100%, Stromregelung
- ☒ automatische Remanenzzeitoptimierung
- ☒ Bremszeiten 0,5 – 320s
- ☒ Temperaturüberwachung des Kühlkörpers
- ☒ potentialfreie Melde- und Steuerausgänge
- ☒ 2. Bremszeit 0,5 – 40s anwählbar
- ☒ manueller Bremsabbruch anwählbar

Bevorzugte Einsatzgebiete:

Sägemaschinen
Zentrifugen
Holzbearbeitungsmaschinen
Textilmaschinen
Förderanlagen

Optionen:


Folgende Optionspaket sind lieferbar:

VersiBrake 230/400-40 ... 600, „mit Optionspaket APC“

- ☒ Bremsstromanzeige
- ☒ steckbare Steuerklemmen
- ☒ Motor-PTC Überwachung
- ☒ Stern-Dreieck Anlaufansteuerung
- ☒ Stillstandsmelderelais
- ☒ Bremsstromüberwachung

VersiBrake 600-40 ... 600 UL, „mit Optionspaket APBC“

- ☒ alle Optionen enthalten wie im „Optionspaket APC“
- ☒ Breitspannung, 200-600V
- ☒ weitere Steuerspannungen auf Anfrage

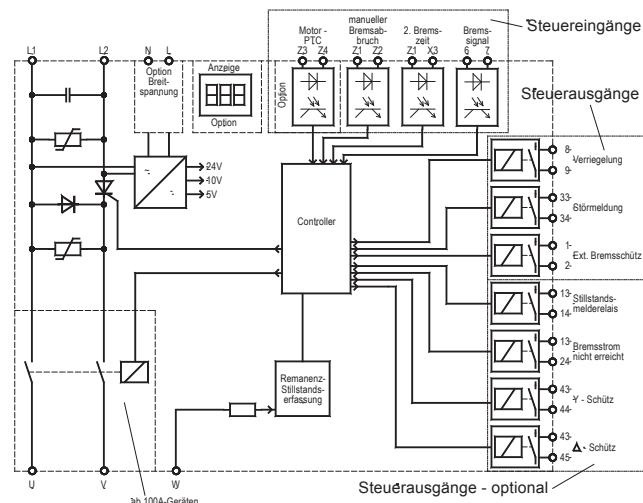


Typenbezeichnung	VB ...					
	230-40 400-40	230-60 400-60	230-100 400-100	230-200 400-200	230-400 400-400	230-600 400-600
Gerätenennstrom	40A	60A	100A	200A	400A	600A
Netzspannung gemäß DIN EN 50160 (IEC 38)			220/240V ±10% 50/60Hz 380/415V ±10% 50/60Hz 200 – 690V ± 10% 50/60Hz	bei Standard bei Standard bei Breitspannung		
Bestellnummer 230V	29700.23040	29700.23060	29700.23100	29700.23200	29700.23400	29700.23600
Bestellnummer 400V	29700.40040	29700.40060	29700.40100	29700.40200	29700.40400	29700.40600
Bestellnummer 230V, mit Optionspaket APC	29731.23040	29731.23060	29731.23100	29731.23200	29731.23400	29731.23600
Bestellnummer 400V, mit Optionspaket APC	29731.40040	29731.40060	29731.40100	29731.40200	29731.40400	29731.40600
Bestellnummer UL-Geräte	auf Anfrage					
Zubehör: Adapter für Bremsen 40A-200A zur Normschienenbefestigung, Bestellnummer	29000.29700					

Bitte Zusatzblatt mit Dimensionierungshinweisen beachten!

Technische Daten		VB ...					
		230-40 400-40	230-60 400-60	230-100 400-100	230-200 400-200	230-400 400-400	230-600 400-600
Netzspannung gemäß DIN EN 50160 (IEC 38)		220/240V ±10% 50/60Hz	380/415V ±10% 50/60Hz	200 – 690V ± 10% 50/60Hz	bei Standard	bei Standard	bei Breitspannung
Leistungsaufnahme der Elektronik empfohlen für Motorenströme bis				6 VA			
Gerätenennstrom	20A	30A	50A	100A	200A	300A	
ED bei Gerätenennstrom	40A	60A	100A	200A	400A	600A	
I ² t-Wert der Leistungshalbleiter in A ² s	1050	4900	6050	80000	320000	1125000	
Bremsspannung			0 ... 130VDC bei 220/240V	0 ... 220VDC bei 380/415V			
max. Bremszeit			40s bei stillstandsabhängiger Bremsung	320s bei zeitabhängiger Bremsung			
Kontaktbelastbarkeit der Ausgaberelais			3A/250VAC; 3A/30VDC				
Verzugszeit für Abbau der Rest-EMK	selbstopt. (200 ... 3100ms)			selbstopt. (1600 ... 3100ms)			
max. Anschlussquerschnitt	16mm ²	16mm ²	16mm ²	35mm ²		Schraube M12	
Umgebungs- / Lagertemperatur			0°C ... 45°C / -25°C ... 75°C				
Gewicht / kg		2,1		3,1	7,2		10,2

Abmessungen:

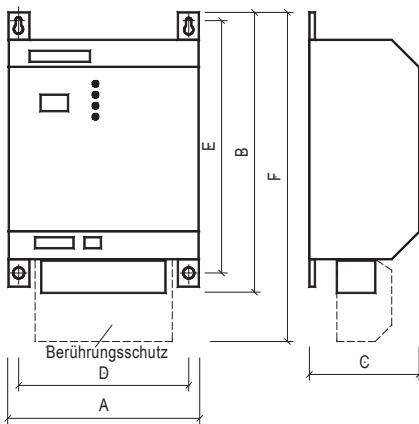

Alle Maße in mm

Einbaumaße	A	B	C	D	E	F
VB ... - 40	110	242	140	86	226	
VB ... - 60	110	242	140	86	226	
VB ... - 100	110	242	140	86	226	
VB ... - 200	110	255	155	80	226	
VB ... - 400	210	275	165	180	226	340
VB ... - 600	310	280	165	280	226	355

Anschlussplan:

