


FLENDER Standardkupplungen Strömungskupplungen – Baureihe FLUDEX

Bauart FND

Auswahl- und Bestelldaten

Bauart mit großer Vorkammer und angebauter N-EUPEX D Kupplung.
Ermöglicht den Ein- und Ausbau der Kupplung ohne Versetzen der gekuppelten Wellen.

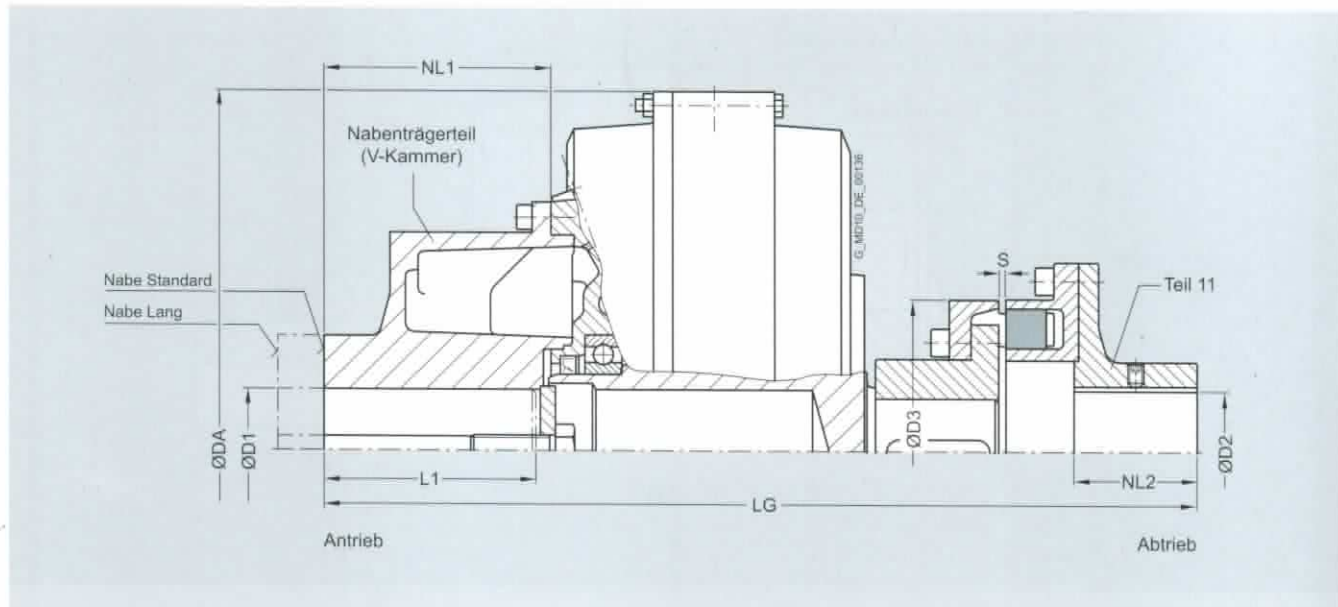

Bau- größe	Maximal- drehzahl	Naben- träger- teil	Maße in mm							N-EUPEX D Kupplung				Artikel-Nr. mit Kurzangaben für Bohrungsdurchmesser und Toleranzen (Artikel-Nr. ohne "-Z") – Auswahl im Katalogteil 3	Gewicht
	n_{Kmax}		FLUDEX Kupplung		L1	NL1	DA	LG	D2	NL2	D3	S	m		
			D1	Nut nach DIN 6885											max.
	min ⁻¹	Nabe													kg
370	3600	Standard	38	55	110	115	420	494	70	70	180	5 ⁺¹ ₋₁	2LC0900-8GC ■ ■ -1AA0 L..+M..	72	
		Lang	38	80	140	145	420	524					2LC0900-8GC ■ ■ -2AA0 L..+M..	71	
425	3000	Standard	42	75	140	147	470	566	80	80	200	5 ⁺¹ ₋₁	2LC0901-0GC ■ ■ -1AA0 L..+M..	99	
		Lang	42	100	170	177	470	596					2LC0901-0GC ■ ■ -2AA L..+M..0	99	
490	2600	Standard	48	75	140	148	555	629	90	90	225	5 ⁺¹ ₋₁	2LC0901-1GC ■ ■ -1AA0 L..+M..	150	
		Lang	48	110	170	178	555	659					2LC0901-1GC ■ ■ -2AA0 L..+M..	150	
565	2300	Standard	65	95	170	178	630	706	100	100	250	6 ⁺² ₋₁	2LC0901-2GC ■ ■ -1AA0 L..+M..	204	
		Lang	65	120	210	218	630	746					2LC0901-2GC ■ ■ -2AA0 L..+M..	206	
655	2000	Standard	65	110	210	218	736	842	110	125	315	6 ⁺² ₋₁	2LC0901-3GC ■ ■ -1AA0 L..+M..	324	
		Lang	65	135	250	258	736	882					2LC0901-3GC ■ ■ -2AA0 L..+M..	324	
755	1800	Standard	65	120	210	219	840	921	120	140	350	6 ⁺² ₋₁	2LC0901-4GC ■ ■ -1AA0 L..+M..	440	
		Lang	65	150	250	259	840	961					2LC0901-4GC ■ ■ -2AA0 L..+M..	437	
887	1500	Standard	65	150	250	251	990	1104	130	180	440	8 ⁺² ₋₂	2LC0901-5GC ■ ■ -1AA0 L..+M..	747	
		Lang	65	170	300	301	990	1154					2LC0901-5GC ■ ■ -2AA0 L..+M..	748	

ØD1: Ohne Fertigbohrung – Ohne Kurzangaben

Mit Fertigbohrung – Mit Kurzangaben für Durchmesser und Toleranz (Artikel-Nr. ohne "-Z")

ØD2: Ohne Fertigbohrung – Ohne Kurzangaben

Mit Fertigbohrung – Mit Kurzangaben für Durchmesser und Toleranz (Artikel-Nr. ohne "-Z")

Schwerpunktstand Y und Gewichtsbelastung F_y siehe Seite 13/48.

Bestellbeispiel siehe Seite 13/40.