
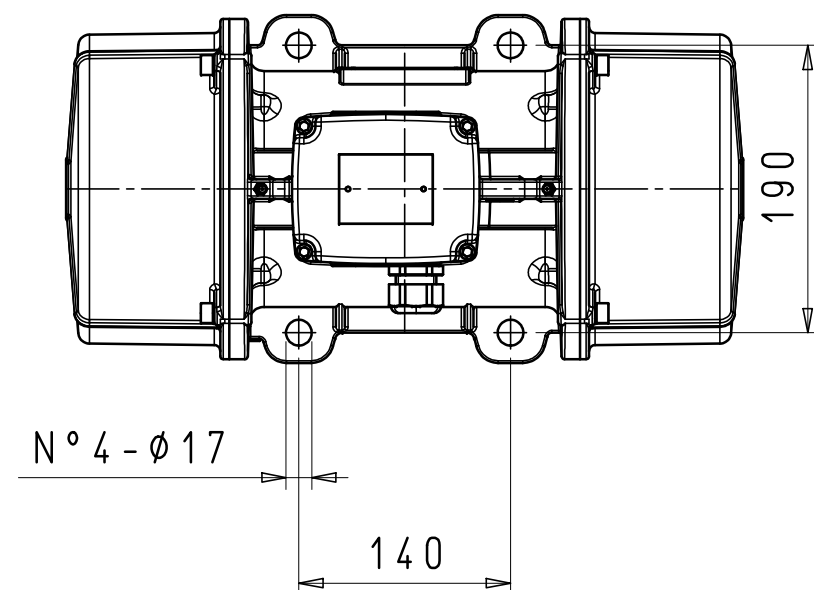
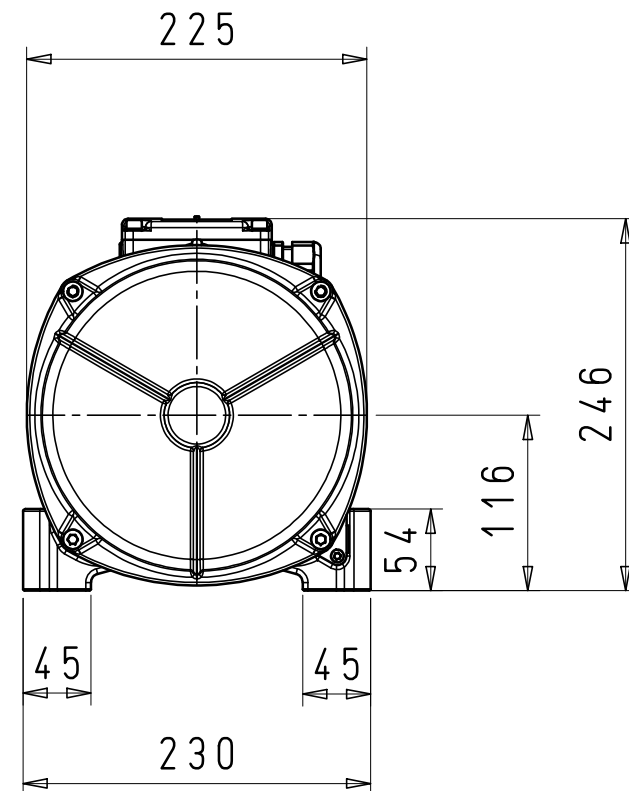


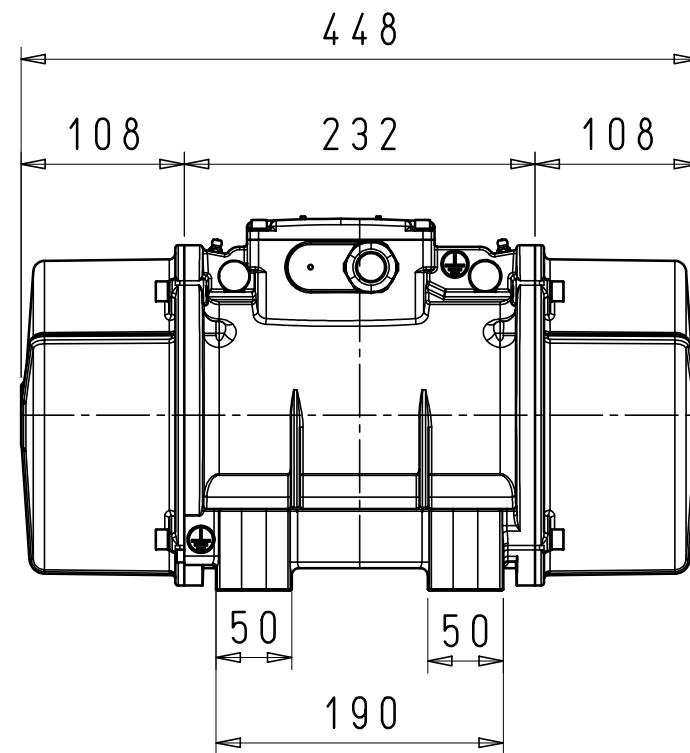

Static Moment	Momento Statico	561 Kgmm
Centr. Force	Forza Centr.	1413 Kg - 13,85 KN
RPM	Giri	1500 Rpm
Frequency	Frequenza	50 Hz
Input Power	Max. Potenza Assorbita	900 W
Input Voltage	Tensione di Alimentazione	230-400 V
Input Current	Corrente Assorbita	2.51 - 1.45 A
Power Factor	Fattore di Potenza	0.94 (cosφ)
Efficiency	Rendimento	82 %
Starting Current	Corrente di Avviamento	10.3 / 6 A
Starting Time	Tempo di Avviamento	1.82 sec
Ambient Temperature	Temperatura Ambiente	40 C°
Bearing Type	Cuscinetto Tipo	NJ 2208
B10 Life Bearing	Durata in ore	17000
Grease Type	Tipo Grasso	STABURAGS NBU 8 EP
Relubrication Qt. for bearing	Qt. lubrificazione per cuscinetto	20 gr.
After Hours	Dopo ore	2000
Repak Qt.	Qt. di ricambio	40 gr.
Unit Weight	Peso	44 Kg

01	18/07/08	VENTUROLI	PASSATO DA S90 A S02	
			DATA 16/05/2008	VERIF.
			DIS. Venturoli	APPROV.
Denominazione				
FIGURINO CON TABELLA MVS1 15/1410-S02 50HZ				
Disegno di proprieta' Italvibras e' vietato riprodurlo, comunicarlo a terzi e realizzarlo senza autorizzazione. Italvibras tutela i propri diritti a rigore di legge.		SCALA : 1:5		CODICE FT601217A
				
				REV. 1