
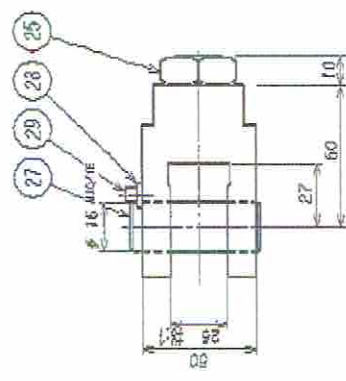


シリンダ仕様 (旧 JIS B8354 に準拠)

圧力	7 MPa	使用油	一般鉱油
粘性力	10.5 MPa	使用温度範囲	-10℃~+50℃
シリンダ内径	32 mm	使用粘度範囲	8 mm/s~
シリンダストローク	100 mm	許容圧縮速度	5629 mm/s
クッション	両側 クッション付	吸入圧力	0.05 MPa
質量	約 5 kg	クッションの材質	JIS H450, 7

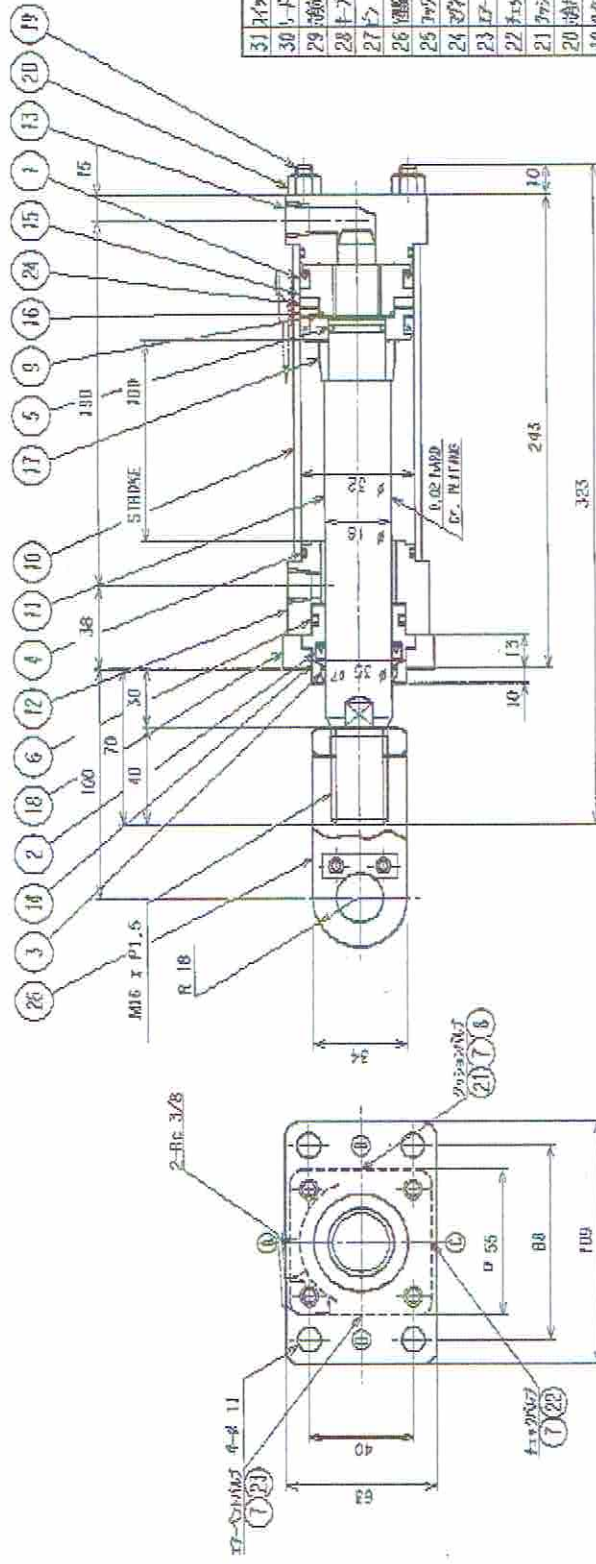

図面番	品名	材質	数量
31	シリンダ本体	1 A6063	1
30	シリンダヘッド	1 A6063	1
29	シリンダヘッド	2 SCM435-H	2
28	シリンダヘッド	1 SS400	1
27	シリンダヘッド	1 S45C	1
26	シリンダヘッド	1 FC250	1
25	シリンダヘッド	1 SS400	1
24	シリンダヘッド	1 St. FERRITE	1
23	シリンダヘッド	2 ASSY	2
22	シリンダヘッド	2 ASSY	2
21	シリンダヘッド	2 ASSY	2
20	シリンダヘッド	4 S45C-H	4
19	シリンダヘッド	4 SS400	4
18	シリンダヘッド	1 SS400	1
17	シリンダヘッド	1 FC250	1
16	シリンダヘッド	1 C6782	1
15	シリンダヘッド	1 C6782	1
14	シリンダヘッド	1 C6782	1
13	シリンダヘッド	1 SS400	1
12	シリンダヘッド	1 SS400	1
11	シリンダヘッド	1 S45C	1
10	シリンダヘッド	1 SUS304	1
9	シリンダヘッド	1 N.B.H	1
8	シリンダヘッド	2 N.B.H	2
7	シリンダヘッド	6 N.B.H	6
6	シリンダヘッド	1 N.B.H	1
5	シリンダヘッド	1 N.B.H	1
4	シリンダヘッド	2 N.B.H	2
3	シリンダヘッド	1 N.B.H	1
2	シリンダヘッド	1 N.B.H	1
1	シリンダヘッド	2 N.B.H	2

シリンダ仕様	シリンダ仕様
シリンダ形式記号	FSK-SB-1F432B160-1YB-WP1
シリンダ番号	FSK-SB-1F432B160-1YB-WP1
作成日	2017/01/24
作成者	山田 太郎
承認者	山田 太郎