
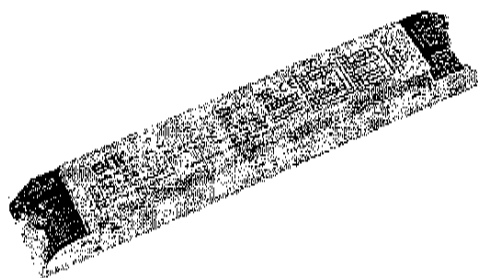


Electronic ballasts for 1 or 2 fluorescent lamps T8

Balastos electrónicos para 1 o 2 lámparas fluorescentes T8

BE-3
220-240V
DC/AC 50-60Hz

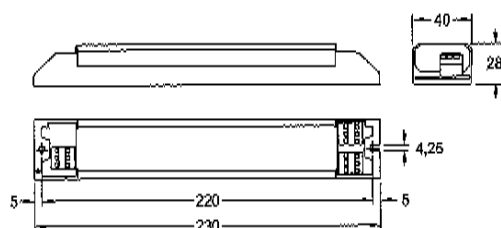

1 LAMP BALLASTS / BALASTOS PARA 1 LÁMPARA

Model Modelo	Ref. No.	Power Potencia	Current Intensidad	Power factor Factor de potencia	Max. temp. at tc point Temp. máx. envolvente	Operating temp. Temp. funcionamiento	Units per box Unidades por caja	Index Índice	Approvals Homologaciones
		W	(A)	λ	tc (°C)	ta (°C)		EEI	
BE 136-3	9810150	T8 1x2x 18,36W (-)	0,095 - 0,165	0,97	75	-25...+55	24	A2	CE, RoHS
BE 158-3	9810160	T8 58W	0,25	0,97	75	-25...+55	24	A2	CE, RoHS

1 OR 2 LAMPS BALLASTS / BALASTOS PARA 1 O 2 LÁMPARAS

BE 236-3	9821020	T8 1x2x 18,36W (+)	0,17 - 0,31	0,98	75	-25...+55	24	A2	CE, RoHS
BE 258-3	9821030	T8 1x2x 58W	0,48	0,98	75	-25...+55	24	A2	CE, RoHS

- Class I ballast for built-in use.
- High frequency electronic ballasts with cathode preheating (warm instant start). Flicking free, without stroboscopic effect and silent operation.
- Constant power in lamp in case of mains voltage variations.
- End-of-life lamp rectifying effect detection.
- Suitable for Class I and Class II luminaires.
- Withstands 2 hours at 350V (A/C).
- Permitted input voltage: AC: 198-264V; DC: 150-270V.
- Rapid connection connector with fixing spring. Circular conductor section: 0,5-1,5 mm²□.
- Anti-reverse polarity protection.
- Connection terminals for automatic luminaire wiring (ALF connections) available upon request.

Packaging and weight pag. 195 and www.elt.es/productos/packaging_ELT.pdf
Product selection pag. 37 and www.elt.es/productos/product_finder.html
Instructions manual on www.elt.es/productos/manual_manual.html

- Balasto a incorporar Clase I.
- Encendido con precalentamiento de cátodos para una larga vida de la lámpara, sin destellos, ni parpadeos. Efecto estroboscópico corregido.
- Potencia constante en lámpara frente a variaciones de la tensión de red.
- Detección de lámpara agotada y efecto rectificador.
- Permite el uso en luminarias de Clase I y Clase II sin apantallamiento a tierra de las lámparas.
- Soporta 2 horas a 350V (A/C).
- Tensión permitida: AC: 198 - 264V; DC: 150 - 270V.
- Conectores de conexión rápida con muelle de fijación.
- Sección del conductor circular 0,5...1,5 mm²□.
- Protección contra inversión de polaridad.
- Disponible bajo pedido con bornes para cableado automático de luminarias sistema (ALF).

Embalaje y peso pag. 195 y www.elt.es/productos/embalaje_ELT.pdf
Selección de producto pag. 37 y www.elt.es/productos/buscador_producto.html
Manual de instrucciones en www.elt.es/productos/manual_instrucciones.html



EN 61347-2-3 Safety / Seguridad
EN 60929 Performance / Funcionamiento
EN 61000-3-2 Harmonics / Armónicos
EN 55015 Interferences / Interferencias
EN 61547 EMC Immunity / Inmunidad CEM

