

Datenblatt / Datasheet

1,5 kW - 6-polig - IE3

Elektrische Daten / Electrical Data		
Motorleistung / Power	1,5 / 1,8	kW 50/60 Hz
Motordrehzahl / Rotation speed	949 1139	rpm / 50 Hz rpm / 60 Hz
Spannung / Voltage	230	V Δ / 50 Hz
	400	V Y / 50 Hz
	265	V Δ / 60 Hz
	460	V Y / 60 Hz
Motornennmoment / Torque	15,1	Nm (Mn)
Nennstrom / Current	6,6 / 3,8	A (In) / 50 Hz
	6,9 / 4,0	A (In) / 60 Hz
Anzugsstrom / Starting current	6,0	x In
Anlaufmoment / Starting torque	2,1	x Mn
Kippmoment / Breakdown torque	2,1	x Mn
Wirkungsgrad / Efficiency factor	82,50%	100%
	82,50%	75%
	80,90%	50%
Wirkungsgradklasse Efficiency class	IE3	
Leistungsfaktor / Power factor	0,69	100%

Mechanische Daten / Mechanical data		
Schalldruckpegel / Sound pressure level	47	dB(A)
Trägheitsmoment / Moment of inertia	0,009	Kgm ²
Lager AS / bearing DE	6206.ZZ.C3	
Lager BS / bearing NDE	6206.ZZ.C3	
nom. Lagerlebensdauer / bearing lifetime	20.000 h	bei Fr + Fx
zulässige Radiallast (Fr) / allowed radial load (Fr)	1268 N	Wellenmitte / middle of shaft
zulässige Axiallast (Fx) / allowed axial load (Fx)	880 N	Zug / pull
	880 N	Druck / pressure
Art der Lagerung / type of bearing	lose	Standard

Allgemeine Daten / General data		
Motorbaugröße / Frame size	100 L	
Gewicht / Weight	29,5	kg
Gehäuse / Housing	Aluminium	
Schutzart / Protection class	IP 55	
Isolationsklasse / Insulation class	F nach B / F to B	
Tropenisolation / Tropicalized	nein / no	
Schwingstufe / Vibration class	A	
Läufer sind / Rotors are	Halbkeil gewuchtet half-key balanced	
Betriebsart / Operation mode	S1	
Drehrichtung / Direction of rotation	rechts / links / right / left	
Kühlart / TEFC	IC 411	
Kabelverschraubung / Cable glands	1x M25x1,5	
Normen / Regulations	IEC / DIN / ISO / VDE / EN	
Ausführung nach / Acc. to	IEC 60034 -1	
Anstrich / Painting	RAL 7030	

Explosionsschutz / Explosion protection	
Zündschutzart / type of protection	ohne / without

Umweltbedingungen / Environmental conditions		
Kühlmitteltemperatur / cooling medium temperature	-20°C bis +40°C	
max. Aufstellhöhe max. height of location	1.000	m über NN / m over NN

Zubehör / Accessories	
Motorfüße (de-)montierbar / feet (re-)mountable	

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten / Technical modifications reserved, errors excepted


AC-Motoren

Wir treiben Sie an!

Maßbilder / Drawings

ACA 100 L-6/PHE


IM B3 / IM 1001

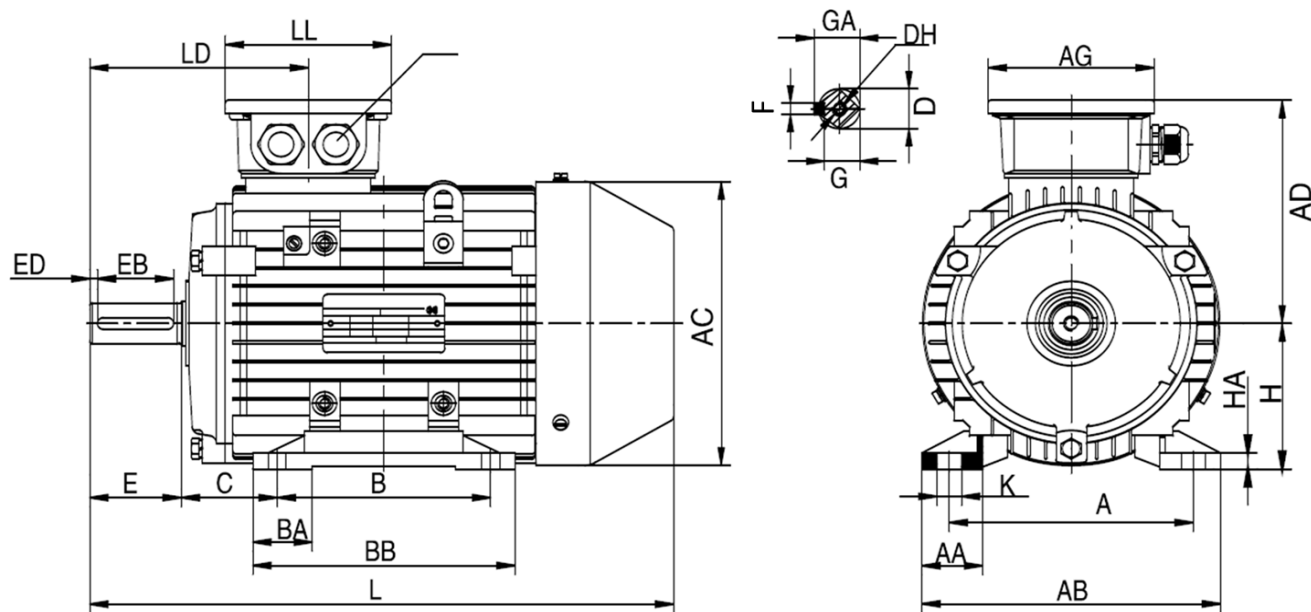

TYP	A	AA	AB	AC	AD	AG	B	BA	BB	C	D	DH	E	EB	ED	F	G	GA	H	HA	K	KK	L	LD	LL
100 L	160	40	196	198	156	109	140	39	172	63	28	M10X22	60	50	5	8	24	31	100	11	12X16	1-M32X1,5	398	148,5	109

FCA 100 L-6/PHE

IM B5 / IM 3001

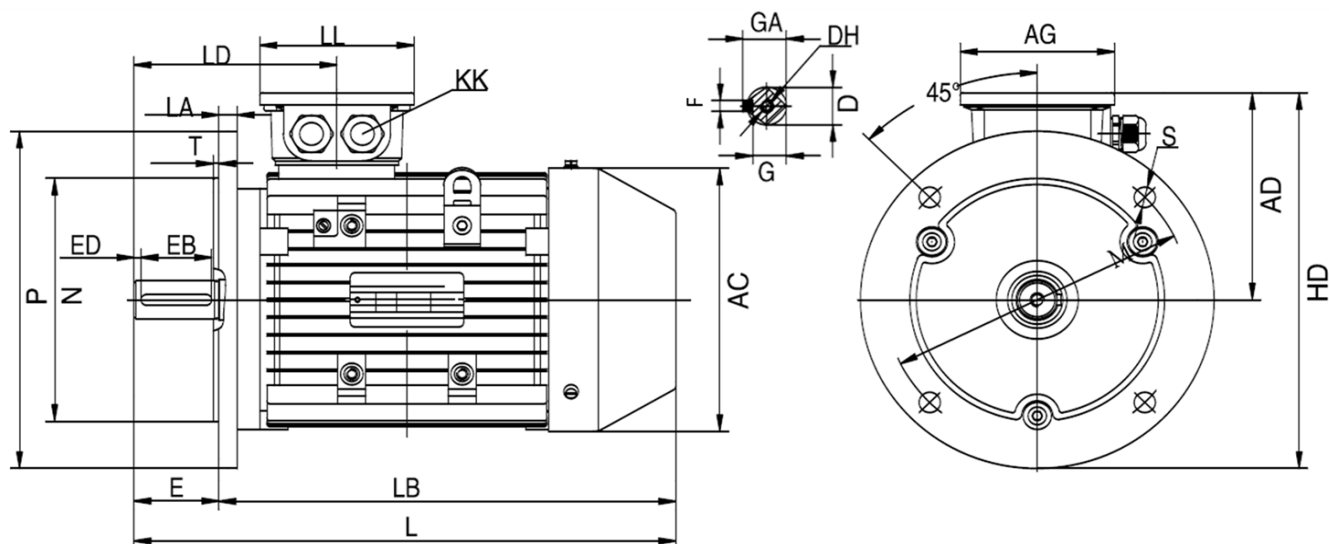


TYP	AC	AD	AG	D	DH	E	EB	ED	F	G	GA	HD	Metric	L	LA	LB	LD	LL	M	N	P	S	T
100 L	198	156	109	28	M10X22	60	50	5	8	24	31	281	1-M32X1,5	398	13	338	148,5	109	215	180	250	14,5	4

AC-Motoren

Wir treiben Sie an!

FCPA 100 L-6/PHE


IM B35 / IM 2001

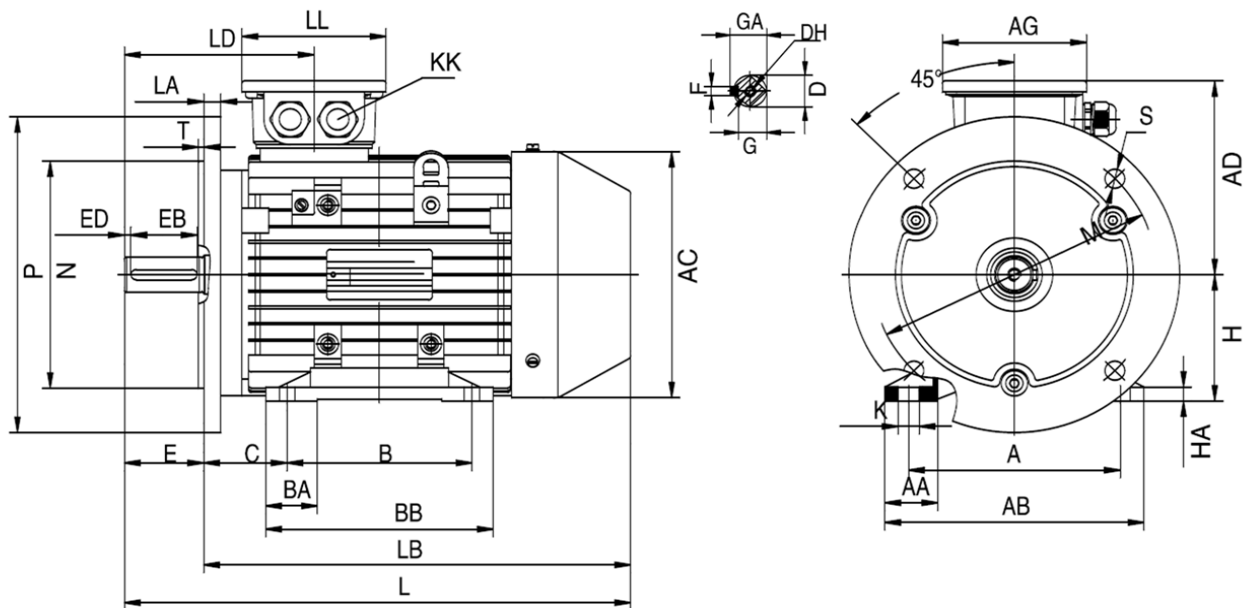

TYP	A	AA	AB	AC	AD	AG	B	BA	BB	C	D	DH	E	EB	ED	F	G	GA	H	HA	K	Metric	L	LA	LB	LD	LL	M	N	P	S	T
100L	160	40	196	198	156	109	140	39	172	63	28	M10X22	60	50	5	8	24	31	100	11	12X16	1-M32X1,5	398	13	338	148,5	109	215	180	250	14,5	4

FCA 100 L-6/PHE


IM B14A / IM 3601

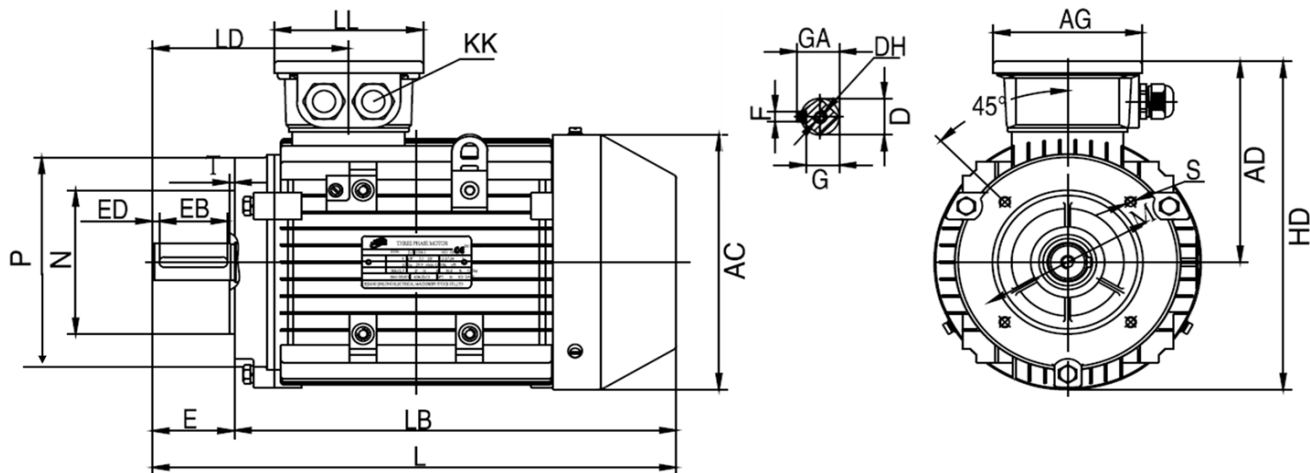

TYP	AC	AD	AG	D	DH	E	EB	ED	F	G	GA	HD	KK	L	LB	LD	LL	M	N	P	S	T
100L	198	156	109	28	M10X22	60	50	5	8	24	31	255	1-M32X1,5	398	338	148,5	109	130	110	160	M8	3,5

FCA 100 L-6/PHE


IM B14B / IM 3601

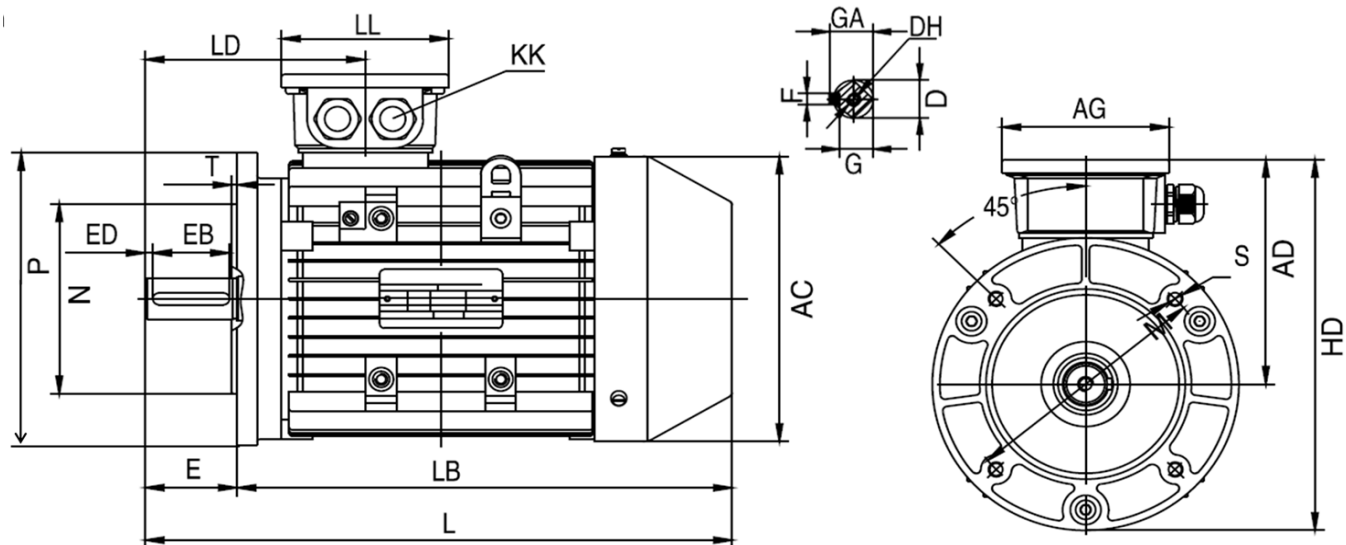

TYP	AC	AD	AG	D	DH	E	EB	ED	F	G	GA	HD	Metric	L	LB	LD	LL	M	N	P	S	T
100 L	198	156	109	28	M10X22	60	50	5	8	24	31	256	1-M32X1,5	398	338	148,5	109	165	130	200	M10	3,5

FCPA 100 L-6/PHE

IM B34A / IM 2101

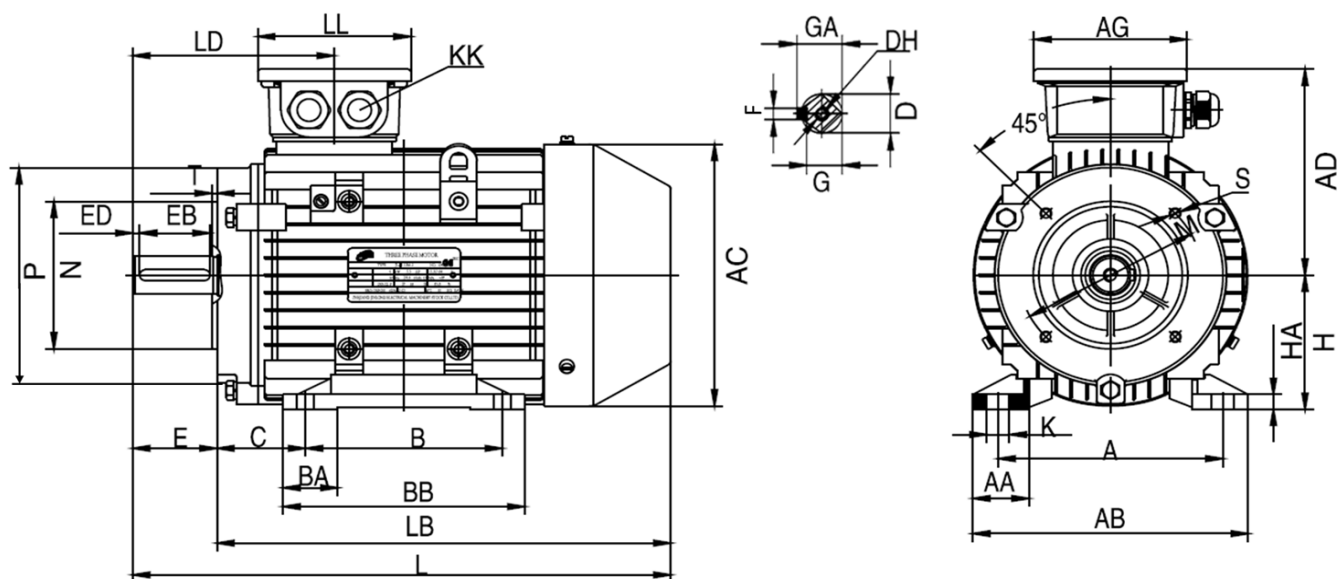


TYP	A	AA	AB	AC	AD	AG	B	BA	BB	C	D	DH	E	EB	ED	F	G	GA	H	HA	K	Metric	L	LB	LD	LL	M	N	P	S	T
100 L	160	40	196	198	156	109	140	39	172	63	28	M10X22	60	50	5	8	24	31	100	11	12X16	1-M32X1,5	398	338	148,5	109	130	110	160	M8	3,5

AC-Motoren

Wir treiben Sie an!

FCPA 100 L-6/PHE

IM B34B / IM 2101

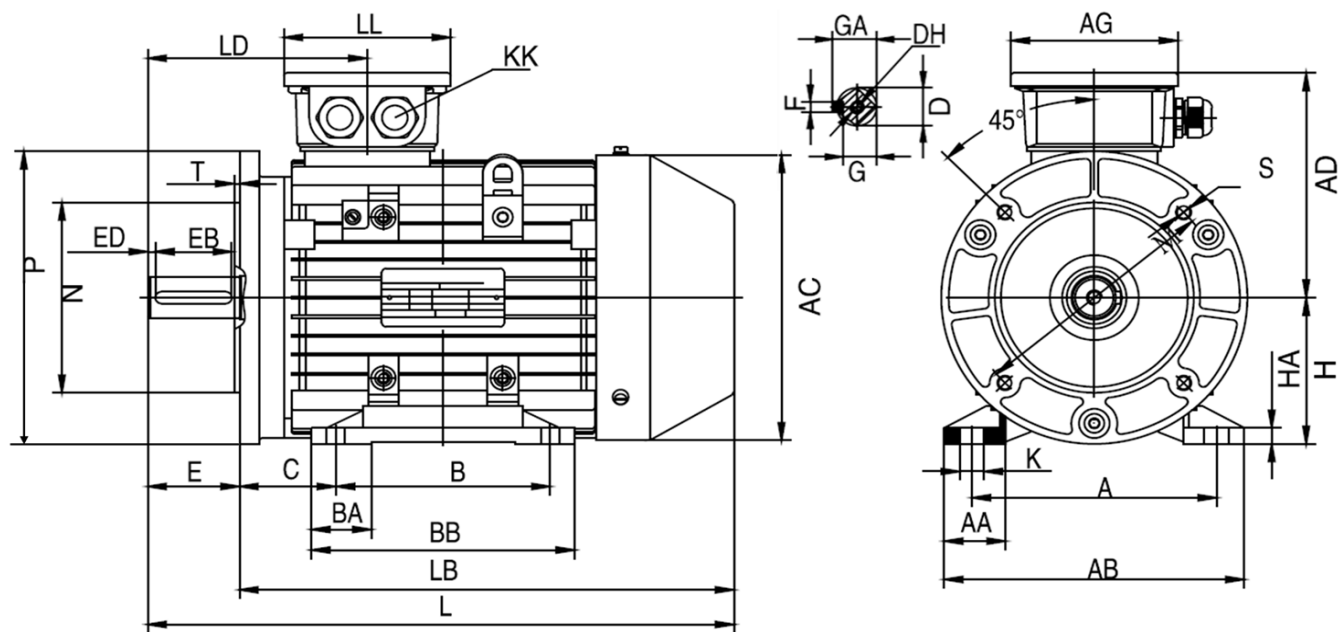

TYP	A	AA	AB	AC	AD	AG	B	BA	BB	C	D	DH	E	EB	ED	F	G	GA	H	HA	K	Metric	L	LB	LD	LL	M	N	P	S	T
100 L	160	40	196	198	156	109	140	39	172	63	28	M10X22	60	50	5	8	24	31	100	11	12X16	1-M32X1,5	398	338	148,5	109	165	130	200	M10	3,5