
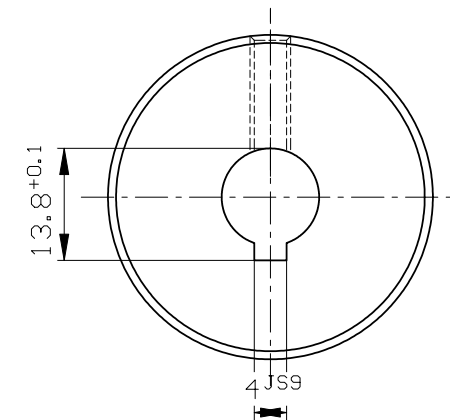
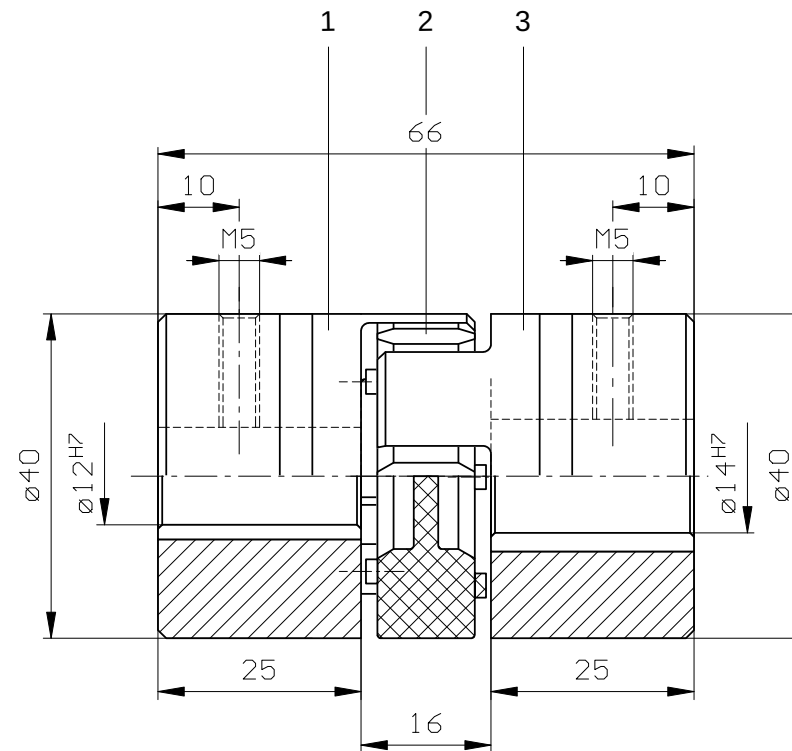
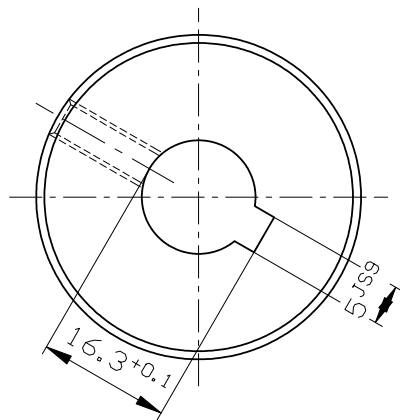




Mass- und Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor.

Drehmoment / Torque
Zahnkranz / spider 98 Sh A-GS
Tkn = 21 Nm
Tkmax = 42 Nm

Bestelldaten				
3	1	ROTEX GS 19 AL-H	Nabe 1.0 Ø14H7 Nut DIN 6885/1-JS9	550197101400
2	1	ROTEX GS 19	Zahnkranz 98 Sh-A-GS rot	550191000002
1	1	ROTEX GS 19 AL-H	Nabe 1.0 Ø12H7 Nut DIN 6885/1-JS9	550197101200
Pos./Anz.	Benennung			Teilnummer

		Oberflächengüte nach DIN ISO 1302 Reihe 2 Surface quality acc. to DIN ISO 1302 line 2			Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten Note protection mark acc. to ISO 16016			
		Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mH General tolerances acc. to DIN ISO 2768-mH			Masstab Scale	1: 0.66	Format DIN Size	A3
		ROTEX® GS 19 Standard			 KTR Systems GmbH D-48407 Rheine			
		gezeichnet drawn	Werkstoff Material		Teilnummer Part Number	Kz	Lfd.-Nr. Current number	Index Change
		Datum date	07.03.2017	DIN				
		Name name		Gewicht Weight				