


Einstellmöglichkeit des Öffnungswinkels



für min. 83° - max. 94°

## Größe- und Gewichtstabelle für Klappenlifte

Länge 164	450			600			900			1200		
	kg	Anz.	N									
230 - 250	1,2-1,3	1	50				2,4-2,6	2	50	3,2-3,5	2	80
251 - 300				1,8-2,1	2	50						
Länge 244												
300 - 350	1,6-1,8	1	80	2,1-2,5	1	80	3,2-3,7	2	80	4,2-4,7	2	80
351 - 400	1,8-2,1	1	80	2,5-2,8	2	50	3,7-4,2	2	80	5,0-5,7	2	100
401 - 450	2,1-2,4	2	50	2,8-3,2	2	80	4,3-4,8	2	100			
451 - 500	2,4-2,6	2	80	3,2-3,5	2	80	4,7-5,3	2	120			
501 - 550	2,6-2,9	2	80	3,6-3,9	2	100						
551 - 600	2,9-3,2	2	100	3,9-4,2	2	120						
Länge 355												
400 - 450	2,1-2,4	1	80							5,6-6,3	2	80
451 - 500	2,4-2,6	1	80				4,7-5,3	2	80	6,3-7,0	2	80
501 - 550	2,6-2,9	1	80				5,3-5,8	2	80			
561 - 600				3,9-4,2	2	80	5,8-6,3	2	80			
601 - 450	3,2-3,4	2	80	4,2-4,6	2	80						
651 - 700	3,4-3,7	2	80	4,6-4,9	2	80						

## Größe- und Gewichtstabelle für Klappenlifte mit Stoppfunktion

Länge 244	450			600			900			1200		
	kg	Anz.	N									
300 - 350				2,1-2,5	1	60						
351 - 400				2,5-2,8	1	60				4,9-5,6	2	60
401 - 450	2,1-2,4	1	60				4,2-4,7	2	60			
451 - 500				3,2-3,5	2	60	4,7-5,3	2	60			
501 - 550				3,5-3,9	2	60						
Länge 355												
400 - 450	2,1-2,4	1	60							5,6-6,3	2	60
451 - 500	2,4-2,6	1	60							6,3-7,0	2	60
501 - 550	2,6-2,9	1	60				5,3-5,8	2	60			
561 - 600				3,9-4,2	2	60	5,8-6,3	2	60			
601 - 450	3,2-3,4	2	60	4,2-4,6	2	60						
651 - 700	3,4-3,7	2	60	4,6-4,9	2	60						

## Klappenlift mit Gasdruckfeder

- elegante Öffnungsbewegung bis 86°
- leichte Bewegung durch Gasdruckfeder
- geringe Einbautiefe inkl. Befestigung
- schnelle Montage durch 2-teilige Bauweise
- für Holz- oder Alurahmentüren
- Einbau paarweise wird empfohlen
- die eingebaute Tiefenverstellung an der Korpusanschlagplatte ermöglicht ein einwandfreies Einstellen der Schließdämpfung
- Farbe Edelstahl finish

Artikel	Bestell-Nr.
Länge 164 50 N	<b>37920143</b>
Länge 244 50 N	<b>37920144</b>
Länge 244 80 N	<b>37920145</b>
Länge 244 100 N	<b>37920148</b>
Länge 244 120 N	<b>37920150</b>
Länge 244 160 N	<b>37920152</b>
Länge 244 240 N	<b>37920151</b>
Länge 355 80 N	<b>37920153</b>
Adapter für schmale Alu-Rahmen	<b>37920155</b>

VPE = 1 Stück

## Klappenlift mit Gasdruckfeder und Stoppfunktion

- elegante Öffnungsbewegung bis 86° mit Stoppfunktion in jeder gewünschten Position
- leichte Bewegung durch Gasdruckfeder
- geringe Einbautiefe inkl. Befestigung
- schnelle Montage durch 2-teilige Bauweise
- für Holz- oder Alurahmentüren
- Einbau paarweise wird empfohlen
- die eingebaute Tiefenverstellung an der Korpusanschlagplatte ermöglicht ein einwandfreies Einstellen der Schließdämpfung
- Farbe Edelstahl finish

Artikel	Bestell-Nr.
Länge 244 60 N	<b>37920170</b>
Länge 355 90 N	<b>37920180</b>
Adapter für schmale Alu-Rahmen	<b>37920155</b>

VPE = 1 Stück

## Salice Topfscharnier 110°

- zum Anschrauben mit Schließautomatik
- für Türstärke 16 - 26 mm. Topftiefe 11 mm

Kröpfung	Bestell-Nr.
0	<b>37044820</b>
9	<b>37044821</b>
17	<b>37044822</b>

VPE = 1 oder 50 Stück

## Klappenscharnier Trio 3

- mit 3-dimensionale-Verstellung, ohne Feder Zamak vernickelt
- Bohrung Ø 35 mm, Bohrtiefe 12 mm



Artikel	Bestell-Nr.
Klappenscharnier	<b>37900400</b>

VPE = 1 oder 10 Stück

### Maße

L	A	T	B	H
164	31	37	148	193
244	68	37	224	270
355	119	37	329	374

Andere Längen und Stärken der Klappenlifte auf Anfrage!

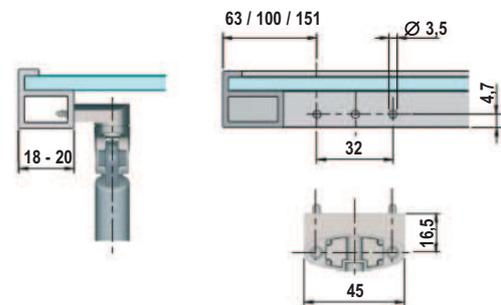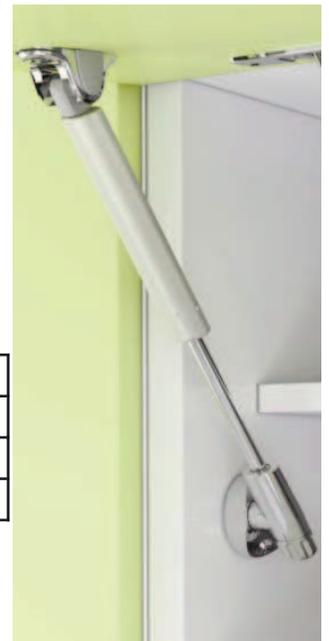

Scharnier für Alu-Rahmentüren siehe Seite 3.46

