
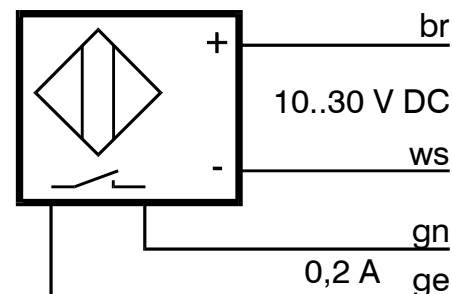


Schaltverstärker / switching amplifier



Bezeichnung	SVK44-M0 H3	Type	SVK44-M0 H3
Artikelnummer	13 044 00	Order No.	13 044 00
Betriebsspannung	10 .. 30 V / DC	Supply voltage	10 ... 30 V / DC
Prinzip	kapazitiv	Principle	capacitive
Ausgang	potentialfreier Relaiskontakt Schließer 200 mA / 40 V Bei induktiven Lasten ist ein Funkenlöschglied erforderlich.	Output	non-potential relay contact latch 200mA / 40V In case of inductance use a spark extinguishing part.
Schaltfrequenz	< 10 Hz	Switching frequency	< 10 Hz
Gehäusematerial	ABS, Bodenplatte Edelstahl	Housing material	ABS, V2A
Schutzart	IP53	Protection	IP53
LED - Anzeige	rot: Relais geschlossen grün: Relais geöffnet	LED - Display	red: relay contact closed green: relay contact open
Umgebungstemperatur	-10°C ...+50°C	Ambient temperature	-10°C ...+50°C
Anschlußkabel	LIYCY 4x0,25 Farbfolge: ws-br-gn-ge Länge: 0,5 Meter grün gekennzeichnet	Connection cable	LIYCY 4x0,25 range of colours: ws-br-gn-ge length: 0,5 meter
Erdung	Funktionserdung über M6 - Gewindebolzen	Earth	The function earth (Screwcontact M6) must be connected with the metal case in the shortest way possible
anschließbare Sonden	Sonden der Baureihe R, C, W	connectable sensors	sonde series R, C, W

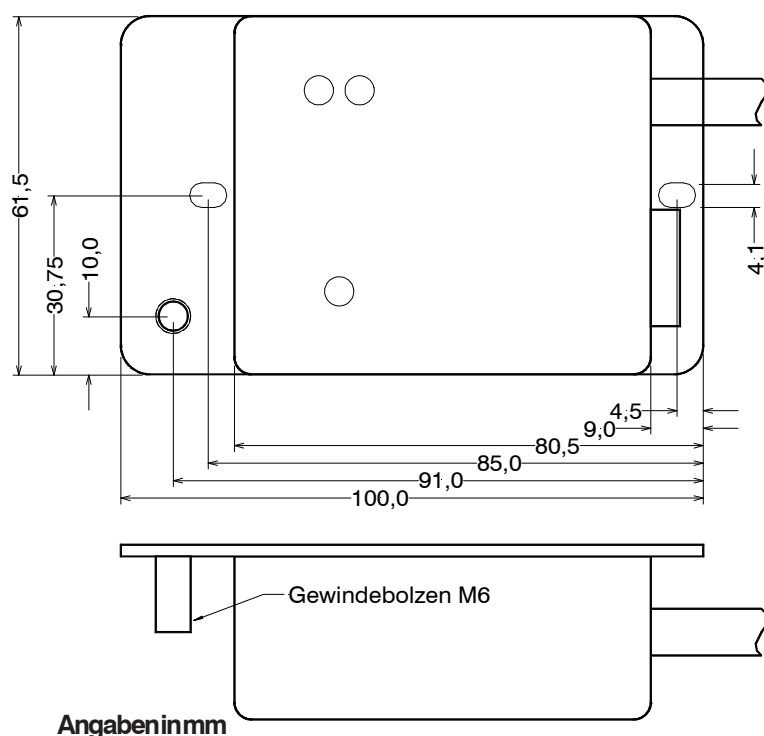

Angaben in mm

Schaltverstärker / switching amplifier

Bezeichnung	SVK44-SCM	Type	SVK44-SCM
Artikelnummer	13 044 99	Order No.	13 044 99
Betriebsspannung	10 .. 30 V / DC	Supply voltage	10 ... 30 V / DC
Prinzip	kapazitiv	Principle	capacitive
Ausgang	potentialfreier Relaiskontakt Schließer 200 mA / 150 V Bei induktiven Lasten ist ein Funkenlöschglied erforderlich.	Output	non-potential relay contact latch 200mA / 150V In case of inductance use a spark extinguishing part.
Schaltfrequenz	< 10 Hz	Switching frequency	< 10 Hz
Gehäusematerial	ABS, Bodenplatte Edelstahl	Housing material	ABS, V2A
Schutzart	IP53	Protection	IP53
LED - Anzeige	rot: Relais geschlossen grün: Relais geöffnet	LED - Display	red: relay contact closed green: relay contact open
Umgebungstemperatur	-10°C ...+50°C	Ambient temperature	-10°C ...+50°C
Anschlußkabel	LIYCY 4x0,25 Farbfolge: ws-br-gn-ge Länge: 0,5 Meter grün gekennzeichnet	Connection cable	LIYCY 4x0,25 range of colours: ws-br-gn-ge length: 0,5 meter
Erdung	Funktionserdung über M6 - Gewindebolzen	Earth	The function earth (Screwcontact M6) must be connected with the metal case in the shortest way possible
anschließbare Sonden	Sonden der Baureihe R, C	connectable sensors	sonde series R, C

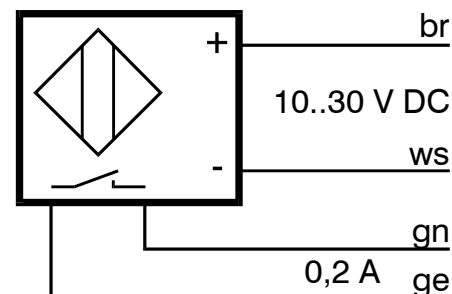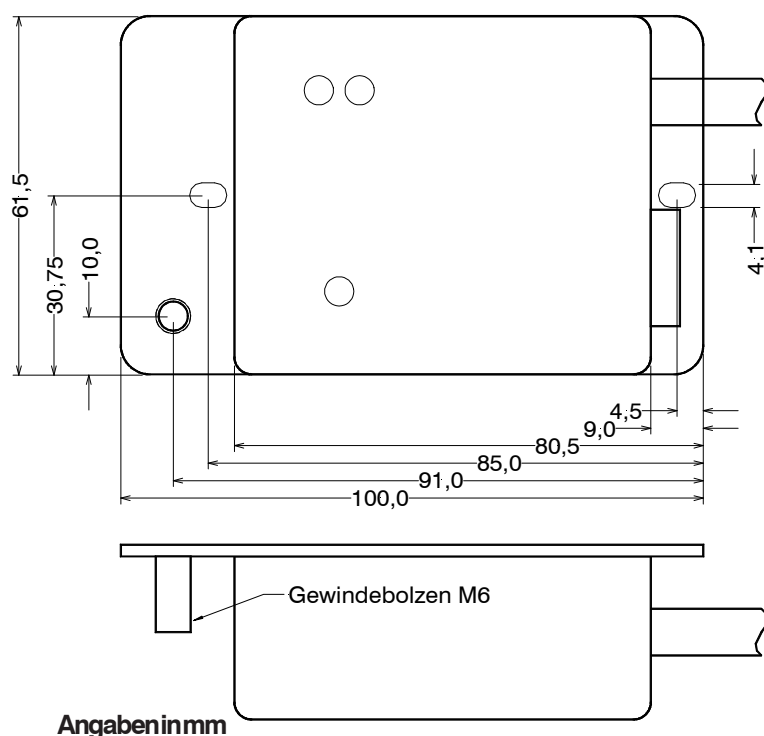

Angaben in mm

Schaltverstärker / switching amplifier

Bezeichnung	SVK44-L50M0	Type	SVK44-L50M0
Artikelnummer	12 044 51	Order No.	12 044 51
Betriebsspannung	10 .. 30 V / DC	Supply voltage	10 ... 30 V / DC
Prinzip	kapazitiv	Principle	capazitive
Ausgang	potentialfreier Relaiskontakt Schließer 200 mA / 40 V Bei induktiven Lasten ist ein Funkenlöschglied erforderlich.	Output	non-potential relay contact latch 200mA / 40V In case of inductance use a spark extinguishing part.
Schaltfrequenz	< 10 Hz	Switching frequency	< 10 Hz
Gehäusematerial	ABS, Bodenplatte Edelstahl	Housing material	ABS, V2A
Schutzart	IP53	Protection	IP53
LED - Anzeige	rot: Relais geschlossen grün: Relais geöffnet	LED - Display	red: relay contact closed green: relay contact open
Umgebungstemperatur	-10°C ...+50°C	Ambient temperature	-10°C ...+50°C
Anschlußkabel	LIYCY4x0,25 Farbfolge: ws-br-gn-ge Länge: 5 Meter grün gekennzeichnet	Connection cable	LIYCY4x0,25 range of colours: ws-br-gn-ge length: 5 meter
Erdung	Funktionserdung über M6 - Gewindebolzen	Earth	The function earth (Screwcontact M6) must be connected with the metal case in the shortest way possible
anschließbare Sonden	Sonden der Baureihe R, C, W	connectable sensors	sonde series R, C, W

