



Asse inclinato MONODIREZIONALI
Bent-axis MONODIRECTIONAL

CODICE DI ORDINAZIONE / ORDERING CODE

201 FX 025 D SE

00 = 21 UNI 222
 SE = DIN 5462
 ROTAZIONE/ROTATION
 D = DESTRO/CLOCKWISE
 S = SINISTRO/ANTICLOCKWISE
 CILINDRATA/DISPLACEMENT
 TIPO/TYPE
 POMPA A PISTONI/PISTON PUMP


UNI
21-222

FOX 16
FOX 25

DIN
5462
SE

FOX 16
FOX 25

FOX

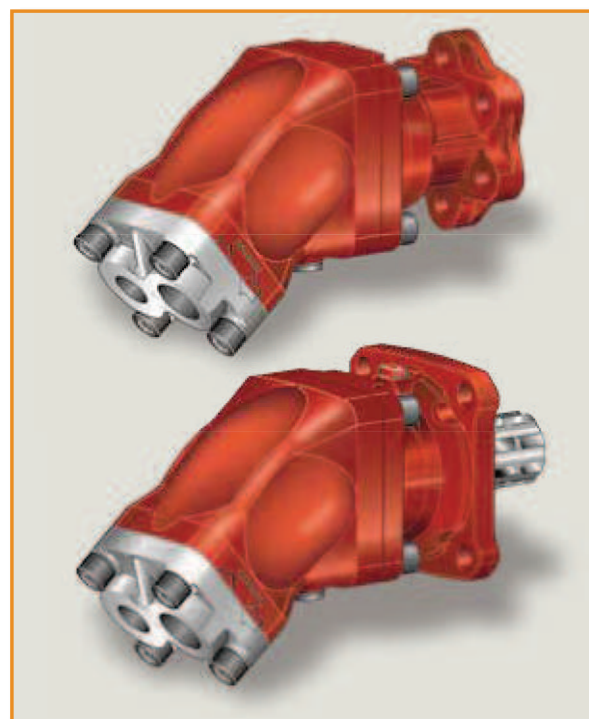

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI / SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA


TIPO / TYPE			FOX 16	FOX 25
Cilindrata Displacement	Vg	cm ³ /n cm ³ /rev.	16.81	25.61
Pressione massima Max operating pressure	P1	bar	450	450
Pressione massima di picco Max peak pressure (≤ 0.1 s)	P3		500	500
Velocità massima intermittente Max intermittent speed (P ≤ 30 bar)	n3	n/min r.p.m.	3000	3000
Velocità massima continua Max continuous speed (≤ P1)	n1		2300	2300
Velocità minima intermittente Min intermittent speed (≤ P1 x 0.5) (max 30 s)	n4		300	
Pressione in aspirazione (assoluta) Suction pressure (absolute)	P	bar	0.7 ÷ 1.5	
Campo di viscosità lavoro Operating viscosity range	✓	cST	9 ÷ 75	
Campo di viscosità ottimale Optimal viscosity range	✓		15 ÷ 46	
Massima viscosità avviamento Start up max viscosity	✓		1000	
Temperatura fluido °C (t) Fluid temperature °C (t)	t	°C	-25 ÷ 80	

- A richiesta possono essere fornite le pompe a piston con le guarnizioni HNBR per climi freddi (-40 °C).
- Upon request our piston pumps may be supplied with HNBR seals for cold climates (-40 °C).

pompa a pistoni / piston pump

DIMENSIONI / DIMENSIONS

UNI
21-222

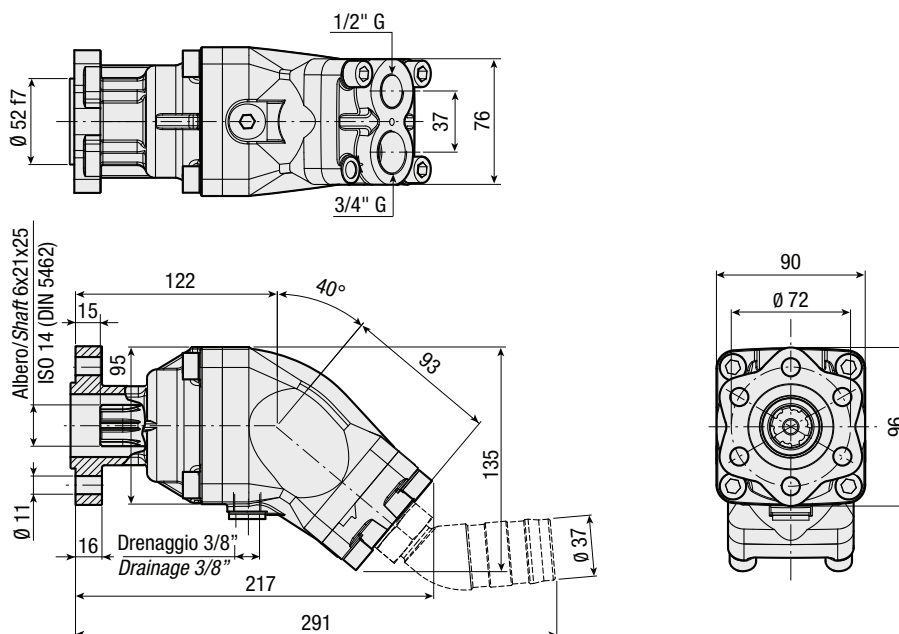

DIMENSIONI / DIMENSIONS

DIN
5462
SE

