

Countdown-Zeitschalter Microtime



ANWENDUNG

Für alle Elektrogeräte und -anlagen, deren Betriebsdauer sekunden- oder minutengenau begrenzt werden soll, unabhängig von der Tageszeit.

FUNKTIONEN

- Maximal programmierbare Laufzeit 9.59 Stunden oder Minuten, weitere feste Laufzeiten einstellbar
- Repeat-Funktion
- Start/Stopp-Funktion konfigurierbar als Neustart oder Unterbrechung
- Halbzeitalarm
- Ablaufalarm
- Als Einfachversion mit fest vorgegebenen Laufzeiten konfigurierbar

MERKMALE

- Dreistellige LED-Anzeige
- Bedienung über 3 Tasten, optional als Folientastatur
- Mit 1 Relais
- Eingang für Türkontakt
- Anschluss für externen Summer
- Funktionen kundenseitig konfigurierbar
- Gehäusefarbe weiß oder schwarz
- Einfache Befestigung mit Klemmschiebern
- Transparente Abdeckung optional





TECHNISCHE DATEN

- Nennspannungen $12\text{ V} \approx/\sim$, $24\text{ V} \approx/\sim$, $110-120\text{ V} \sim$, $220-240\text{ V} \sim$
- Nennfrequenz 50/60 Hz
- Geeignet zum Einbau in Geräte der Schutzklassen I und II
- Der Berührungsschutz muss beim Einbau sichergestellt werden!
- Zul. Umgebungstemperatur $-10^{\circ}\text{C} \dots +75^{\circ}\text{C}$
- Schaltleistung $1 \times 16\text{ (2) A/250 V} \sim$, Umschaltrelais optional
- Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb $< 0,5\text{ W}$
- Kundenseitig freie Konfigurationen durch 6 Dipschalter:
 - Einstellung des Zeitformats 9.59: als Stunden/Minuten oder Minuten/Sekunden
 - Einstellung der Laufzeit: bis 9.59 oder begrenzt auf 15, 30 oder 60
 - Halbzeitalarm zuschaltbar
 - Stopp-Funktion optional als Neustart oder Unterbrechung der Laufzeit
 - Einfachversion: mit nur drei festen Laufzeiten 15, 30 und 60
- Anschlüsse an Netz und Relais über Flachstecker $6,3 \times 0,8\text{ mm}$ nach EN 61210
- Anschlüsse für Türkontakt und externen Summer über Flachstecker $2,8 \times 0,8\text{ mm}$ nach EN 61210
- Signal für externen Summer $> 5\text{ V}$, 15 mA
- Approbation nach VDE-CE und UL-CSA (technisch bedingt nur für spezielle Varianten)

ZUBEHÖR

- Jeweils 2 Klemmschieber Diehl Controls Material-Nr. 413271110 zur Befestigung des Zeitschalters von hinten
- Optional transparente Abdeckung Diehl Controls Material-Nr. 413271185

MASSZEICHNUNG

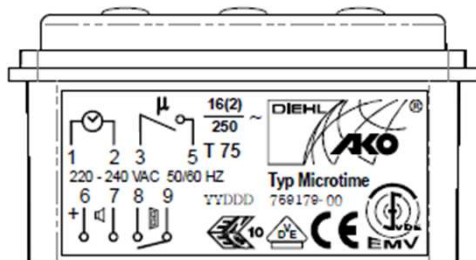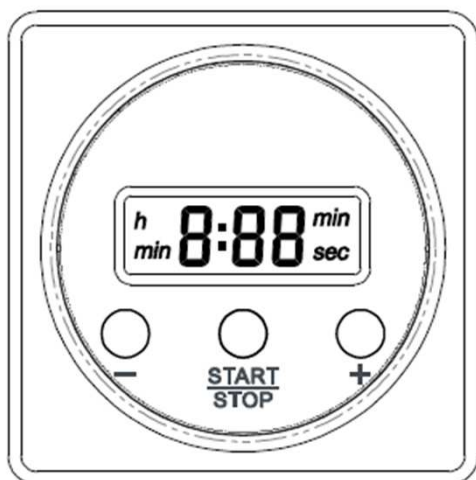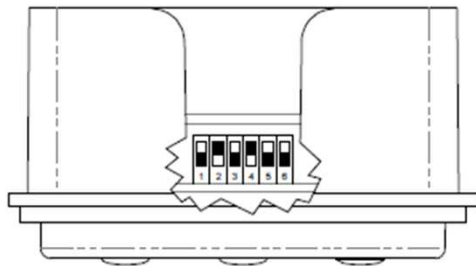

Dipschalter 1-6

- 1 = Halbzeitalarm
- 2 = Zeitformat
- 3+4 = Laufzeitbereich
- 5 = Stoppfunktion
- 6 = Einfach-oder Vollversion

