


FLENDER Standardkupplungen

Elastische Kupplungen - Baureihe N-EUPEX und N-EUPEX DS

Bauart B

Auswahl- und Bestelldaten

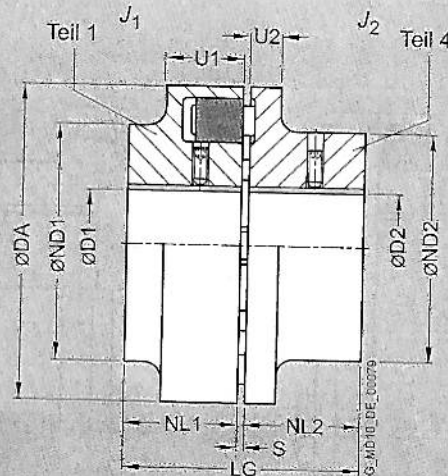

Baugröße	Nennreh- moment Paketaus- führung 80 ShoreA	Drehzahl n_{kmax}	Maße in mm										Massenträg- heitsmoment J_1/J_2	Bestell-Nr. Kurzangaben für Bohrungsdurchmesser und Toleranzen sind im Katalogteil 3 angegeben	Gewicht m kg		
			Bohrung mit Nut nach DIN 6885		D1 min.	D2 max.	D4	ND1	ND2	NL1/ S NL2	U1	U2				LG	
	T_{KN}	min^{-1}															
58	19	7500	19	24	58	58	40	20	3	20	8	43	0,0001	2LC0100-0AA ■ ■ -0AA0	0,4		
68	34	7000	24	28	68	68	50	20	3	20	8	43	0,0002	2LC0100-1AA ■ ■ -0AA0	0,54		
80	60	6000	30	38	80	80	68	30	3	30	10	63	0,0006	2LC0100-2AA ■ ■ -0AA0	1,3		
95	100	5500	42	42	95	76	76	35	3	30	12	73	0,0013	2LC0100-3AA ■ ■ -0AA0	2,2		
110	160	5300	48	48	110	86	86	40	3	34	14	83	0,003	2LC0100-4AA ■ ■ -0AA0	3,3		
125	240	5100	55	55	125	100	100	50	3	36	18	103	0,006	2LC0100-5AA ■ ■ -0AA0	5,2		
140	360	4900	60	60	140	100	100	55	3	34	20	113	0,007	2LC0100-6AA ■ ■ -0AA0	5,6		
160	560	4250	65	65	160	108	108	60	4	39	20	124	0,01	2LC0100-7AA ■ ■ -0AA0	7,8		
180	880	3800	75	75	180	125	125	70	4	42	20	144	0,02	2LC0100-8AA ■ ■ -0AA0	11,5		
200	1340	3400	85	85	200	140	140	80	4	47	24	164	0,04	2LC0101-0AA ■ ■ -0AA0	16		
225	2000	3000	90	90	225	150	150	90	4	52	18	184	0,07	2LC0101-1AA ■ ■ -0AA0	20		
250	2800	2750	46	100	46	100	250	165	165	100	5,5	60	18	205,5	0,12	2LC0101-2AA ■ ■ -0AA0	29
280	3900	2450	49	110	54	110	280	180	180	110	5,5	65	20	225,5	0,18	2LC0101-3AA ■ ■ -0AA0	38
ØD1:	• Ohne Fertigbohrung – Ohne Kurzangaben																
	• Mit Fertigbohrung – Mit Kurzangaben für Durchmesser und Toleranz (Bestell-Nr. ohne -Z)																
ØD2:	• Ohne Fertigbohrung – Ohne Kurzangaben																
	• Mit Fertigbohrung – Mit Kurzangaben für Durchmesser und Toleranz (Bestell-Nr. ohne -Z)																

- ØD1:
- Ohne Fertigbohrung – Ohne Kurzangaben
 - Mit Fertigbohrung – Mit Kurzangaben für Durchmesser und Toleranz (Bestell-Nr. ohne -Z)
- ØD2:
- Ohne Fertigbohrung – Ohne Kurzangaben
 - Mit Fertigbohrung – Mit Kurzangaben für Durchmesser und Toleranz (Bestell-Nr. ohne -Z)

Gewichte und Massenträgheitsmomente gelten für maximalen Bohrungsdurchmesser.

Bestell-Nr.: **2LC0100-3AA99-0AA0**
LOX+MOT

Bestellbeispiel:

N-EUPEX Kupplung B, Baugröße 95,
Teil 1: Bohrung D1 42H7 mm, mit Nut nach DIN 6885-1 und Stell-
schraube,
Teil 2: Bohrung D2 32H7 mm, mit Nut nach DIN 6885-1 und Stell-
schraube.

Die Bestellnummer gilt für die Standardpakete mit 80 ShoreA,
die Bestellnummer für alternative Paketausführungen auf An-
frage.