

HANDFEUERMELDER



CCP-E



CCP-W




Beide Modelle beruhen auf dem KAC-Gehäuse (Industriestandard):

Modell CCP-E ist für eine einschlagbare Glasscheibe als auch für ein unzerbrechliches Kunststoffelement geeignet.

Modell CCP-W ist ein Handfeuermelder in einem wasserdichten Gehäuse nach IP67. Er ist selbst unter harschesten Bedingungen einsetzbar, ohne dass ein Eindringen von Wasser zu befürchten ist.

- ▶ Erfüllt BS5839, Teil 2
- ▶ CCP-W nach IP67
- ▶ Eindrück-Anschlüsse nehmen einen Massivleiter bis zu 2,5 mm² auf
- ▶ Andere Farben auf Anfrage


ABMESSUNGEN

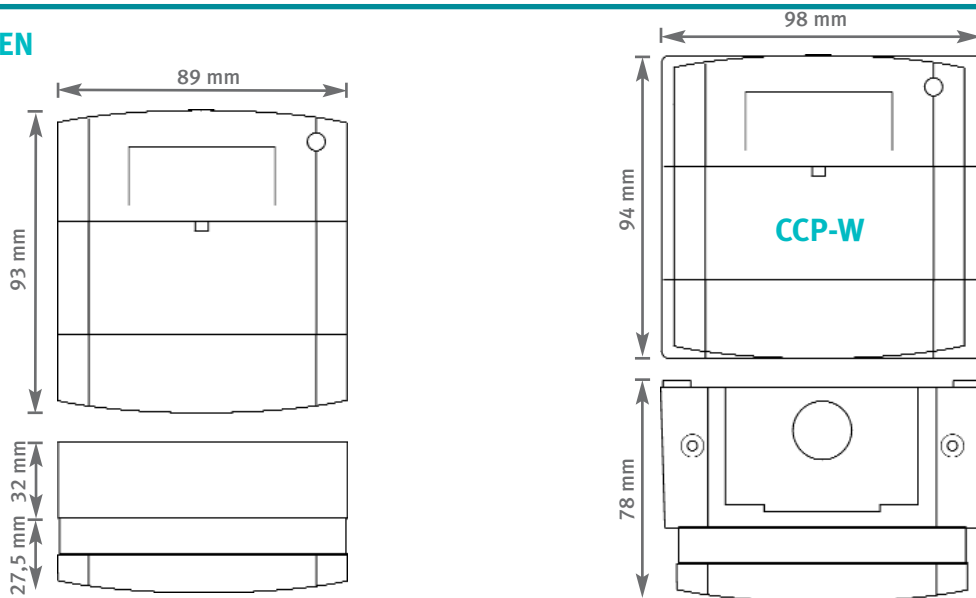

VERDRAHTUNG

SCHLÜSSEL:

- A Meldegruppe +
- B Meldegruppe -
- C Kabelschirm

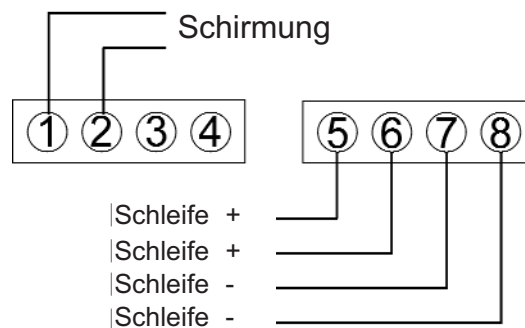

CCP-E / CCP-W

PRODUKTSPEZIFIKATION

Bestellcode	CCP-E	Bestellcode	CCP-W
Nominaler Betriebswiderstand	470Ω	Nominaler Betriebswiderstand	470Ω
IP-Schutzart	IP24	IP-Schutzart	IP67
Betriebstemperaturbereich	-10°C to + 50°C	Betriebstemperaturbereich	-10°C to + 50°C
Lagertemperaturbereich	-30°C to + 70°C	Lagertemperaturbereich	-30°C to + 70°C
Max. Luftfeuchtigkeit	95% RL - nicht kondensierend (bei 40°C)	Max. Luftfeuchtigkeit	95% RL - nicht kondensierend (bei 40°C)
Farbe/Gehäusematerial	Rot/ABS	Farbe/Gehäusematerial	Rot/ABS
Gewicht (g)	(bündig) 100 (oberflächenmontiert mit Gegendose) 180	Gewicht (g)	347
Zubehör	Einschlagbare Glasscheibe KAC/G/HE Nicht einschlagbares Element KAC/EWS/HE Abdeckung CP/COVER/WS	Zubehör	Einschlagbare Glasscheibe KAC/G/HE Nicht einschlagbares Element KAC/EWS/HE Abdeckung CP/COVER/WS