
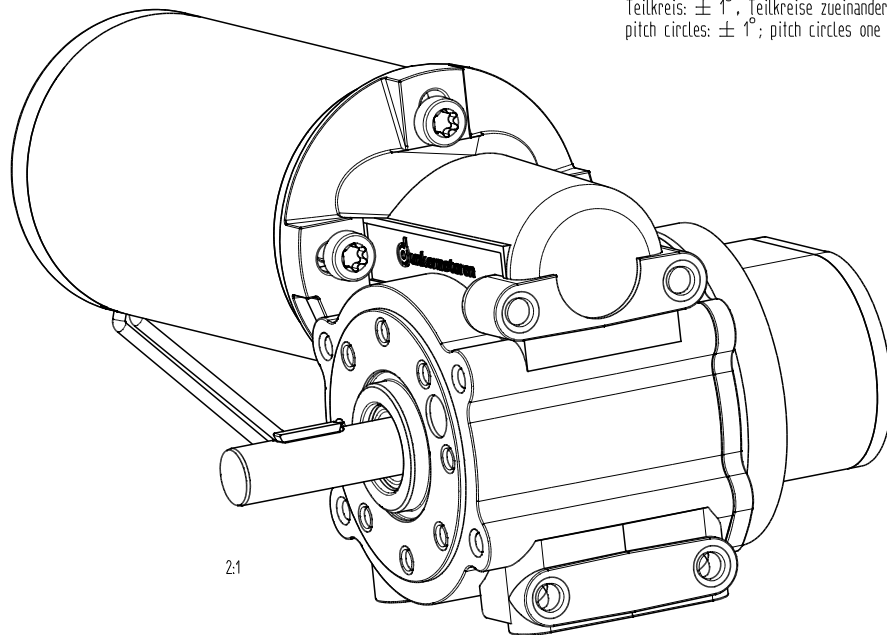
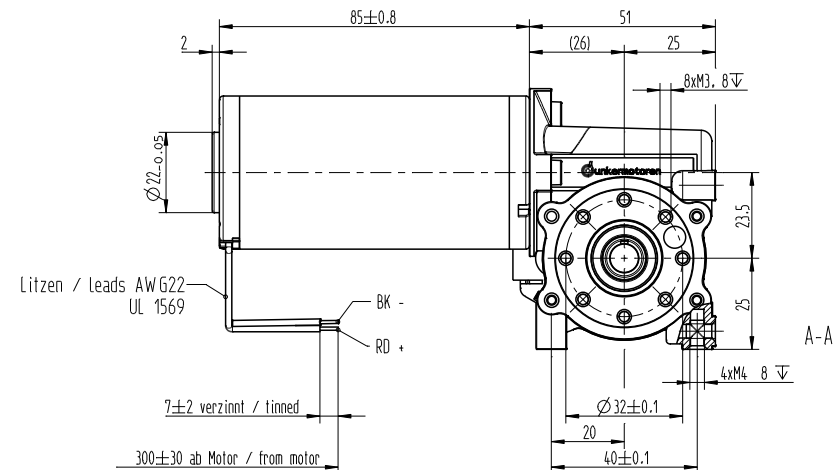


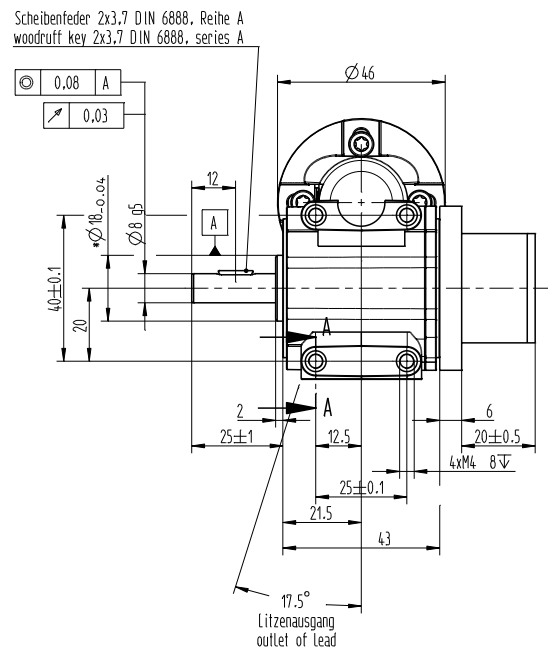

Fuer Winkel ohne Toleranzangaben gilt / Angles without tolerances:
 Teilkreis: $\pm 1^\circ$, Teilkreise zueinander: $\pm 2^\circ$, AS- zu NS-Darstellung: $\pm 10^\circ$
 pitch circles: $\pm 1^\circ$; pitch circles one to another: $\pm 2^\circ$ from front side to rear side: $\pm 10^\circ$

Getriebe-Grenzbelastungen:
Bei Kugellagern und bei Motordrehzahl von ≤ 3500 U/min
Drehmoment kurzzeitig 300 Nm
Axiallast dauer 150 N (kurzzeitig = 250 N)
Radiallast dauer 250 N (kurzzeitig = 500 N)
15 mm ab Flansch

technical data, worm gear:
motor speed ≤ 3500 1/min
torque at shaft shorttime u_t to 300 Ncm
shaft load capacity axial 150 N (at shorttime up to 250 N)
shaft load capacity radial 250 N (at shorttime up to 500 N)
15 mm from flange

Anbau/ attachment	71001100
Motor/ motor	42702040
Getriebe/ gearbox	84301046
Komponente/ component	Spec-Nr.:

				ALLGEMEINTEILNUNG		ÜBERSICHT		805						PAUM
				ISO 2768 - m		DIN EN ISO 1912		-0.005						ADMA
				Size ISO 1405				-0.011						
				DATUM		NAME		WERKSTOFF						
				BEAR. 23.08.16		Meister		SG62+GR42x40+RE30						
				GEPR.										HAUSTAB 1:1
26.06.17	SI	Litzenbezeichnung angepasst		00			96427 06544						10	BEATT
23.08.16	MH	(77004) neu hinzu		00										
DATUM	NAME	MITTEILUNG		AUSG.			ERS. F.						ERS. D.	