

Ignitor for high pressure sodium vapour and metal halide lamps


Arrancador para lámparas de vapor de sodio A.P y halogenuros metálicos

AVS 400
220-240V
50-60Hz

Lamps / Lámparas: Na 70 (DE), 100, 150, 250 y 400 W

Hgl 35 - 400 W.

I máx. 4,6A

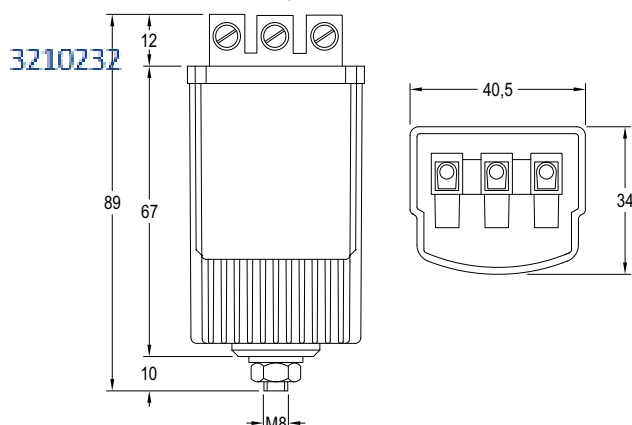

Model	Modelo	AVS 400-D	AVS 400-DP ^(*)
Ref. No.		3210232	3210233
Lamp	Lámpara	Na 70(DE) -100, 150, 250, 400 W Hgl 35 - 400 W	
Switch-on voltage	Tensión de arranque	V	≤ 198
Switch-off voltage	Tensión de desconexión	V	>170
Main voltage	Tensión de alimentación	V	198 ÷ 264
Peak voltage	Tensión de pico	kV	3,5 ÷ 5
Impulse width at	Ancho de impulso a	2,5kV - µsec.	≥ 0,6
Pulse No. per cycle	Nº de impulsos por periodo	N.º	6
Impulse position	Posición del impulso	°e	60-90 240-270
Load capacitance	Capacidad de carga	pF	150
Losses at 4,6A	Pérdidas propias a 4,6A	W	2,6
Max.temp. at tc point	Temp. máx. envolvente	tc (°C)	105
Minimum ambient temp.	Temp. ambiente mínima	ta (°C)	-30
Cut-off time	Temporización	@50Hz - min	-
Approvals	Homologaciones		

- ~ Independent ignitor. Superimposed system.
- ~ Universal use up to 4,6A.
- ~ Insulating self-extinguishing casing with fastening shank M-8.
- ~ Terminal block in polyamide 0,75 ÷ 2,5 mm².
- ~ Encapsulated in polyurethane resin.


Packaging and weight pag. 195 and www.elt.es/productos/packaging_EL.T.pdf
Product selection on www.elt.es/productos/product_finder.html
Ignitors data pag. 134 and www.elt.es/productos/product_finder.html

- ~ Arrancador Independiente. Sistema superposición de impulsos.
- ~ Utilización universal hasta 4,6A.
- ~ Envolvente aislante autoextinguible con espiga metálica M-8.
- ~ Bornes de conexión de poliamida 0,75 ÷ 2,5 mm².
- ~ Encapsulado en resina de poliuretano.

Embalaje y peso pag. 195 y www.elt.es/productos/embalaje_EL.T.pdf
Selección de producto en www.elt.es/productos/buscar_producto.html
Tabla arrancadores pag. 134 y www.elt.es/productos/buscar_producto.html

(*) AVS 400-DP. Pulse-pause digital ignitor.

AVS 400-DP. Arrancador temporizado técnica pulso-pausa.

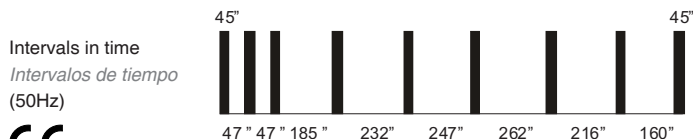

EN-61347-2-1
EN-60927
EN-60662

