



		Symbole	Désignation		Référence	Pression maxi	Débit à 6 bar P=1	Ø nominal
10 mm 	2/2 N.F.		24V D.C.	Avec connecteur à 90° 24 DC + Led	N361.1	0 - 7 bar	14 NI/min	mm 0,7
				10 mm câble 300mm 24 DC	N361.2			
				10mm avec connecteur en ligne 24 DC + Led	N361.3			
				Avec connecteur à 90° 24 DC	N361.4			
				Avec connecteur en ligne 24 DC	N361.5			
			12V D.C.	Avec connecteur à 90° 12 DC + Led	N362.1			
				Avec câble 300mm 12 DC	N362.2			
				Avec connecteur en ligne 12 DC + Led	N362.3			
				Avec connecteur à 90° 12 DC	N362.4			
				Avec connecteur en ligne 12 DC	N362.5			
	3/2 N.F.		24V D.C.	Avec connecteur à 90° 24 DC + Led	N371.1	0 - 7 bar	14 NI/min	mm 0,7
				Avec câble 300mm 24 DC	N371.2			
				Avec connecteur en ligne 24 DC + Led	N371.3			
				Avec connecteur à 90° 24 DC	N371.4			
				Avec connecteur en ligne 24 DC	N371.5			
			12V D.C.	Avec connecteur à 90° 12 DC + Led	N372.1			
				Avec câble 300mm 12 DC	N372.2			
				Avec connecteur en ligne 12 DC + Led	N372.3			
 	3/2 N.O.		24V D.C.	Avec connecteur à 90° 24 DC + Led	N381.1	0 - 7 bar	14 NI/min	mm 0,7
				Avec câble 300mm 24 DC	N381.2			
				Avec connecteur en ligne 24 DC + Led	N381.3			
				Avec connecteur à 90° 24 DC	N381.4			
				Avec connecteur en ligne 24 DC	N381.5			
			12V D.C.	Avec connecteur à 90° 12 DC + Led	N382.1			
				Cable 300mm 12 DC	N382.2			
				Avec connecteur en ligne 12 DC + Led	N382.3			
				Avec connecteur à 90° 12 DC	N382.4			
				Avec connecteur en ligne 12 DC	N382.5			
			Connecteur avec câble L=300 mm		N371.300	/	/	/
			Connecteur avec câble L=600 mm		N371.600			
			Connecteur avec câble L=1000 mm		N371.1000			
			Embase solo pour 371		N395.01	/	/	/
			Embase multi postes		N395.*			
			Plaque de fermeture		N395.00			

* = Nombre de postes (de 2 à 10)




		Symbole		Désignation	Référence	Pression maxi	Débit à 6 bar P=1	Ø nominal
15 mm 3/2 N.F. 			24V D.C.	Câble (300 mm)	N331.2A	0 10 bar	30 NI/min	mm 1,1
					N331.2B	0 7 bar	50 NI/min	mm 1,5
				Faston	N331.0A	0 10 bar	30 NI/min	mm 1,1
					N331.0B	0 7 bar	50 NI/min	mm 1,5
				Faston DIN	N331.1A	0 10 bar	30 NI/min	mm 1,1
					N331.1B	0 7 bar	50 NI/min	mm 1,5
			12V D.C.	Faston	N332.0A	0 10 bar	30 NI/min	mm 1,1
					N332.0B	0 7 bar	50 NI/min	mm 1,5
				Faston DIN	N332.1A	0 10 bar	30 NI/min	mm 1,1
					N332.1B	0 7 bar	50 NI/min	mm 1,5
			24V 50-60 Hz	Faston	N335.0A	0 10 bar	30 NI/min	mm 1,1
					N335.0B	0 7 bar	50 NI/min	mm 1,5
				Faston DIN	N335.1A	0 10 bar	30 NI/min	mm 1,1
					N335.1B	0 7 bar	50 NI/min	mm 1,5
			110V 50-60 Hz	Faston	N336.0A	0 10 bar	30 NI/min	mm 1,1
					N336.0B	0 7 bar	50 NI/min	mm 1,5
				Faston DIN	N336.1A	0 10 bar	30 NI/min	mm 1,1
					N336.1B	0 7 bar	50 NI/min	mm 1,5
			230V 50-60 Hz	Faston	N337.0A	0 10 bar	30 NI/min	mm 1,1
					N337.0B	0 7 bar	50 NI/min	mm 1,5
				Faston DIN	N337.1A	0 10 bar	30 NI/min	mm 1,1
					N337.1B	0 7 bar	50 NI/min	mm 1,5
			24V D.C. 1 W	Faston	N338.0E	0 10 bar	18 NI/min	mm 0,8
				Faston DIN	N338.1E	0 10 bar	18 NI/min	mm 0,8
3/2 N.O. 			24V D.C.	Câble (300 mm)	N341.2A	0 8 bar	30 NI/min	mm 1,1
					N341.2B	0 5 bar	50 NI/min	mm 1,5
				Faston	N341.0A	0 8 bar	30 NI/min	mm 1,1
					N341.0B	0 5 bar	50 NI/min	mm 1,5
			Faston DIN	N341.1A	0 8 bar	30 NI/min	mm 1,1	
				N341.1B	0 5 bar	50 NI/min	mm 1,5	
			12V D.C.	Faston	N342.0A	0 8 bar	30 NI/min	mm 1,1
					N342.0B	0 5 bar	50 NI/min	mm 1,5
				Faston DIN	N342.1A	0 8 bar	30 NI/min	mm 1,1
					N342.1B	0 5 bar	50 NI/min	mm 1,5



	Symbole	Désignation	Référence	Pression maxi	Débit à 6 bar P=1	Ø nominal
15 mm  		24V 50-60 Hz Faston Faston DIN	N345.0A	0 8 bar	30 NI/min	mm 1,1
			N345.0B	0 5 bar	50 NI/min	mm 1,5
			N345.1A	0 8 bar	30 NI/min	mm 1,1
			N345.1B	0 5 bar	50 NI/min	mm 1,5
		110V 50-60 Hz Faston Faston DIN	N346.0A	0 8 bar	30NI/min	mm 1,1
			N346.0B	0 5 bar	50 NI/min	mm 1,5
			N346.1A	0 8 bar	30 NI/min	mm 1,1
			N346.1B	0 5 bar	50 NI/min	mm 1,5
		230V 50-60 Hz Faston Faston DIN	N347.0A	0 8 bar	30 NI/min	mm 1,1
			N347.0B	0 5 bar	50 NI/min	mm 1,5
			N347.1A	0 8 bar	30 NI/min	mm 1,1
			N347.1B	0 5 bar	50 NI/min	mm 1,5
Accessoires 		Connecteur micro 15 * 15	315.11.00	/	/	/
		Connecteur micro 15 * 15 + Led	315.11.00.L			
		Connecteur pour faston DIN normale	315.12.00			
		Connecteur pour faston DIN lumineux	315.12.00L			
		Embase solo	355.01			
		Embase multiple tube dia. 4	354.*			
		Embase multiple M5	355.*			
		Plaque de fermeture	355.00			

* = Nombre de postes (de 2 à 10)

	Symbole	Désignation	Référence	Pression maxi	Débit à 6 bar P=1	Ø nominal
22 mm   		Mecanique N.F.	M2	0 10 bar	53 NI/min	1,3 mm
		Mecanique N.O.	M2/1			
		Mecanique N.F. 24 DC 2 w	M2/9	0 10 bar	20 NI/min	0,9 mm
		Mecanique 3/2 N.O.	MM7	0 10 bar	50 NI/min	1,3 mm
		Courant continu Solénoïde micro bobine 12 D.C. Solénoïde micro bobine 24 D.C. Solénoïde micro bobine 48 D.C. Solénoïde micro bobine 24 D.C. 2 watt	MB4	/	/	/
			MB5			
			MB6			
			MB9			
		Courant alternatif 50 HZ Solénoïde micro bobine 24/50 Solénoïde micro bobine 48/50 Solénoïde micro bobine 110/50 Solénoïde micro bobine 220/50	MB17			
			MB21			
			MB22			
			MB24			
		Courant alternatif 60 Hz Solénoïde micro bobine 24/60 Solénoïde micro bobine 110/60 Solénoïde micro bobine 220/60	MB37			
			MB39			
			MB41			
		Courant alternatif 50-60 Hz Solénoïde micro bobine 24/50-60 Solénoïde micro bobine 110/50-60 Solénoïde micro bobine 220/50-60	MB56			
			MB57			
			MB58			

	Symbole	Désignation		Référence	Pression maxi	Débit à 6 bar P=1	Ø nominal
		Courant continu	Micro bobine complète N.F 12 D.C	M2.4	0 10 bar	53 NI/min	mm 1,3
			Micro bobine complète N.F 24 D.C	M2.5			
			Micro bobine complète N.F 48 D.C	M2.6			
			Micro bobine complète N.F 24 D.C 2 watt	M2.9			
		Courant alternatif 50 HZ	Micro bobine complète N.F 24/50	M2.17	0 10 bar	53 NI/min	mm 1,3
			Micro bobine complète N.F 48/50	M2.21			
			Micro bobine complète N.F 110/50	M2.22			
			Micro bobine complète N.F 220/50	M2.24			
		Courant alternatif 60 Hz	Micro bobine complète 24/60	M2.37			
			Micro bobine complète 110/60	M2.39			
			Micro bobine complète 220/60	M2.41			
		Courant alternatif 50-60 Hz	Micro bobine complète 24/50-60	M2.56			
			Micro bobine complète 110/50-60	M2.57			
			Micro bobine complète 220/50-60	M2.58			
		Courant continu	Micro bobine complète N.O 12 D.C	M2/1.4	0 10 bar	53 NI/min	mm 1,3
			Micro bobine complète N.O 24 D.C	M2/1.5			
			Micro bobine complète N.O 48 D.C	M2/1.6			
		Courant alternatif 50 HZ	Micro bobine complète N.O 24/50	M2/1.17			
			Micro bobine complète N.O 48/50	M2/1.21			
			Micro bobine complète N.O 110/50	M2/1.22			
			Micro bobine complète N.O 220/50	M2/1.24			
		Courant alternatif 60 Hz	Micro bobine complète 24/60	M2/1.37			
			Micro bobine complète 110/60	M2/1.39			
			Micro bobine complète 220/60	M2/1.41			
		Courant alternatif 50-60 Hz	Micro bobine complète 24/50-60	M2/1.56			
			Micro bobine complète 110/50-60	M2/1.57			
			Micro bobine complète 220/50-60	M2/1.58			
				Embase solo sorties en ligne M5		305.00.00	/
Embase solo sorties a 90° M5			305.90.00				
Embase solo sorties en ligne G 1/8"			305.00.18				
Embase solo sorties a 90° G 1/8"			305.90.18				
Embase modulaire d'entrée M 5			305.05.00				
Embase modulaire intermédiaire M 5			305.06.00				
Embase modulaire de sortie M 5			305.07.00				
Axe de liaison pour embase percé			305.05.01				
Axe de liaison pour embase bouchonné			305.05.02				
Embase multi postes M5			305.08.*				
Embase pour alimentation externe M5			305.10.05				
Connecteur micro bobine 22 mm			305.11.00				
Connecteur avec Led			305.11.00.L				

* = Nombre de postes (de 2 à 10)



		Symbole	Désignation	Référence	Pression maxi	Débit à 6 bar P=1	Ø nominal
22 mm Modulaire     	3/2 N.F.		Mécanique G 1/8"	305.M1	0 10 bar	53 NI/min	mm 1,3
			Mécanique M 5	355.M1			
			Mécanique avec raccord tube dia. 4	345.M1			
			Mécanique G 1/8" 24 D.C. 2 w	305.M1/9	0 10 bar	35 NI/min	mm 1,1
			Mécanique M5 24 D.C. 2 w	355.M1/9			
			Mécanique avec raccord tube dia. 4 24 d.c. 2w	345.M1/9			
	3/2 N.O.		Mécanique G 1/8"	305.M1/1	0 10 bar	53 NI/min	mm 1,3
			Mécanique M 5	355.M1/1			
			Mécanique avec raccord tube dia. 4	345.M1/1			
	N.F.		Courant continu	Solénoïde micro bobine 12 D.C.	/	/	/
				Solénoïde micro bobine 24 D.C.			
				Solénoïde micro bobine 48 D.C.			
				Solénoïde micro bobine 24 D.C. 2 watt			
		Courant alternatif 50 HZ	Solénoïde micro bobine 24/50	MB17			
				Solénoïde micro bobine 48/50			
				Solénoïde micro bobine 110/50			
				Solénoïde micro bobine 220/50			
		Courant alternatif 60 Hz	Solénoïde micro bobine 24/60	MB37			
				Solénoïde micro bobine 110/60			
				Solénoïde micro bobine 220/60			
		Courant alternatif 50-60 Hz	Solénoïde micro bobine 24/50-60	MB56			
				Solénoïde micro bobine 110/50-60			
				Solénoïde micro bobine 220/50-60			
	N.O.	Courant continu	Solénoïde micro bobine 24 D.C. 8 watt	MB10/1	/	/	/
				MB17/1			
		Courant alternatif 50 HZ	Solénoïde micro bobine 24/50	MB21/1			
				MB21/1			
				MB22/1			
				MB24/1			
		Courant alternatif 60 Hz	Solénoïde micro bobine 24/60	MB37/1			
				MB39/1			
				MB41/1			
		Courant alternatif 50-60 Hz	Solénoïde micro bobine 24/50-60	MB56/1			
				MB57/1			
				MB58/1			
G 1/8"  	3/2 N.F.		Courant continu	Micro bobine complète N.F 12 D.C	0 10 bar	53 NI/min	mm 1,3
				Micro bobine complète N.F 24 D.C			
				Micro bobine complète N.F 48 D.C			
				Micro bobine complète N.F 24 d.c 2 watt	0 10 bar	35 NI/min	mm 1,1
			Courant alternatif 50 HZ	Micro bobine complète N.F 24/50	0 10 bar	53 NI/min	mm 1,3
				Micro bobine complète N.F 48/50			
				Micro bobine complète N.F 110/50			
				Micro bobine complète N.F 220/50			
			Courant alternatif 60 Hz	Micro bobine complète 24/60			
				Micro bobine complète 110/60			
				Micro bobine complète 220/60			
				Micro bobine complète 220/60			



		Symbole		Désignation	Référence	Pression maxi	Débit à 6 bar P=1	Ø nominal
G 1/8  	3/2 N.F.		Courant alternatif 50-60 Hz	Micro bobine complète 24/50-60	305.M56	0 10 bar	53 NI/min	mm 1,3
				Micro bobine complète 110/50-60	305.M57			
				Micro bobine complète 220/50-60	305.M58			
	3/2 N.O.		Courant continu	Micro bobine complète G 1/8" 24 D.C 8 w	305.M10/1			
				Micro bobine complète G 1/8" 24/50	305.M17/1			
			Courant alternatif 50 HZ	Micro bobine complète G 1/8" 48/50	305.M21/1			
				Micro bobine complète G 1/8" 110/50	305.M22/1			
				Micro bobine complète G 1/8" 220/50	305.M24/1			
			Courant alternatif 60 Hz	Micro bobine complète tube 4 24/60	305.M37/1			
				Micro bobine complète G 1/8" 110/60	305.M39/1			
				Micro bobine complète G 1/8" 220/60	305.M41/1			
			Courant alternatif 50-60 Hz	Micro bobine complète G 1/8" 24/50-60	305.M56/1			
				Micro bobine complète G 1/8" 110/50-60	305.M57/1			
				Micro bobine complète tube 4 220/50-60	305.M58/1			
M5  	3/2 N.F.		Courant continu	Micro bobine complète N.F 12 D.C	355.M4	0 10 bar	53 NI/min	mm 1,3
				Micro bobine complète N.F 24 D.C	355.M5			
				Micro bobine complète N.F 48 D.C	355.M6			
				Micro bobine complète N.F 24 D.C 2 watt	355.M9	0 10 bar	35 NI/min	mm 1,1
			Courant alternatif 50 HZ	Micro bobine complète N.F 24/50	355.M17	0 10 bar	53 NI/min	mm 1,3
				Micro bobine complète N.F 48/50	355.M21			
				Micro bobine complète N.F 110/50	355.M22			
				Micro bobine complète N.F 220/50	355.M24			
			Courant alternatif 60 Hz	Micro bobine complète 24/60	355.M37			
				Micro bobine complète 110/60	355.M39			
				Micro bobine complète 220/60	355.M41			
			Courant alternatif 50-60 Hz	Micro bobine complète 24/50-60	355.M56			
				Micro bobine complète 110/50-60	355.M57			
				Micro bobine complète 220/50-60	355.M58			
	3/2 N.F.		Courant continu	Micro bobine complète N.F 24 D.C 2 watt	355.M10/1			
				Micro bobine complète N.F 24/50	355.M17/1			
			Courant alternatif 50 HZ	Micro bobine complète N.F 48/50	355.M21/1			
				Micro bobine complète N.F 110/50	355.M22/1			
				Micro bobine complète N.F 220/50	355.M24/1			
			Courant alternatif 60 Hz	Micro bobine complète 24/60	355.M37/1			
				Micro bobine complète 110/60	355.M39/1			
				Micro bobine complète 220/60	355.M41/1			
			Courant alternatif 50-60 Hz	Micro bobine complète 24/50-60	355.M56/1			
				Micro bobine complète 110/50-60	355.M57/1			
				Micro bobine complète 220/50-60	355.M58/1			




	Symbole	Désignation		Référence	Pression maxi	Débit à 6 bar P=1	Ø nominal
Tube dn 4 3/2 N.F. 		Courant continu	Micro bobine complète N.F 12 D.C	345.M4	0 10 bar	53 NI/min	mm 1,3
			Micro bobine complète N,F 24 D.C	345.M5			
			Micro bobine complète N,F 48 D.C	345.M6			
			Micro bobine complète N.F 24 D.C 2 watt	345.M9			
		Courant alternatif 50 HZ	Micro bobine complète N.F 24/50	345.M17			
			Micro bobine complète N.F 48/50	345.M21			
			Micro bobine complète N.F 110/50	345.M22			
			Micro bobine complète N.F 220/50	345.M24			
		Courant alternatif 60 Hz	Micro bobine complète 24/60	345.M37			
			Micro bobine complète 110/60	345.M39			
			Micro bobine complète 220/60	345.M41			
		Courant alternatif 50-60 Hz	Micro bobine complète 24/50-60	345.M56			
			Micro bobine complète 110/50-60	345.M57			
			Micro bobine complète 220/50-60	345.M58			
3/2 N.O. 		Courant continu	Micro bobine complète N.F 24 D.D 8 watt	345.M10/1			
		Courant alternatif 50 HZ	Micro bobine complète N.F 24/50	345.M17/1			
			Micro bobine complète N.F 48/50	345.M21/1			
			Micro bobine complète N.F 110/50	345.M22/1			
			Micro bobine complète N.F 220/50	345.M24/1			
		Courant alternatif 60 Hz	Micro bobine complète 24/60	345.M37/1			
			Micro bobine complète 110/60	345.M39/1			
			Micro bobine complète 220/60	345.M41/1			
		Courant alternatif 50-60 Hz	Micro bobine complète 24/50-60	345.M56/1			
			Micro bobine complète 110/50-60	345.M57/1			
			Micro bobine complète 220/50-60	345.M58/1			

	Symbole	Désignation	Référence	Pression maxi	Débit à 6 bar P=1	Ø nominal
22 mm microbobine bistable 	3/2 N.F. courant continu 	Micro électrovanne pour distributeur et embase 24 DC	M5/B	0 10 bar	53 NI/min	mm 1,3
		Micro élec. Bistable modulaire G 1/8" 24 DC	305.M5/B			
		Micro élec. Bistable modulaire m 5 24 DC	355.M5/B			
		Micro élec bistable modul. Tube 4 24 DC	345.M5/B			
		Solénoïde pour ev. Bistable 24 DC	MBB5	/	/	/

	Symbole	Désignation	Référence	Pression maxi	Débit à 6 bar P=1	Ø nominal
30 mm 		Mécanique cnomo cde manuelle 1 pos.	M3P	0 10 bar	53 NI/min	mm 1,3
		Mécanique cnomo cde manuelle 2 pos.	M3R			
		Mécanique cnomo 2 w cde manuelle 1 pos.	M4P	0 10 bar	20 NI/min	mm 0,9
		Mécanique cnomo 2 w cde manuelle 2 pos.	M4R			
		Solénoïde 24 DC	MC5	/	/	/
		Solénoïde 24 DC 2 w	MC9			
		Solénoïde 24/50-60	MC56			
		Solénoïde 110/50-60	MC57			
		Solénoïde 220/50-60	MC58			

	Symbole	Désignation	Référence	Pression maxi	Débit à 6 bar P=1	Ø nominal		
32 mm 3/2 N.F. 		Courant continu	Bobine à commande directe 6 D.C	S2	0 10 bar	80 NI/min	mm 1,8	
			Bobine à commande directe 12 D.C	S4				
			Bobine à commande directe 24 D.C	S5				
			Bobine à commande directe 48 D.C	S6				
		Courant alternatif 50 HZ	Bobine à commande directe 12/50	S16				
			Bobine à commande directe 24/50	S17				
			Bobine à commande directe 32/50	S19				
			Bobine à commande directe 42/50	S20				
	Bobine à commande directe 48/50		S21					
	Bobine à commande directe 110/50		S22					
	Bobine à commande directe 115/50		S23					
	Bobine à commande directe 220/50		S24					
	Courant alternatif 60 Hz		Bobine à commande directe 240/50	S25				
			Bobine à commande directe 12/60	S36				
			Bobine à commande directe 24/60	S37				
			Bobine à commande directe 48/60	S38				
			Bobine à commande directe 110/60	S39				
			Bobine à commande directe 115/60	S40				
			Bobine à commande directe 220/60	S41				
			Courant alternatif 50-60 Hz	Bobine à commande directe 240/60				S42
	Bobine à commande directe 24/ 50-60	S56						
	Bobine à commande directe 110/ 50-60	S57						
	Bobine à commande directe 220/ 50-60	S58						
	3/2 N.O. 		Courant continu	Bobine à commande directe 6 D.C				S 2/1
				Bobine à commande directe 12 D.C	S4/1			
				Bobine à commande directe 24 D.C	S 5/1			
			Courant alternatif 50 HZ	Bobine à commande directe 48 D.C	S6/1			
				Bobine à commande directe 12/50	S16/1			
				Bobine à commande directe 24/50	S17/1			
				Bobine à commande directe 32/50	S19/1			
				Bobine à commande directe 42/50	S20/1			
				Bobine à commande directe 48/50	S21/1			
Bobine à commande directe 110/50				S22/1				
Bobine à commande directe 115/50				S23/1				
Bobine à commande directe 220/50				S24/1				
Courant alternatif 60 Hz				Bobine à commande directe 240/50	S25/1			
				Bobine à commande directe 12/60	S36/1			
			Bobine à commande directe 24/60	S37/1				
			Bobine à commande directe 48/60	S38/1				
			Bobine à commande directe 110/60	S39/1				
			Bobine à commande directe 115/60	S40/1				
			Bobine à commande directe 220/60	S41/1				
			Bobine à commande directe 240/60	S42/1				












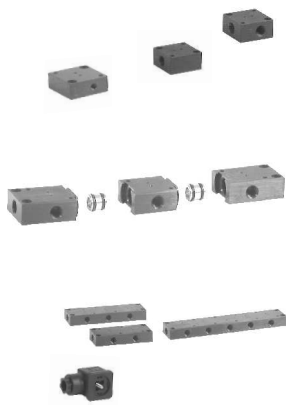


	Symbole	Désignation	Référence	Pression maxi	Débit à 6 bar P=1	Ø nominal
32 mm 		Courant alternatif 60 Hz				
		Bobine à commande directe 24/ 50-60	S56/1	0, 10 bar	80 NI/min	mm 1,8
		Bobine à commandede directe 110/ 50-60	S57/1			
		Bobine à commande directe 220/ 50-60	S58/1			
		Embase solo sorties en ligne G 1/8"	300.04.00	/	/	/
		Embase solo sorties a 90° G 1/8"	300.04.90			
		Embase modulaire d'entrée G 1/8"	300.05.00			
		Axe de liaison pour embase percé	300.05.01			
		Axe de liaison pour embase bouchonné	300.05.02			
		Embase modulaire intermédiaire G 1/8"	300.06.00			
		Embase modulaire de sortie G 1/8"	300.07.00			
		Embase- multiple pour montage en batterie	300.08.*			
		Embase pour alimentation externe M5	300.10.5			
		Connecteur électrique pour bobine type s	300.11.00			

* = Nombre de postes (de 2 à 5)



DISTRIBUTEUR A COMMANDE PNEUMATIQUE
(Série 105, 200, catalogue 2 chapitre 2)

		Symbole	Désignation	Référence	Pression maxi	Débit à 6 bar P=1	Ø nominal		
M5 	3/2		Pneumatique / ressort	105.32.11.1	2,5-10 bar	120 NI/min	mm 2,5		
			Pneumatique / pneumatique	105.32.11.12					
			Pneumatique / différentiel	105.32.11.11	2-10 bar				
	5/2		Pneumatique / ressort	105.52.11.1	2,5-10 bar				
			Pneumatique / pneumatique	105.52.11.12					
			Pneumatique / différentiel	105.52.11.11	2-10 bar				
G 1/8"  	3/2		Pneumatique / ressort	228.32.11.1	2,5-10 bar	540 NI/min	mm 6		
			Pneumatique / différentiel externe	228.32.11.12					
			Pneumatique / différentiel autoalimenté	228.32.11.12/1					
			Pneumatique / pneumatique	228.32.11.11	2-10 bar				
			Pneumatique amplifié / ressort	228.32.13.1	0,5-10 bar				
	5/2		Pneumatique / ressort	228.52.11.1	2,5-10 bar				
			Pneumatique / différentiel externe	228.52.11.12					
			Pneumatique / différentiel autoalimenté	228.52.11.12/1					
			Pneumatique / pneumatique	228.52.11.11	2-10 bar				
			Pneumatique amplifié / ressort	228.52.13.1	0,5-10 bar				
	5/3		Pneumatique / pneumatique 5/3 C.F.	228.53.31.11.11	3-10 bar	410 NI/min			
			Pneumatique / pneumatique 5/3 C.O.	228.53.32.11.11					
			Pneumatique/pneumatique centre en pression	228.53.33.11.11					
	G 1/4" 	3/2		Pneumatique / ressort	224.32.11.1	2,5-10 bar		1360 NI/min	mm 8
				Pneumatique / différentiel externe	224.32.11.12				
			Pneumatique / pneumatique	224.32.11.11	2-10 bar				
5/2			Pneumatique / ressort	224.52.11.1	2,5-10 bar				
			Pneumatique / différentiel externe	224.52.11.12					
			Pneumatique / pneumatique	224.52.11.11	2-10 bar				
5/3			Pneumatique / pneumatique C.F.	224.53.31.11.11	3-10 bar	1280 NI/min			
			Pneumatique / pneumatique C.O.	224.53.32.11.11					
			Pneumatique / pneumatique C.P.	224.53.33.11.11					



		Symbole	Désignation	Référence	Pression maxi	Débit à 6 bar P=1	Ø nominal
Série Compact			Pneumatique / ressort	214/2.32.11.1	2,5-10 bar	1030 NI/min	mm 7
			Pneumatique / différentiel externe	214/2.32.11.12			
			Pneumatique / pneumatique	214/2.32.11.11	2-10 bar		
			Pneumatique amplifié / ressort	214/2.32.13.1	0,5-10 bar		
			Pneumatique / ressort	214/2.52.11.1	2,5-10 bar		
			Pneumatique / différentiel externe	214/2.52.11.12			
			Pneumatique / pneumatique	214/2.52.11.11	2-10 bar		
			Pneumatique amplifié / ressort	214/2.52.13.1	0,5-10 bar		
G 1/2"			Pneumatique / ressort	212.32.11.1	2,5-10 bar	3500NI/min	mm 15
			Pneumatique / différentiel externe	212.32.11.12			
			Pneumatique / pneumatique	212.32.11.11	2-10 bar		
			Pneumatique / ressort	212.52.11.1	2,5-10 bar		
			Pneumatique / différentiel externe	212.52.11.12			
			Pneumatique / pneumatique	212.52.11.11	2-10 bar		
			Pneumatique / pneumatique C.F.	212.53.31.11.11	3-10 bar	3000NI/min	
			Pneumatique / pneumatique C.O.	212.53.32.11.11			
			Pneumatique / pneumatique C.Pression	212.53.33.11.11			
G 1"			Pneumatique / ressort	211.32.11.1	2,5-10 bar	6500NI/min	mm 20
			Pneumatique / différentiel externe	211.32.11.12			
			Pneumatique / pneumatique	211.32.11.11	2-10 bar		
			Pneumatique / ressort	211.52.11.1	2,5-10 bar		
			Pneumatique / différentiel externe	211.52.11.12			
			Pneumatique / pneumatique	211.52.11.11	2-10 bar		
			Pneumatique / pneumatique C.F.	211.53.31.11.11	3-10 bar		
			Pneumatique / pneumatique C.O.	211.53.32.11.11			
			Pneumatique / pneumatique C.Pression	211.53.33.11.11			

S* = Référence electrovanne 32mm (section 2)



























ELECTRODISTRIBUTEUR

(Série 400, catalogue 2, chapitre 3)









		Symbole	Désignation	Référence	Pression maxi	Débit à 6 bar P=1	Ø nominal	
G 1/8"   	3/2		Microbobine / rappel ressort - monostable	468.32.0.1.M2	2,5-10 bar	540NI/min	mm 6	
			Bobine / rappel ressort - monostable	428.32.0.1.S*				
			Microbobine / rappel différentiel - monostable	468.32.0.12.M2				
			Bobine / rappel différentiel - monostable	428.32.0.12.S*				
	5/2		Microbobine / microbobine - bistable	468.32.0.0.M2	2-10 bar			
			Bobine / bobine - bistable	428.32.0.0.S*				
			Microbobine / rappel ressort - monostable	468.52.0.1.M2	2,5-10 bar			
				Bobine / rappel ressort - monostable				428.52.0.1.S*
				Microbobine / rappel différentiel - monostable				468.52.0.12.M2
								Bobine / rappel différentiel - monostable
	5/3		Microbobine / microbobine - bistable	468.52.0.0.M2	2-10 bar			
				Bobine / bobine - bistable				428.52.0.0.S*







		Symbole	Désignation	Référence	Pression maxi	Débit à 6 bar P=1	Ø nominal		
G1/8"		5/3 	Microbobine / microbobine C.F.- bistable	468.53.31.0.0.M2	2,5-10 bar	410NI/min	mm 6		
			Microbobine / microbobine C.O. - bistable	468.53.32.0.0.M2					
			Microbobine / microbobine C.P. - bistable	468.53.33.0.0.M2					
			Bobine / bobine - C.F. bistable	428.53.31.0.0.S*					
			Bobine / bobine - C.O. bistable	428.53.32.0.0.S*					
			Bobine / bobine - C.P. bistable	428.53.33.0.0.S*					
Bobine en ligne	  	3/2 	Microbobine / rappel ressort - monostable	468/1.32.0.1.M2	2,5-10 bar	540NI/min	mm 6		
			Microbobine / rappel différentiel - monostable	468/1.32.0.12.M2					
			Microbobine / microbobine - bistable	468/1.32.0.0.M2	2-10 bar				
	  	5/2 	Microbobine / rappel ressort - monostable	468/1.52.0.1.M2	2,5-10 bar	2-10 bar			
			Microbobine / rappel différentiel - monostable	468/1.52.0.12.M2					
			Microbobine / microbobine - bistable	468/1.52.0.0.M2					
	  	5/3 	Microbobine / microbobine C.F.- bistable	468/1.53.31.0.0.M2	3-10 bar	410NI/min			
			Microbobine / microbobine C.O. - bistable	468/1.53.32.0.0.M2					
			Microbobine / microbobine C.P. - bistable	468/1.53.33.0.0.M2					
G 1/4"	     	3/2 	Microbobine / rappel ressort - monostable	464.32.0.1.M2	2,5-10 bar	1360NI/min	mm 8		
			Bobine / rappel ressort - monostable	424.32.0.1.S*					
				Microbobine / rappel différentiel - monostable				464.32.0.12.M2	
			Bobine / rappel différentiel - monostable	424.32.0.12.S*					
			Microbobine / microbobine - bistable	464.32.0.0.M2	2-10 bar				
			Bobine / bobine - bistable	424.32.0.0.S*					
			5/2 	Microbobine / rappel ressort - monostable				464.52.0.1.M2	2,5-10 bar
				Bobine / rappel ressort - monostable				424.52.0.1.S*	
		Microbobine / rappel différentiel - monostable		464.52.0.12.M2					
	Bobine / rappel différentiel - monostable	424.52.0.12.S*							
		Microbobine / microbobine - bistable		464.52.0.0.M2	2-10 bar				
		Bobine / bobine - bistable		424.52.0.0.S*					
	     	5/3 	Microbobine / microbobine C.F.- bistable	464.53.31.0.0.M2	3-10 bar	1280NI/min			
			Microbobine / microbobine C.O. - bistable	464.53.32.0.0.M2					
			Microbobine / microbobine C.P. - bistable	464.53.33.0.0.M2					
			Bobine / bobine - C.F. bistable	424.53.31.0.0.S*					
			Bobine / bobine - C.O. bistable	424.53.32.0.0.S*					
			Bobine / bobine - C.P. bistable	424.53.33.0.0.S*					
Bobine en ligne	  	3/2 	Microbobine / rappel ressort - monostable	464/1.32.0.1.M2	2,5-10 bar	1360NI/min			
			Microbobine / rappel différentiel - monostable	464/1.32.0.12.M2					
			Microbobine / microbobine - bistable	464/1.32.0.0.M2	2-10 bar				
	  	5/2 	Microbobine / rappel ressort - monostable	464/1.52.0.1.M2	2,5-10 bar	2-10 bar			
			Microbobine / rappel différentiel - monostable	464/1.52.0.12.M2					
			Microbobine / microbobine - bistable	464/1.52.0.0.M2					
	  	5/3 	Microbobine / microbobine C.F.- bistable	464/1.53.31.0.0.M2	3-10 bar	1280NI/min			
			Microbobine / microbobine C.O. - bistable	464/1.53.32.0.0.M2					
			Microbobine / microbobine C.P. - bistable	464/1.53.33.0.0.M2					
	3/2 	Bobine / rappel ressort - monostable	424/1.32.0.1.S*	2,5-10 bar	1360NI/min	mm 8			
		Bobine / rappel différentiel - monostable	424/1.32.0.12.S*						
		Bobine / bobine - bistable	424/1.32.0.0.S*	2-10 bar					



		Symbole	Désignation	Référence	Pression maxi	Débit à 6 bar P=1	Ø nominal	
	5/2		Bobine / rappel ressort - monostable	424/1.52.0.1.S*	2,5-10 bar	1360NI/min	mm 8	
			Bobine / rappel différentiel - monostable	424/1.52.0.12.S*				
			Bobine / bobine - bistable	424/1.52.0.0.S*				
	5/3		Bobine / bobine - C.F. bistable	424/1.53.31.0.0.S*	3-10 bar	1280NI/min		
			Bobine / bobine - C.O. bistable	424/1.53.32.0.0.S*				
			Bobine / bobine - C.P. bistable	424/1.53.33.0.0.S*				
Série Compact   	3/2		Microbobine / rappel ressort - monostable	414/2.32.0.1.M2	2,5-10 bar	1030NI/min	mm 7	
			Microbobine / rappel différentiel - monostable	414/2.32.0.12.M2				
			Microbobine / microbobine - bistable	414/2.32.0.0.M2				
	5/2		Microbobine / rappel ressort - monostable	414/2.52.0.1.M2	2,5-10 bar			
			Microbobine / rappel différentiel - monostable	414/2.52.0.12.M2				
			Microbobine / microbobine - bistable	414/2.52.0.0.M2				
				Embase modulaire G 1/4" pour montage en batterie	414.00	/	/	/
				Embase alimentation intermédiaire	414.01			
Montage en batterie 	5/2		Microbobine / rappel ressort - monostable	414/3.52.0.1.M2	2,5-10 bar	1030NI/min	mm 7	
			Microbobine / rappel différentiel - monostable	414/3.52.0.12.M2				
			Microbobine / microbobine - bistable	414/3.52.0.0.M2				
Interface namur   	3/2		Microbobine / rappel ressort - monostable	514/N.32.0.1.M2	2,5-10 bar	1030NI/min	mm 7	
			Microbobine / rappel différentiel - monostable	514/N.32.0.12.M2				
			Microbobine / microbobine - bistable	514/N.32.0.0.M2				
	5/2		Microbobine / rappel ressort - monostable	514/N.52.0.1.M2	2,5-10 bar			
			Microbobine / rappel différentiel - monostable	514/N.52.0.12.M2				
			Microbobine / microbobine - bistable	514/N.52.0.0.M2				
	G 1/2"  	3/2		Bobine / rappel ressort - monostable	412.32.0.1.S*	2,5-10 bar	3500NI/min	mm 15
			Bobine / rappel différentiel - monostable	412.32.0.12.S*				
			Bobine / bobine - bistable	412.32.0.0.S*				
5/2			Bobine / rappel ressort - monostable	412.52.0.1.S*	2,5-10 bar			
			Bobine / rappel différentiel - monostable	412.52.0.12.S*				
			Bobine / bobine - bistable	412.52.0.0.S*				
5/3			Bobine / bobine - C.F. bistable	412.53.31.0.0.S*	3-10 bar	3000NI/min		
			Bobine / bobine - C.O. bistable	412.53.32.0.0.S*				
			Bobine / bobine - C.P. bistable	412.53.33.0.0.S*				
Bobine en ligne   	3/2		Bobine / rappel ressort - monostable	412/1.32.0.1.S*	2,5-10 bar	3500NI/min	mm 15	
			Bobine / rappel différentiel - monostable	412/1.32.0.12.S*				
			Bobine / bobine - bistable	412/1.32.0.0.S*				
	5/2		Bobine / rappel ressort - monostable	412/1.52.0.1.S*	2,5-10 bar			
			Bobine / rappel différentiel - monostable	412/1.52.0.12.S*				
			Bobine / bobine - bistable	412/1.52.0.0.S*				
	5/3		Bobine / bobine - C.F. bistable	412/1.53.31.0.0.S*	3-10 bar	3000NI/min		
			Bobine / bobine - C.O. bistable	412/1.53.32.0.0.S*				
			Bobine / bobine - C.P. bistable	412/1.53.33.0.0.S*				
G 1" 	3/2		Bobine / rappel ressort - monostable	411.32.0.1.S*	2-10 bar	6500NI/min	mm 20	
			Bobine / rappel différentiel - monostable	411.32.0.12.S*	2,5-10 bar			
			Bobine / bobine - bistable	411.32.0.0.S*	2-10 bar			

S* = Référence electrovanne 32mm (section 2)



		Symbole	Désignation	Référence	Pression maxi	Débit à 6 bar P=1	Ø nominal		
G 1"  	5/2		Bobine / rappel ressort - monostable	411.52.0.1.S*	2-10 bar	6500NI/min	mm 20		
			Bobine / rappel différentiel - monostable	411.52.0.12.S*	2,5-10 bar				
			Bobine / bobine - bistable	411.52.0.0.S*	2-10 bar				
	5/3		Bobine / bobine - C.F. bistable	411.53.31.0.0.S*	3-10 bar				
			Bobine / bobine - C.O. bistable	411.53.32.0.0.S*					
			Bobine / bobine - C.P. bistable	411.53.33.0.0.S*					
G 1/8"   	3/2		Microbobine / rappel ressort - monostable	488.32.0.1.*	2,5-10 bar	620NI/min	mm 6		
			Microbobine / rappel différentiel - monostable	488.32.0.12.*	2-10 bar				
			Microbobine / microbobine - bistable	488.32.0.0.*					
	5/2		Microbobine / rappel ressort - monostable	488.52.0.1.*	2,5-10 bar	410NI/min			
			Microbobine / rappel différentiel - monostable	488.52.0.12.*	2-10 bar				
			Microbobine / microbobine - bistable	488.52.0.0.*					
	5/3		Microbobine / microbobine C.F.- bistable	488.53.31.0.0.*	2,5-10 bar				
			Microbobine / microbobine C.O. - bistable	488.53.32.0.0.*					
			Microbobine / microbobine C.P. - bistable	488.53.33.0.0.*					
G 1/4"    	3/2		Microbobine / rappel ressort - monostable	484.32.0.1.*	2,5-10 bar	620NI/min	mm 6		
			Microbobine / rappel différentiel - monostable	484.32.0.12.*	2-10 bar				
			Microbobine / microbobine - bistable	484.32.0.0.*					
	5/2		Microbobine / rappel ressort - monostable	484.52.0.1.*	2,5-10 bar	410NI/min			
			Microbobine / rappel différentiel - monostable	484.52.0.12.*	2-10 bar				
			Microbobine / microbobine - bistable	484.52.0.0.*					
	5/3		Microbobine / microbobine C.F.- bistable	484.53.31.0.0.*	2,5-10 bar				
			Microbobine / microbobine C.O. - bistable	484.53.32.0.0.*					
			Microbobine / microbobine C.P. - bistable	484.53.33.0.0.*					
			Collecteur pour G 1/8" et G 1/4"	488.**			/	/	/
	Plaque de fermeture pour G 1/8" et G 1/4"	488.00	/	/	/				

* Code des tensions: **M11** = solénoïde 24 V D.C (puissance absorbée 3,8 watt)
M56 = solénoïde 24 V 50/60Hz (puissance absorbée à l'appel 9VA , en régime 6 VA)
M57 = solénoïde 110 V 50/60Hz (puissance absorbée à l'appel 9VA , en régime 6 VA)
M58 = solénoïde 220 V 50/60Hz (puissance absorbée à l'appel 9VA , en régime 6 VA)

** = Nombre de postes (de 2 à 05)



DISTRIBUTEUR ET ELECTRODISTRIBUTEUR A CLAPET

(Série 700, catalogue 2, chapitre 4)

		Symbole	Désignation	Référence	Pression maxi	Débit à 6 bar P=1	Ø nominal
M5 	3/2		Pneumatique / ressort	705.32.11.1	max 10 bar	570NI/min	mm 5,5
	G 1/8" 	3/2		Pneumatique / ressort	718.32.11.1	max 10 bar	570NI/min
3/2			Pneumatique / ressort - N.O.	778.32.11.1A	2,5-10 bar	840NI/min	mm 6
3/2			Pneumatique / ressort - N.F.	778.32.11.1C			
3/2			Microbobine / rappel ressort - N.O.	778.32.0.1A.M2	3-10 bar		
3/2			Microbobine / rappel ressort - N.F.	778.32.0.1C.M2			
5/2			Pneumatique / ressort	778.52.11.1	2,5-10 bar	840NI/min	
5/2			Microbobine / rappel ressort - monostable	778.52.0.1.M2	3-10 bar		
5/2			Distributeur pour montage sur collecteur	788.52.11.1	2,5-10 bar		
5/2			Electrodistributeur pour montage sur collecteur	788.52.0.1.M2	3-10 bar		
				Collecteur	788/*	/	/



		Symbole	Désignation	Référence	Pression maxi	Débit à 6 bar P=1	Ø nominal
G 1/4" 	3/2		Pneumatique / ressort - N.O.	774.32.11.1A	2,5-10 bar	1560NI/min	mm 8
			Pneumatique / ressort - N.F.	774.32.11.1C			
			Microbobine / rappel ressort - N.O.	774.32.0.1A.M2	3-10 bar		
			Microbobine / rappel ressort - N.F.	774.32.0.1C.M2			
	5/2		Pneumatique / ressort	774.52.11.1	2,5-10 bar		
			Microbobine / rappel ressort - monostable	774.52.0.1.M2	3-10 bar		
			Distributeur pour montage sur collecteur	784.52.11.1	2,5-10 bar		
			Electrodistributeur pour montage sur collecteur	784.52.0.1.M2	3-10 bar		
			Collecteur	784/*	/	/	/

* = Nombre de postes (de 2 à 05)

DISTRIBUTEUR ET ELECTRODISTRIBUTEUR POUR AIR COMPRIME ET VIDE

(Série 700, catalogue 2, chapitre 4)



		Symbole	Désignation	Référence	Pression maxi	Débit à 6 bar P=1	Ø nominal	
G 3/8"  	pour air		Pneumatique / ressort - N.O.	779.32.11.1A	2,5-10 bar	1800NI/min	mm 10	
			Pneumatique / ressort - N.F.	779.32.11.1C				
			Microbobine / rappel ressort - auto alimenté N.F.	779.32.0.1AC.M2	3-10 bar			
			Microbobine / rappel ressort - alimentation externe N.F.	779.32.0.1C.M2	2,5-10 bar			
			Microbobine / rappel ressort - auto alimenté N.O.	779.32.0.1AA.M2	3-10 bar			
			Microbobine / rappel ressort - alimentation externe N.O.	779.32.0.1A.M2	2,5-10 bar			
	pour le vide		Pneumatique / ressort - N.O.	779/V.32.11.1A	min.2 bar	/		
			Pneumatique / ressort - N.F.	779/V.32.11.1C				
			Microbobine / rappel ressort - auto alimenté N.O.	779/V.32.0.1AA.M2/V	min.2 bar			
			Microbobine / rappel ressort - auto alimenté N.F.	779/V.32.0.1AC.M2/V				
			Microbobine / rappel ressort - alimentation externe N.O.	779/V.32.0.1A.M2	min.2 bar			
			Microbobine / rappel ressort - alimentation externe N.F.	779/V.32.0.1C.M2				
G 1/2"  	pour air		Pneumatique / ressort - N.F.	772.32.11.1C	2,5-10 bar	/	mm 15	
			Microbobine / rappel ressort - auto alimenté N.F.	772.32.0.1AC.M2	3-10 bar			
			Microbobine / rappel ressort - alimentation externe N.F.	772.32.0.1C.M2	2,5-10 bar			
	pour le vide		Pneumatique / ressort - N.F.	772/V.32.11.1A	min.2 bar			/
			Pneumatique / ressort - N.O.	772/V.32.11.1C				
			Microbobine / rappel ressort - auto alimenté N.O.	772/V.32.0.1AA.M2/V	min.2 bar			
			Microbobine / rappel ressort - auto alimenté N.F.	772/V.32.0.1AC.M2/V				
			Microbobine / rappel ressort - alimentation externe N.O.	772/V.32.0.1A.M2				
	Microbobine / rappel ressort - alimentation externe N.F.	772/V.32.0.1C.M2						
G 3/4"  	pour air		Pneumatique / ressort - N.F.	773.32.11.1C	2,5-10 bar	6100NI/min	mm 20	
			Microbobine / rappel ressort - auto alimenté N.F.	773.32.0.1AC.M2	3-10 bar			
			Microbobine / rappel ressort - alimentation externe N.F.	773.32.0.1C.M2	2,5-10 bar			
	pour le vide		Pneumatique / ressort - N.O.	773/V.32.11.1A	min.2 bar	/		
			Pneumatique / ressort - N.F.	773/V.32.11.1C				
			Microbobine / rappel ressort - auto alimenté N.O.	773/V.32.0.1AA.M2/V	min.2 bar			
			Microbobine / rappel ressort - auto alimenté N.F.	773/V.32.0.1AC.M2/V				
			Microbobine / rappel ressort - alimentation externe N.O.	773/V.32.0.1A.M2				
			Microbobine / rappel ressort - alimentation externe N.F.	773/V.32.0.1C.M2				



DISTRIBUTEUR ET ELECTRODIS. POUR AIR COMPRIME ET VIDE

(Série 700, catalogue 2, chapitre 4)

PNEUMAX

		Symbole	Désignation	Référence	Pression maxi	Débit à 6 bar P=1	Ø nominal	
G 1"  	pour air		Pneumatique / ressort - N.F.	771.32.11.1C	2,5-10 bar	12000NI/min	mm 25	
			Microbobine / rappel ressort - auto alimenté N.F.	771.32.0.1AC.M2	3-10 bar			
			Microbobine / rappel ressort - alimentation externe N.F.	771.32.0.1C.M2	2,5-10 bar			
	pour le vide		Pneumatique / ressort - N.O.	771/V.32.11.1A	min 2 bar	/		/
			Pneumatique / ressort - N.F.	771/V.32.11.1C				
			Microbobine / rappel ressort - auto alimenté N.O.	771/V.32.0.1AA.M2/V				
			Microbobine / rappel ressort - auto alimenté N.F.	771/V.32.0.1AC.M2/V	min 2 bar			
			Microbobine / rappel ressort - alimentation externe N.O.	771/V.32.0.1A.M2				
			Microbobine / rappel ressort - alimentation externe N.F.	771/V.32.0.1C.M2				
G 1½"    	pour air		Pneumatique / ressort - N.F.	776.22.11C	2,5-10 bar	33500NI/min	mm 38	
			Bobine / rappel ressort - auto alimenté N.F.	776.22.0.1AC.S*	3-10 bar			
			Bobine / rappel ressort - auto alimenté N.O.	776.22.0.1C.S*	2,5-10 bar			
			Pneumatique / ressort - N.F.	776.32.11.1C	2,5-10 bar			
			Bobine / rappel ressort - alimentation externe N.O.	776.32.0.1AC.S*	3-10 bar			
			Bobine / rappel ressort - alimentation externe N.F.	776.32.0.1C.S*	2,5-10 bar			
	pour le vide		Pneumatique / ressort - N.F.	776/V.22.11.1C	min 2 bar	/		/
			Bobine / rappel ressort - alimentation externe N.F.	776/V.22.0.1C.S*				
			Pneumatique / ressort - N.O.	776/V.32.11.1A				
			Pneumatique / ressort - N.F.	776/V.32.11.1C				
			Microbobine / rappel ressort - alimentation externe N.O.	776/V.32.0.1A.S*				
			Microbobine / rappel ressort - alimentation externe N.F.	776/V.32.0.1C.S*				

S* = Se reporter à la page 2.7 et 2.8 pour le choix des électrovannes 32 mm



DISTRIBUTEUR ET ELECTRODISTRIBUTEUR












(Série 800, catalogue 2, chapitre 5)

		Symbole	Désignation	Référence	Pression maxi	Débit à 6 bar P=1	Ø nominal
M5 Compact     	3/2		Pneumatique / ressort	805.32.11.1	2-10 bar	160NI/min	mm 2,5
			Pneumatique / différentiel externe	805.32.11.12			
			Pneumatique / pneumatique	805.32.11.11	1,5-10 bar		
			Microbobine / rappel ressort - monostable	805.32.0.1._*	2-10 bar		
			Microbobine / rappel différentiel - monostable	805.32.0.12._*			
			Microbobine / microbobine - bistable	805.32.0.0._*	1,5-10 bar		
	5/2		Pneumatique / ressort	805.52.11.1	2-10 bar		
			Pneumatique / différentiel externe	805.52.11.12			
			Pneumatique / pneumatique	805.52.11.11	1,5-10 bar		
			Microbobine / rappel ressort - monostable	805.52.0.1._*	2-10 bar		
			Microbobine / rappel différentiel - monostable	805.52.0.12._*			
			Microbobine / microbobine - bistable	805.52.0.0._*	1,5-10 bar		
			Clips de fixation pour rail Din	800.00	/	/	/
		Plaque de fermeture	805.00				
		Embase multipostes	805.**				

** = Nombre de postes (de 2 à 10)

_ = Liste des codes de tension : **01** = microbobine 12 V D.C. **06** = microbobine 110 V A.C.
02 = microbobine 24 V D.C. **07** = microbobine 220 V A.C.
05 = microbobine 24 V A.C.
Le pilote électrique utilisé est une microbobine de 15 mm 3/2 N.F. avec cosses faston et passage Ø 1,1



		Symbole	Désignation	Référence	Pression maxi	Débit à 6 bar P=1	Ø nominal			
Distributeur compact sur embase 	5/2		Pneumatique / ressort	805.52.11.1	2-10 bar	160NI/min	mm 2,5			
			Pneumatique / différentiel B414	815.52.11.12						
			Pneumatique / pneumatique	815.52.11.11	1,5-10 bar					
			Microbobine / rappel ressort - monostable	815.52.0.1._*	2-10 bar					
			Microbobine / rappel différentiel - monostable	815.52.0.12._*						
			Microbobine / microbobine - bistable	815.52.0.0._*	1,5-10 bar					
			Clips de fixation pour rail Din	800.00	/	/	/			
			Plaque de fermeture	815.00						
			Embase multipostes avec tube dia. 4	845.*						
			Embase multipostes orifices m5	855.*						
G 1/8" Compact 	3/2		Pneumatique / ressort	808.32.11.1	2-10 bar	520NI/min	mm 4			
			Pneumatique / différentiel externe	808.32.11.12						
			Pneumatique / pneumatique	808.32.11.11	1,5-10 bar					
			Microbobine / rappel ressort - monostable	808.32.0.1._*	2-10 bar					
			Microbobine / rappel différentiel - monostable	808.32.0.12._*						
			Microbobine / microbobine - bistable	808.32.0.0._*	1,5-10 bar					
	5/2		Pneumatique / ressort	808.52.11.1	2-10 bar					
			Pneumatique / différentiel externe	808.52.11.12						
			Pneumatique / pneumatique	808.52.11.11	1,5-10 bar					
			Microbobine / rappel ressort - monostable	808.52.0.1._*	2-10 bar					
			Microbobine / rappel différentiel - monostable	808.52.0.12._*						
			Microbobine / microbobine - bistable	808.52.0.0._*	1,5-10 bar					
	5/3		Pneumatique / pneumatique C.F.	808.53.31.11.11	3-10 bar					
			Pneumatique / pneumatique C.O.	808.53.32.11.11						
			Microbobine / microbobine C.F. - bistable	808.53.31.0.0._*						
			Microbobine / microbobine C.O. - bistable	808.53.32.0.0._*						
				Clips de fixation pour rail Din	800.00			/	/	/
				Plaque de fermeture	808.00					
				Embase multipostes	808.**					
Compact sur embase (micro bobine en ligne) 	5/2		Pneumatique / ressort	818.52.11.1	2-10 bar	520NI/min	mm 4			
			Pneumatique / différentiel +B713	818.52.11.12						
			Pneumatique / pneumatique	818.52.11.11	1,5-10 bar					
			Microbobine / rappel ressort - monostable	818.52.0.1._*	2-10 bar					
			Microbobine / rappel différentiel - monostable	818.52.0.12._*						
			Microbobine / microbobine - bistable	818.52.0.0._*	1,5-10 bar					
	5/3		Pneumatique / pneumatique C.F.	818.53.31.11	3-10 bar					
			Pneumatique / pneumatique C.O.	818.53.32.11.11						
			Microbobine / microbobine C.F. - bistable	818.53.31.0.0._*						
			Microbobine / microbobine C.O. - bistable	818.53.32.0.0._*						

** = Nombre de postes (de 2 à 10)

* = Liste des codes de tension : **01** = microbobine 12 V D.C. **06** = microbobine 110 V A.C.
02 = microbobine 24 V D.C. **07** = microbobine 220 V A.C.
05 = microbobine 24 V A.C.

Le pilote électrique utilisé est une microbobine de 15 mm 3/2 N.F. avec cosses faston et passage Ø 1,1














		Symbole	Désignation	Référence	Pression maxi	Débit à 6 bar P=1	Ø nominal
Compact sur embase (micro bobine à 90)	5/2		Microbobine / rappel ressort - monostable	818/1.52.0.1._*	2-10 bar	520NI/min	mm 4
			Microbobine / rappel différentiel - monostable	818/1.52.0.12._*			
			Microbobine / microbobine - bistable	818/1.52.0.0._*	1,5-10 bar		
	5/3		Microbobine / microbobine C.F. - bistable	818/1.53.31.0.0._*	3-10 bar		
			Microbobine / microbobine C.O. - bistable	818/1.53.32.0.0._*			
			Clips de fixation pour rail Din	800.00	/	/	/
			Plaque de fermeture	818.00			
			Embase multi postes M5	818.*			
G 1/8" en technopolymer	5/2		Pneumatique / ressort	828.52.1.9	2,5-10 bar	800NI/min	mm 7
			Pneumatique / différentiel externe	828.52.1.6	2-10 bar		
			Pneumatique / pneumatique	828.52.1.8	1,5-10 bar		
			Microbobine / rappel ressort - monostable	828.52.3.9.M2	2,5-10 bar		
			Microbobine / rappel différentiel - monostable	828.52.3.6.M2	2-10 bar		
			Microbobine / microbobine - bistable	828.52.3.5.M2	1,5-10 bar		
	5/3		Pneumatique / pneumatique C.F.	828.53.31.1.8	3-10 bar	710NI/min	
			Pneumatique / pneumatique C.O.	828.53.32.1.8			
			Pneumatique / pneumatique C.Pression	828.53.33.1.8			
			Microbobine / microbobine C.F. - bistable	828.53.31.3.5.M2	3-10 bar		
			Microbobine / microbobine C.O. - bistable	828.53.32.3.5.M2			
			Microbobine / microbobine C.P. - bistable	828.53.33.3.5.M2			
			Plaque de fermeture	828.00	/	/	/
			Embase multi postes M5	828.**			
Orifices taraudés	5/2		Pneumatique / ressort	858/2.52.1.9	2,5-10 bar	600NI/min	mm 6
			Pneumatique / différentiel+B758	858/2.52.1.6	2-10 bar		
			Pneumatique / pneumatique	858/2.52.1.8	1,5-10 bar		
			Microbobine / rappel ressort - monostable	858/2.52.3.9.M2	2,5-10 bar		
			Microbobine / rappel différentiel - monostable	858/2.52.3.6.M2	2-10 bar		
			Microbobine / microbobine - bistable	858/2.52.3.5.M2	1,5-10 bar		
	5/3		Pneumatique / pneumatique C.F.	858/2.53.31.1.8	3-10 bar	430NI/min	
			Pneumatique / pneumatique C.O.	858/2.53.32.1.8			
			Pneumatique / pneumatique C.Pression	858/2.53.33.1.8			
			Microbobine / microbobine C.F. - bistable	858/2.53.31.3.5.M2			
			Microbobine / microbobine C.O. - bistable	858/2.53.32.3.5.M2			
			Microbobine / microbobine C.P. - bistable	858/2.53.33.3.5.M2			
				Embase modulaire pour montage en batterie	858/3.00	/	
			Equerre haute	858/3.01			
			Equerre basse	858/3.02			
			Raccord d'entrée	858/3.03			
			Embase mod. pour montage en batterie avec alimen. séparée	858/3.04			

** = Nombre de postes (de 2 à 10)

* = Liste des codes de tension : 01 = microbobine 12 V D.C. 06 = microbobine 110 V A.C.
02 = microbobine 24 V D.C. 07 = microbobine 220 V A.C.
05 = microbobine 24 V A.C.

Le pilote électrique utilisé est une microbobine de 15 mm 3/2 N.F. avec cosses faston et passage Ø 1,1



		Symbole	Désignation	Référence	Pression maxi	Débit à 6 bar P=1	Ø nominal
Pour montage en batterie	5/2		Pneumatique / ressort	858/3.52.1.9	2,5-10 bar	600NI/min	mm 6
			Pneumatique / différentiel externe	858/3.52.1.6	2-10 bar		
			Pneumatique / pneumatique	858/3.52.1.8	1,5-10 bar		
			Microbobine / rappel ressort - monostable	858/3.52.3.9.M2	2,5-10 bar		
			Microbobine / rappel différentiel - monostable	858/3.52.3.6.M2	2-10 bar		
			Microbobine / microbobine - bistable	858/3.52.3.5.M2	1,5-10 bar		
	5/3		Pneumatique / pneumatique C.F.	858/3.53.31.1.8	3-10 bar	430NI/min	
			Pneumatique / pneumatique C.O.	858/3.53.32.1.8			
			Pneumatique / pneumatique C.Pression	858/3.53.33.1.8			
			Microbobine / microbobine C.F. - bistable	858/3.53.31.3.5.M2			
			Microbobine / microbobine C.O. - bistable	858/3.53.32.3.5.M2			
			Microbobine / microbobine C.P. - bistable	858/3.53.33.3.5.M2			
pour montage sur embase ISO taille 1	5/2		Pneumatique / ressort	858/4.52.1.9	2,5-10 bar	720NI/min	mm 6
			Pneumatique / différentiel B791	858/4.52.1.6	2-10 bar		
			Pneumatique / pneumatique	858/4.52.1.8	1,5-10 bar		
			Microbobine / rappel ressort - monostable	858/4.52.3.9.M2	2,5-10 bar		
			Microbobine / rappel différentiel - monostable	858/4.52.3.6.M2	2-10 bar		
			Microbobine / microbobine - bistable	858/4.52.3.5.M2	1,5-10 bar		
	5/3		Pneumatique / pneumatique C.F.	858/4.53.31.1.8	3-10 bar	520NI/min	
			Pneumatique / pneumatique C.O.	858/4.53.32.1.8			
			Pneumatique / pneumatique C.Pression	858/4.53.33.1.8			
			Microbobine / microbobine C.F. - bistable	858/4.53.31.3.5.M2			
			Microbobine / microbobine C.O. - bistable	858/4.53.32.3.5.M2			
			Microbobine / microbobine C.P. - bistable	858/4.53.33.3.5.M2			
G 1/4" en technopolymer	5/2		Pneumatique / ressort	824.52.1.9	2,5-10 bar	1350NI/min	mm 8,5
			Pneumatique / différentiel externe	824.52.1.6	2-10 bar		
			Pneumatique / pneumatique	824.52.1.8	1,5-10 bar		
			Microbobine / rappel ressort - monostable	824.52.3.9.M2	2,5-10 bar		
			Microbobine / rappel différentiel - monostable	824.52.3.6.M2	2-10 bar		
			Microbobine / microbobine - bistable	824.52.3.5.M2	1,5-10 bar		
	5/3		Pneumatique / pneumatique C.F.	824.53.31.1.8	3-10 bar	940NI/min	mm 8,5
			Pneumatique / pneumatique C.O.	824.53.32.1.8			
			Pneumatique / pneumatique C.Pression	824.53.33.1.8			
			Microbobine / microbobine C.F. - bistable	824.53.31.3.5.M2	3-10 bar		
			Microbobine / microbobine C.O. - bistable	824.53.32.3.5.M2			
			Microbobine / microbobine C.P. - bistable	824.53.33.3.5.M2			
				824.00	/	/	/
				824.**			

** = Nombre de postes (de 2 à 10)

* = Liste des codes de tension : **01** = microbobine 12 V D.C. **06** = microbobine 110 V A.C.
02 = microbobine 24 V D.C. **07** = microbobine 220 V A.C.
05 = microbobine 24 V A.C.

Le pilote électrique utilisé est une microbobine de 15 mm 3/2 N.F. avec cosses faston et passage Ø 1,1



		Symbole	Désignation	Référence	Pression maxi	Débit à 6 bar P=1	Ø nominal	
Taille 1			Pneumatique / ressort monostable	1001.52.1.9	2,5-10 bar	840NI/min	/	
			Pneumatique / différentiel +B830	1001.52.1.6	2-10 bar			
			Pneumatique / pneumatique	1001.52.1.8	1,5-10 bar			
			Microbobine / rappel ressort - monostable	1051.52.3.9.M2	2,5-10 bar			
			Microbobine / rappel différentiel - monostable	1051.52.3.6.M2	2-10 bar			
			Microbobine / microbobine - bistable	1051.52.3.5.M2	1,5-10 bar			
			Bobine / rappel ressort - monostable	1001.52.3.9..S*	2,5-10 bar			
			Bobine / rappel différentiel - monostable	1001.52.3.6.S*	2-10 bar			
			Bobine / bobine - bistable	1001.52.3.5.S*	1,5-10 bar			
			Pneumatique / pneumatique C.F.	1001.53.31.1.8	3-10 bar	720NI/min		
			Pneumatique / pneumatique C.O.	1001.53.32.1.8				
			Pneumatique / pneumatique C.Pression	1001.53.33.1.8				
			Microbobine / microbobine C.F. - bistable	1051.53.31.3.5.M2				
			Microbobine / microbobine C.O. - bistable	1051.53.32.3.5.M2				
			Microbobine / microbobine C.P. - bistable	1051.53.33.3.5.M2				
			Bobine / bobine - C.F. bistable	1001.53.31.3.5.S*				
			Bobine / bobine - C.O. bistable	1001.53.32.3.5.S*				
			Bobine / bobine - C.P. bistable	1001.53.33.3.5.S*				
En technopolymère			Pneumatique / ressort monostable	1011.52.1.9	2,5-10 bar	900NI/min	/	
			Pneumatique / différentiel externe	1011.52.1.6	2-10 bar			
			Pneumatique / pneumatique	1011.52.1.8	1,5-10 bar			
			Microbobine / rappel ressort - monostable	1011.52.3.9.M**	2,5-10 bar			
			Microbobine / rappel différentiel - monostable	1011.52.3.6.M**	2-10 bar			
			Microbobine / microbobine - bistable	1011.52.3.5.M**	1,5-10 bar			
			Pneumatique / pneumatique C.F.	1011.52.31.1.8	3-10 bar			
			Pneumatique / pneumatique C.O.	1011.53.32.1.8				
			Pneumatique / pneumatique C.Pression	1011.53.33.1.8				
			Microbobine / microbobine C.F. - bistable	1011.53.31.3.5.M**				
			Microbobine / microbobine C.O. - bistable	1011.53.32.3.5.M**				
			Microbobine / microbobine C.P. - bistable	1011.53.33.3.5.M**				
Taille 2			Pneumatique / différentiel +B864	1002.52.16	2-10 bar	1700NI/min	/	
			Pneumatique / pneumatique	1002.52.18	1,5-10 bar			
			Microbobine / rappel différentiel - monostable	1052.52.3.6.M2	2-10 bar			
			Microbobine / microbobine - bistable	1052.52.3.5.M2	1,5-10 bar			
			Bobine / rappel différentiel - monostable	1052.52.3.6.S*	2-10 bar			
			Bobine / bobine - bistable	1052.52.3.5.S*	1,5-10 bar			
			Pneumatique / pneumatique C.F.	1002.53.31.1.8	3-10 bar			
			Pneumatique / pneumatique C.O.	1002.53.32.1.8				
			Pneumatique / pneumatique C.Pression	1002.53.33.1.8				
			Microbobine / microbobine C.F. - bistable	1052.53.31.3.5.M2				
			Microbobine / microbobine C.O. - bistable	1052.53.32.3.5.M2				
			Microbobine / microbobine C.P. - bistable	1052.53.33.3.5.M2				

* = Référence pilote électrique de 32 mm (voir chapitre 1)
** = Référence pilote électrique de 30 mm (voir chapitre 1)

		Symbole	Désignation	Référence	Pression maxi	Débit à 6 bar P=1	Ø nominal		
Taille 2	5/3		Bobine / bobine - C.F. bistable	1002.53.31.3.5.S*	3-10 bar	1700NI/min	/		
			Bobine / bobine - C.O. bistable	1002.53.32.3.5.S*					
			Bobine / bobine - C.P. bistable	1002.53.33.3.5.S*					
En technopolymer	5/2		Pneumatique / ressort	1012.52.1.9	2,5-10 bar	1600NI/min	/		
			Pneumatique / différentiel interne monostable	1012.52.1.6	2-10 bar				
			Pneumatique / pneumatique bistable	1012.52.1.8	1,5-10 bar				
			Microbobine / rappel ressort - monostable	1012.52.3.9.M**	2,5-10 bar				
			Microbobine / rappel différentiel - monostable	1012.52.3.6.M**	2-10 bar				
			Microbobine / microbobine - bistable	1012.52.3.5.M**	1,5-10 bar				
	5/3		Pneumatique / pneumatique bistable C.F.	1012.53.31.1.8	3-10 bar				
			Pneumatique / pneumatique bistable C.O.	1012.53.32.1.8					
			Pneumatique / pneumatique bistable C.Pression	1012.53.33.1.8					
			Microbobine / microbobine C.F. - bistable	1012.53.31.3.5.M**					
			Microbobine / microbobine C.O. - bistable	1012.53.32.3.5.M**					
			Microbobine / microbobine C.P. - bistable	1012.53.33.3.5.M**					
Accessoires pour la taille 1 et 2			Embase CNOMO pour pilote électrique taille 1 & 2	1001.04	/	/			
			Embase pour microbobine taille 1 & 2	1001.05					
			Embase avec sorties inférieures taille 1	1001.00					
			Embase avec sorties latérales taille 1	1001.01					
			Bloc d'alimentation taille 1	1001.02					
			Embase avec sorties inférieures taille 2	1002.00					
Taille 3	5/2		Pneumatique / ressort	1013.52.1.9	2,5-10 bar	3600NI/min	/		
			Pneumatique / différentiel interne monostable	1013.52.1.6	2-10 bar				
			Pneumatique / pneumatique bistable	1013.52.1.8	1,5-10 bar				
			Microbobine / rappel ressort - monostable	1013.52.3.9.M**	2,5-10 bar				
			Microbobine / rappel différentiel - monostable	1013.52.3.6.M**	2-10 bar				
			Microbobine / microbobine - bistable	1013.52.3.5.M**	1,5-10 bar				
	5/3		Pneumatique / pneumatique bistable C.F.	1013.53.31.1.8	3-10 bar	3000NI/min			
			Pneumatique / pneumatique bistable C.O.	1013.53.32.1.8					
			Pneumatique / pneumatique bistable C.Pression	1013.53.33.1.8					
			Microbobine / microbobine C.F. - bistable	1013.53.31.3.5.M**					
			Microbobine / microbobine C.O. - bistable	1013.53.32.3.5.M**					
			Microbobine / microbobine C.P. - bistable	1013.53.33.3.5.M**					









* = Référence pilote électrique de 32 mm (voir chapitre 1)

** = Référence pilote électrique de 30 mm (voir chapitre 1)











		Désignation	Référence	Pression maxi	Débit à 6 bar P=1	Ø nominal
Bloc d'alimentation 	taille 1	Taille 1	1101.09	/	/	/
		Universel	1101.10			
		Alimentation en ligne	1101.11			
		Alimentation supérieure	1101.12			
		Alimentation inférieure	1101.13			
	taille 2	Universel	1102.10			
		Alimentation en ligne	1102.11			
		Alimentation supérieure	1102.12			
		Alimentation inférieure	1102.13			
	taille 3	Universel	1103.11			
Embase modulaire alimentation latérale et inférieure 		Taille 1	1101.00			
		Taille 2	1102.00			
		Taille 3	1103.00			
Embase solo 	taille 1	Forme "A"	1101.14			
		Forme "B"	1101.15			
		Forme "C"	1101.16			
	taille 2	Forme "A"	1102.14			
		Forme "B"	1102.15			
		Forme "C"	1102.16			
	taille 3	Forme "A"	1103.14			
		Plaque de fermeture	1103.16			
		Plaque de jonction taille 1 - 2	1100.2-1			
		Plaque de jonction taille 2 - 3	1100.3-2			



		Symbole	Désignation	Référence	Pression maxi	Débit à 6 bar P=1	Ø nominal
G 1/8" LINE   	5/2		Pneumatique / différentiel	2415.52.00.16	2-10 bar	800NI/min	mm 7
			Pneumatique / différentiel externe	2415.52.00.17			
			Pneumatique / pneumatique	2415.52.00.18	1,5-10 bar		
			Pneumatique / ressort	2415.52.00.19	2-10 bar		
			Microbobine / microbobine - bistable	2415.52.00.24.*	1,5-10 bar		
			Microbobine / rappel différentiel externe - monostable	2415.52.00.26.*	2-10 bar		
			Microbobine / rappel différentiel - monostable	2415.52.00.27.*			
			Microbobine / rappel ressort - monostable	2415.52.00.29.*			
			Microbobine / microbobine - bistable	2415.52.00.35.*	1,5-10 bar		
			Microbobine / rappel différentiel externe - monostable	2415.52.00.36.*	2-10 bar		
			Microbobine / rappel différentiel - monostable	2415.52.00.37.*			
			Microbobine / rappel ressort - monostable	2415.52.00.39.*			
	5/3		Pneumatique / pneumatique C.F.	2415.53.31.18.*	3-10 bar	650NI/min	
			Pneumatique / pneumatique C.O.	2415.53.32.18.*			
			Pneumatique / pneumatique C.Pression	2415.53.33.18.*			
			Microbobine / microbobine C.F. - bistable	2415.53.31.35.*			
			Microbobine / microbobine C.O. - bistable	2415.53.32.35.*			
			Microbobine / microbobine C.P. - bistable	2415.53.33.35.*			
G 1/4" LINE   	5/2		Pneumatique / différentiel	2411.52.00.16	2-10 bar	800NI/min	mm 7
			Pneumatique / différentiel externe	2411.52.00.17			
			Pneumatique / pneumatique	2411.52.00.18	1,5-10 bar		
			Pneumatique / ressort	2411.52.00.19	2-10 bar		
			Microbobine / microbobine - bistable	2411.52.00.24.*	1,5-10 bar		
			Microbobine / rappel différentiel externe - monostable	2411.52.00.26.*	2-10 bar		
			Microbobine / rappel différentiel - monostable	2411.52.00.27.*			
			Microbobine / rappel ressort - monostable	2411.52.00.29.*			
			Microbobine / microbobine - bistable	2411.52.00.35.*	1,5-10 bar		
			Microbobine / rappel différentiel externe - monostable	2411.52.00.36.*	2-10 bar		
			Microbobine / rappel différentiel - monostable	2411.52.00.37.*			
			Microbobine / rappel ressort - monostable	2411.52.00.39.*			
	5/3		Pneumatique / pneumatique C.F.	2411.53.31.18.*	3-10 bar	650NI/min	
			Pneumatique / pneumatique C.O.	2411.53.32.18.*			
			Pneumatique / pneumatique C.Pression	2411.53.33.18.*			
			Microbobine / microbobine C.F. - bistable	2411.53.31.35.*			
			Microbobine / microbobine C.O. - bistable	2411.53.32.35.*			
			Microbobine / microbobine C.P. - bistable	2411.53.33.35.*			
Tube Ø 8	5/2		Pneumatique / différentiel	2418.52.00.16	2-10 bar	800NI/min	mm 7
			Pneumatique / différentiel externe	2418.52.00.17			
			Pneumatique / pneumatique	2418.52.00.18	1,5-10 bar		
			Pneumatique / ressort	2418.52.00.19	2-10 bar		
			Microbobine / microbobine - bistable	2418.52.00.24.*	1,5-10 bar		









* = Liste des codes de tension: **01** = microbobine 12 V D.C. **11** = microbobine 12 V D.C. retournée
02 = microbobine 24 V D.C. **12** = microbobine 24 V D.C. retournée
05 = microbobine 24 V A.C. **15** = microbobine 24 V A.C. retournée
07 = microbobine 220 V A.C. **17** = microbobine 220 V A.C. retournée




		Symbole	Désignation	Référence	Pression maxi	Débit à 6 bar P=1	Ø nominal	
Tube Ø 8 LINE   	5/2		Microbobine / rappel différentiel externe - monostable	2418.52.00.26.*	2-10 bar	800NI/min	mm 7	
			Microbobine / rappel différentiel - monostable	2418.52.00.27.*				
			Microbobine / rappel ressort - monostable	2418.52.00.29.*				
			Microbobine / microbobine - bistable	2418.52.00.35.*	1,5-10 bar			
			Microbobine / rappel différentiel externe - monostable	2418.52.00.36.*	2-10 bar			
			Microbobine / rappel différentiel - monostable	2418.52.00.37.*				
			Microbobine / rappel ressort - monostable	2418.52.00.39.*				
	5/3		Pneumatique / pneumatique C.F.	2418.53.31.18.*	3-10 bar	650NI/min		
			Pneumatique / pneumatique C.O.	2418.53.32.18.*				
			Pneumatique / pneumatique C.Pression	2418.53.33.18.*				
			Microbobine / microbobine C.F. - bistable	2418.53.31.35.*				
			Microbobine / microbobine C.O. - bistable	2418.53.32.35.*				
			Microbobine / microbobine C.P. - bistable	2418.53.33.35.*				
G 1/8" FLAT    	5/2		Pneumatique / différentiel	2435.52.00.16	2-10 bar	800NI/min	mm 7	
			Pneumatique / différentiel externe	2435.52.00.17	1,5-10 bar			
			Pneumatique / pneumatique	2435.52.00.18				
			Pneumatique / ressort	2435.52.00.19	2-10 bar			
			Microbobine / microbobine - bistable	2435.52.00.24.*	1,5-10 bar			
			Microbobine / rappel différentiel externe - monostable	2435.52.00.26.*	2-10 bar			
			Microbobine / rappel différentiel - monostable	2435.52.00.27.*				
			Microbobine / rappel ressort - monostable	2435.52.00.29.*				
			Microbobine / microbobine - bistable	2435.52.00.35.*	1,5-10 bar			
	5/3		Microbobine / rappel différentiel externe - monostable	2435.52.00.36.*	2-10 bar			
			Microbobine / rappel différentiel - monostable	2435.52.00.37.*				
			Microbobine / rappel ressort - monostable	2435.52.00.39.*				
			Pneumatique / pneumatique C.F.	2435.53.31.18.*	3-10 bar	650NI/min		
			Pneumatique / pneumatique C.O.	2435.53.32.18.*				
			Pneumatique / pneumatique C.Pression	2435.53.33.18.*				
			Microbobine / microbobine C.F. - bistable	2435.53.31.35.*				
			Microbobine / microbobine C.O. - bistable	2435.53.32.35.*				
			Microbobine / microbobine C.P. - bistable	2435.53.33.35.*				
G 1/4" FLAT  	5/2		Pneumatique / différentiel	2431.52.00.16	2-10 bar	800NI/min	mm 7	
			Pneumatique / différentiel externe	2431.52.00.17	1,5-10 bar			
			Pneumatique / pneumatique	2431.52.00.18				
			Pneumatique / ressort	2431.52.00.19	2-10 bar			
			Microbobine / microbobine - bistable	2431.52.00.24.*	1,5-10 bar			
			Microbobine / rappel différentiel externe - monostable	2431.52.00.26.*	2-10 bar			
			Microbobine / rappel différentiel - monostable	2431.52.00.27.*				
			Microbobine / rappel ressort - monostable	2431.52.00.29.*				
			Microbobine / microbobine - bistable	2431.52.00.35.*	1,5-10 bar			
		Microbobine / rappel différentiel externe - monostable	2431.52.00.36.*	2-10 bar				

* = Liste des codes de tension: 01 = microbobine 12 V D.C. 11 = microbobine 12 V D.C. retournée
02 = microbobine 24 V D.C. 12 = microbobine 24 V D.C. retournée
05 = microbobine 24 V A.C. 15 = microbobine 24 V A.C. retournée
07 = microbobine 220 V A.C. 17 = microbobine 220 V A.C. retournée




		Symbole	Désignation	Référence	Pression maxi	Débit à 6 bar P=1	Ø nominal			
G 1/4" FLAT  	5/2		Microbobine / rappel différentiel - monostable	2431.52.00.37.*	2-10 bar	800NI/min	mm 7			
			Microbobine / rappel ressort - monostable	2431.52.00.39.*						
	5/3		PPneumatique / pneumatique C.F.	2431.53.31.18.*	3-10 bar	650NI/min				
			Pneumatique / pneumatique C.O.	2431.53.32.18.*						
			Pneumatique / pneumatique C.Pression	2431.53.33.18.*						
			Microbobine / microbobine C.F. - bistable	2431.53.31.35.*						
			Microbobine / microbobine C.O. - bistable	2431.53.32.35.*						
			Microbobine / microbobine C.P. - bistable	2431.53.33.35.*						
Tube Ø 8 FLAT    	5/2		Pneumatique / différentiel	2438.52.00.16	2-10 bar	800NI/min	mm 7			
			Pneumatique / différentiel externe	2438.52.00.17	2-10 bar					
			Pneumatique / pneumatique	2438.52.00.18	1,5-10 bar					
			Pneumatique / ressort	2438.52.00.19	2-10 bar					
			Microbobine / microbobine - bistable	2438.52.00.24.*	1,5-10 bar					
			Microbobine / rappel différentiel externe - monostable	2438.52.00.26.*	2-10 bar					
			Microbobine / rappel différentiel - monostable	2438.52.00.27.*						
			Microbobine / rappel ressort - monostable	2438.52.00.29.*	1,5-10 bar					
			Microbobine / microbobine - bistable	2438.52.00.35.*						
			Microbobine / rappel différentiel externe - monostable	2438.52.00.36.*	2-10 bar					
			Microbobine / rappel différentiel - monostable	2438.52.00.37.*						
			Microbobine / rappel ressort - monostable	2438.52.00.39.*	3-10 bar	650NI/min				
	5/3		Pneumatique / pneumatique C.F.	2438.53.31.18.*						
			Pneumatique / pneumatique C.O.	2438.53.32.18.*						
			Pneumatique / pneumatique C.Pression	2438.53.33.18.*						
			Microbobine / microbobine C.F. - bistable	2438.53.31.35.*						
			Microbobine / microbobine C.O. - bistable	2438.53.32.35.*						
			Microbobine / microbobine C.P. - bistable	2438.53.33.35.*						
		VDMA    	5/2					Pneumatique / différentiel	2445.52.00.16	2-10 bar
					Pneumatique / différentiel externe	2445.52.00.17		2-10 bar		
	Pneumatique / pneumatique			2445.52.00.18	1,5-10 bar					
	Pneumatique / ressort			2445.52.00.19	2-10 bar					
	Microbobine / microbobine - bistable			2445.52.00.24.*	1,5-10 bar					
	Microbobine / rappel différentiel externe - monostable			2445.52.00.26.*	2-10 bar					
	Microbobine / rappel différentiel - monostable			2445.52.00.27.*						
	Microbobine / rappel ressort - monostable			2445.52.00.29.*	1,5-10 bar					
	Microbobine / microbobine - bistable			2445.52.00.35.*						
	Microbobine / rappel différentiel externe - monostable			2445.52.00.36.*	2-10 bar					
	Microbobine / rappel différentiel - monostable			2445.52.00.37.*						
	Microbobine / rappel ressort - monostable			2445.52.00.39.*	3-10 bar					
5/3		Pneumatique / pneumatique C.F.	2445.53.31.18.*							
		Pneumatique / pneumatique C.O.	2445.53.32.18.*							
		Pneumatique / pneumatique C.Pression	2445.53.33.18.*							
		Microbobine / microbobine C.F. - bistable	2445.53.31.35.*							
		Microbobine / microbobine C.O. - bistable	2445.53.32.35.*							
		Microbobine / microbobine C.P. - bistable	2445.53.33.35.*							



		Symbole	Désignation	Référence	Pression maxi	Débit à 6 bar P=1	Ø nominal	
VDMA 	5/2		Microbobeine / microbobeine - bistable	2441.52.00.24.*	1,5-10 bar	550NI/min	mm 5	
			Microbobeine / rappel différentiel externe - monostable	2441.52.00.26.*	2-10 bar			
			Microbobeine / rappel différentiel - monostable	2441.52.00.27.*				
			Microbobeine / rappel ressort - monostable	2441.52.00.29.*				
			Microbobeine / microbobeine - bistable	2441.52.00.35.*	1,5-10 bar			
			Microbobeine / rappel différentiel externe - monostable	2441.52.00.36.*	2-10 bar			
			Microbobeine / rappel différentiel - monostable	2441.52.00.37.*				
			Microbobeine / rappel ressort - monostable	2441.52.00.39.*				
	5/3		Pneumatique / pneumatique C.F.	2441.53.31.18.*	3-10 bar			
			Pneumatique / pneumatique C.O.	2441.53.32.18.*				
			Pneumatique / pneumatique C.Pression	2441.53.33.18.*				
			Microbobeine / microbobeine C.F. - bistable	2441.53.31.35.*				
			Microbobeine / microbobeine C.O. - bistable	2441.53.32.35.*				
			Microbobeine / microbobeine C.P. - bistable	2441.53.33.35.*				

* = Liste des codes de tension: **01** = microbobeine 12 V D.C. **07** = microbobeine 220 V A.C. **16** = microbobeine 110 V A.C. retournée
02 = microbobeine 24 V D.C. **11** = microbobeine 12 V D.C. retournée **17** = microbobeine 220 V A.C. retournée
05 = microbobeine 24 V A.C. **12** = microbobeine 24 V D.C. retournée
06 = microbobeine 110 V A.C. **15** = microbobeine 24 V A.C. retournée

Accessoires

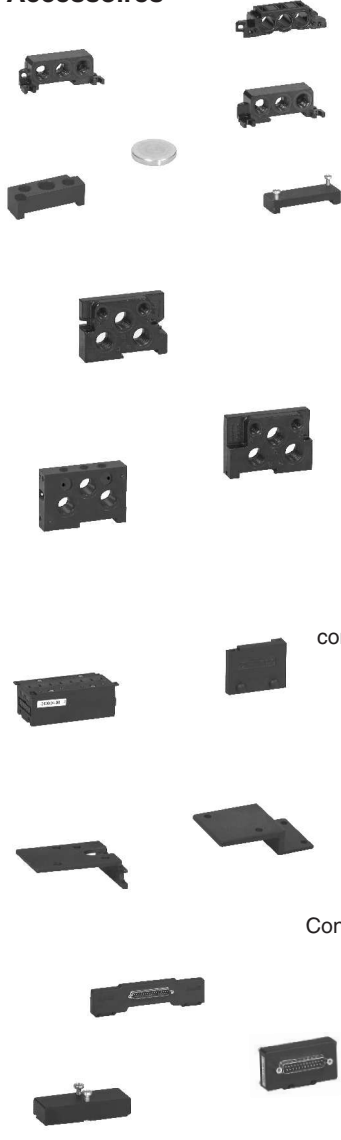	FLAT	Embase modulaire FLAT	2430.01	/	/	/
		Embase d'extrémité droit	2430.02			
		Embase d'extrémité gauche	2430.03			
		Embase alimentation d'air intermédiaire	2430.10			
		Plaque de fermeture pour embase	2430.00			
		Plaque de maintien Flat	2430.50			
		Diaphragme d'obturation	2430.17			
	VDMA	Embase modulaire VDMA	2440.01			
		Embase modulaire pour séparation des alimentations	2440.11			
		Embase d'extrémité droite	2440.02			
		Embase d'extrémité gauche	2440.03			
		Embase alimentation d'air intermédiaire	2440.10			
		Plaque de fermeture pour embase	2440.00			
		Diaphragme d'obturation	2440.17			
	Module de connexion	Connexion modulaire gauche 4 positions IP 40	2400.04.00			
		Connexion modulaire droite 4 positions IP 40	2400.04.01			
		Connexion modulaire gauche 4 positions IP 65	2400.04.10			
		Connexion modulaire droite 4 positions IP 65	2400.04.11			
		Connexion modulaire gauche 2 positions IP 40	2400.02.00			
		Connexion modulaire droite 2 positions IP 40	2400.02.01			
		Connexion modulaire gauche 2 positions IP 65	2400.02.10			
		Connexion modulaire droite 2 positions IP 65	2400.02.11			
	Connecteur	Connecteur de liaison mâle 37 pôles IP 40 pour dist. bistable	2400.37.00			
		Connecteur de liaison mâle 37 pôles IP 65 pour dist. bistable	2400.37.01			
		Connecteur de liaison mâle 25 pôles IP 40 pour dist. monostable	2400.25.00			
		Connecteur de liaison mâle 25 pôles IP 65 pour dist. monostable	2400.25.10			
		Support de maintien pour embase VDMA	2440.50			
		Diaphragme d'obturation	2440.17			



		Désignation	Référence	Pression maxi	Débit à 6 bar P=1	Ø nominal
Prise précablée	25 pôles	Prise femelle 25 pôles IP 40 avec 3 mètres de câble	2400.25.03.00	/	/	/
		Prise femelle 25 pôles IP 40 avec 5 mètres de câble	2400.25.05.00			
		Prise femelle 25 pôles IP 40 avec 10 mètres de câble	2400.25.10.00			
		Prise femelle 25 pôles IP 65 avec 3 mètres de câble	2400.25.03.10			
		Prise femelle 25 pôles IP 65 avec 5 mètres de câble	2400.25.05.10			
		Prise femelle 25 pôles IP 65 avec 10 mètres de câble	2400.25.10.10			
	37 pôles	Prise femelle 37 pôles IP 40 avec 3 mètres de câble	2400.37.03.00			
		Prise femelle 37 pôles IP 40 avec 5 mètres de câble	2400.37.05.00			
		Prise femelle 37 pôles IP 40 avec 10 mètres de câble	2400.37.10.00			
		Prise femelle 37 pôles IP 65 avec 3 mètres de câble	2400.37.03.10			
		Prise femelle 37 pôles IP 65 avec 5 mètres de câble	2400.37.05.10			
		Prise femelle 37 pôles IP 65 avec 10 mètres de câble	2400.37.10.10			

DISTRIBUTEUR ET ELECTRODISTRIBUTEUR TAILLE 26mm

(Série 2000, catalogue 2, chapitre 7)











2







		Symbole	Désignation	Référence	Pression maxi	Débit à 6 bar P=1	Ø nominal
G 1/4" LINE   	5/2		Pneumatique / différentiel	2615.52.00.16	2-10 bar	1500NI/min	mm 9
			Pneumatique / différentiel externe	2615.52.00.17			
			Pneumatique / pneumatique	2615.52.00.18	1,5-10 bar		
			Pneumatique / ressort	2615.52.00.19	2-10 bar		
			Microbobine / microbobine - bistable	2615.52.00.24.*	1,5-10 bar		
			Microbobine / rappel différentiel externe - monostable	2615.52.00.26.*	2-10 bar		
			Microbobine / rappel différentiel - monostable	2615.52.00.27.*			
			Microbobine / rappel ressort - monostable	2615.52.00.29.*			
			Microbobine / microbobine - bistable	2615.52.00.35.*	1,5-10 bar		
			Microbobine / rappel différentiel externe - monostable	2615.52.00.36.*	2-10 bar		
			Microbobine / rappel différentiel - monostable	2615.52.00.37.*			
			Microbobine / rappel ressort - monostable	2615.52.00.39.*			
	5/3		Pneumatique / pneumatique C.F.	2615.53.31.18.*	3-10 bar	1350NI/min	
			Pneumatique / pneumatique C.O.	2615.53.32.18.*			
			Pneumatique / pneumatique C.Pression	2615.53.33.18.*			
			Microbobine / microbobine C.F. - bistable	2615.53.31.35.*			
			Microbobine / microbobine C.O. - bistable	2615.53.32.35.*			
			Microbobine / microbobine C.P. - bistable	2615.53.33.35.*			
G 3/8" LINE 	5/2		Pneumatique / différentiel	2611.52.00.16	2-10 bar	1500NI/min	mm 9
			Pneumatique / différentiel externe	2611.52.00.17			
			Pneumatique / pneumatique	2611.52.00.18	1,5-10 bar		
			Pneumatique / ressort	2611.52.00.19	2-10 bar		
			Microbobine / microbobine - bistable	2611.52.00.24.*	1,5-10 bar		
			Microbobine / rappel différentiel externe - monostable	2611.52.00.26.*	2-10 bar		
			Microbobine / rappel différentiel - monostable	2611.52.00.27.*			
			Microbobine / rappel ressort - monostable	2611.52.00.29.*			

* = Liste des codes de tension: 01 = microbobine 12 V D.C. 07 = microbobine 220 V A.C. 16 = microbobine 110 V A.C. retournée
02 = microbobine 24 V D.C. 11 = microbobine 12 V D.C. retournée 17 = microbobine 220 V A.C. retournée
05 = microbobine 24 V A.C. 12 = microbobine 24 V D.C. retournée
06 = microbobine 110 V A.C. 15 = microbobine 24 V A.C. retournée









		Symbole	Désignation	Référence	Pression maxi	Débit à 6 bar P=1	Ø nominal						
G 3/8" LINE   	5/2		Microbobine / microbobine - bistable	2611.52.00.35.*	1,5-10 bar	1500NI/min	mm 9						
			Microbobine / rappel différentiel externe - monostable	2611.52.00.36.*	2-10 bar								
			Microbobine / rappel différentiel - monostable	2611.52.00.37.*									
			Microbobine / rappel ressort - monostable	2611.52.00.39.*									
	5/3		Pneumatique / pneumatique C.F.	2611.53.31.18.*	3-10 bar	1350NI/min							
			Pneumatique / pneumatique C.O.	2611.53.32.18.*									
			Pneumatique / pneumatique C.Pression	2611.53.33.18.*									
			Microbobine / microbobine C.F. - bistable	2611.53.31.35.*									
			Microbobine / microbobine C.O. - bistable	2611.53.32.35.*									
			Microbobine / microbobine C.P. - bistable	2611.53.33.35.*									
TUBE Ø 10 LINE   	5/2		Pneumatique / différentiel	2618.52.00.16	2-10 bar	1500NI/min	mm 9						
			Pneumatique / différentiel externe	2618.52.00.17	1,5-10 bar								
			Pneumatique / pneumatique	2618.52.00.18				2-10 bar					
			Pneumatique / ressort	2618.52.00.19	2-10 bar								
			Microbobine / microbobine - bistable	2618.52.00.24.*	1,5-10 bar								
			Microbobine / rappel différentiel externe - monostable	2618.52.00.26.*	2-10 bar								
			Microbobine / rappel différentiel - monostable	2618.52.00.27.*									
			Microbobine / rappel ressort - monostable	2618.52.00.29.*									
			Microbobine / microbobine - bistable	2618.52.00.35.*	1,5-10 bar								
			Microbobine / rappel différentiel externe - monostable	2618.52.00.36.*	2-10 bar								
			Microbobine / rappel différentiel - monostable	2618.52.00.37.*									
			Microbobine / rappel ressort - monostable	2618.52.00.39.*									
	5/3		Pneumatique / pneumatique C.F.	2618.53.31.18.*	3-10 bar	1350NI/min							
			Pneumatique / pneumatique C.O.	2618.53.32.18.*									
			Pneumatique / pneumatique C.Pression	2618.53.33.18.*									
			Microbobine / microbobine C.F. - bistable	2618.53.31.35.*									
			Microbobine / microbobine C.O. - bistable	2618.53.32.35.*									
			Microbobine / microbobine C.P. - bistable	2618.53.33.35.*									
		G 1/4" FLAT   	5/2					Pneumatique / différentiel	2635.52.00.16	2-10 bar	1500NI/min	mm 9	
								Pneumatique / différentiel externe	2635.52.00.17	1,5-10 bar			
	Pneumatique / pneumatique			2635.52.00.18	2-10 bar								
	Pneumatique / ressort			2635.52.00.19	2-10 bar								
	Microbobine / microbobine - bistable			2635.52.00.24.*	1,5-10 bar								
	Microbobine / rappel différentiel externe - monostable			2635.52.00.26.*	2-10 bar								
	Microbobine / rappel différentiel - monostable			2635.52.00.27.*									
	Microbobine / rappel ressort - monostable			2635.52.00.29.*									
	Microbobine / microbobine - bistable			2635.52.00.35.*	1,5-10 bar								
	Microbobine / rappel différentiel externe - monostable			2635.52.00.36.*	2-10 bar								
	Microbobine / rappel différentiel - monostable			2635.52.00.37.*									
	Microbobine / rappel ressort - monostable			2635.52.00.39.*									
5/3		Pneumatique / pneumatique C.F.	2635.53.31.18.*	3-10 bar	1350NI/min								
		Pneumatique / pneumatique C.O.	2635.53.32.18.*										

* = Liste des codes de tension: **01** = microbobine 12 V D.C. **07** = microbobine 220 V A.C. **16** = microbobine 110 V A.C. retournée
02 = microbobine 24 V D.C. **11** = microbobine 12 V D.C. retournée **17** = microbobine 220 V A.C. retournée
05 = microbobine 24 V A.C. **12** = microbobine 24 V D.C. retournée
06 = microbobine 110 V A.C. **15** = microbobine 24 V A.C. retournée

		Symbole	Désignation	Référence	Pression maxi	Débit à 6 bar P=1	Ø nominal
G 1/4" FLAT 	5/3		Pneumatique / pneumatique C.Pression	2635.53.33.18.*	3-10 bar	1350NI/min	mm 9
			Microbobbine / microbobbine C.F. - bistable	2635.53.31.35.*			
			Microbobbine / microbobbine C.O. - bistable	2635.53.32.35.*			
			Microbobbine / microbobbine C.P. - bistable	2635.53.33.35.*			
G 3/8" FLAT   	5/2		Pneumatique / différentiel	2631.52.00.16	2-10 bar	1500NI/min	mm 9
			Pneumatique / différentiel externe	2631.52.00.17			
			Pneumatique / pneumatique	2631.52.00.18	1,5-10 bar		
			Pneumatique / ressort	2631.52.00.19	2-10 bar		
			Microbobbine / microbobbine - bistable	2631.52.00.24.*	1,5-10 bar		
			Microbobbine / rappel différentiel externe - monostable	2631.52.00.26.*	2-10 bar		
			Microbobbine / rappel différentiel - monostable	2631.52.00.27.*			
			Microbobbine / rappel ressort - monostable	2631.52.00.29.*			
			Microbobbine / microbobbine - bistable	2631.52.00.35.*	1,5-10 bar		
			Microbobbine / rappel différentiel externe - monostable	2631.52.00.36.*	2-10 bar		
			Microbobbine / rappel différentiel - monostable	2631.52.00.37.*			
			Microbobbine / rappel ressort - monostable	2631.52.00.39.*			
	5/3		Pneumatique / pneumatique C.F.	2631.53.31.18.*	3-10 bar	1350NI/min	
			Pneumatique / pneumatique C.O.	2631.53.32.18.*			
			Pneumatique / pneumatique C.Pression	2631.53.33.18.*			
			Microbobbine / microbobbine C.F. - bistable	2631.53.31.35.*			
			Microbobbine / microbobbine C.O. - bistable	2631.53.32.35.*			
			Microbobbine / microbobbine C.P. - bistable	2631.53.33.35.*			
Tube Ø 10 FLAT   	5/2		Pneumatique / différentiel	2638.52.00.16	2-10 bar	1500NI/min	mm 9
			Pneumatique / différentiel externe	2638.52.00.17			
			Pneumatique / pneumatique	2638.52.00.18	1,5-10 bar		
			Pneumatique / ressort	2638.52.00.19	2-10 bar		
			Microbobbine / microbobbine - bistable	2638.52.00.24.*	1,5-10 bar		
			Microbobbine / rappel différentiel externe - monostable	2638.52.00.26.*	2-10 bar		
			Microbobbine / rappel différentiel - monostable	2638.52.00.27.*			
			Microbobbine / rappel ressort - monostable	2638.52.00.29.*			
			Microbobbine / microbobbine - bistable	2638.52.00.35.*	1,5-10 bar		
			Microbobbine / rappel différentiel externe - monostable	2638.52.00.36.*	2-10 bar		
			Microbobbine / rappel différentiel - monostable	2638.52.00.37.*			
			Microbobbine / rappel ressort - monostable	2638.52.00.39.*			
	5/3		Pneumatique / pneumatique C.F.	2638.53.31.18.*	3-10 bar	1350NI/min	
			Pneumatique / pneumatique C.O.	2638.53.32.18.*			
			Pneumatique / pneumatique C.Pression	2638.53.33.18.*			
			Microbobbine / microbobbine C.F. - bistable	2638.53.31.35.*			
			Microbobbine / microbobbine C.O. - bistable	2638.53.32.35.*			
			Microbobbine / microbobbine C.P. - bistable	2638.53.33.35.*			

* = Liste des codes de tension: **01** = microbobbine 12 V D.C. **07** = microbobbine 220 V A.C. **16** = microbobbine 110 V A.C. retournée
02 = microbobbine 24 V D.C. **11** = microbobbine 12 V D.C. retournée **17** = microbobbine 220 V A.C. retournée
05 = microbobbine 24 V A.C. **12** = microbobbine 24 V D.C. retournée
06 = microbobbine 110 V A.C. **15** = microbobbine 24 V A.C. retournée



		Symbole	Désignation	Référence	Pression maxi	Débit à 6 bar P=1	Ø nominal	
VDMA   	5/2		Pneumatique / différentiel	2645.52.00.16	2-10 bar	1100NI/min	mm 7,5	
			Pneumatique / différentiel externe	2645.52.00.17				
			Pneumatique / pneumatique	2645.52.00.18	1,5-10 bar			
			Pneumatique / ressort	2645.52.00.19	2-10 bar			
			Microbobine / microbobine - bistable	2645.52.00.24.*	1,5-10 bar			
			Microbobine / rappel différentiel externe - monostable	2645.52.00.26.*	2-10 bar			
			Microbobine / rappel différentiel - monostable	2645.52.00.27.*				
			Microbobine / rappel ressort - monostable	2645.52.00.29.*				
			Microbobine / microbobine - bistable	2645.52.00.35.*	1,5-10 bar			
			Microbobine / rappel différentiel externe - monostable	2645.52.00.36.*	2-10 bar			
			Microbobine / rappel différentiel - monostable	2645.52.00.37.*				
			Microbobine / rappel ressort - monostable	2645.52.00.39.*				
	5/3		Pneumatique / pneumatique C.F.	2645.53.31.18.*	3-10 bar	1000NI/min		
			Pneumatique / pneumatique C.O.	2645.53.32.18.*				
			Pneumatique / pneumatique C.Pression	2645.53.33.18.*				
			Microbobine / microbobine C.F. - bistable	2645.53.31.35.*				
			Microbobine / microbobine C.O. - bistable	2645.53.32.35.*				
			Microbobine / microbobine C.P. - bistable	2645.53.33.35.*				
VDMA   	5/2		Microbobine / microbobine - bistable	2641.52.00.24.*	1,5-10 bar	1100NI/min	mm 7,5	
			Microbobine / rappel différentiel externe - monostable	2641.52.00.26.*	2-10 bar			
			Microbobine / rappel différentiel - monostable	2641.52.00.27.*				
			Microbobine / rappel ressort - monostable	2641.52.00.29.*				
			Microbobine / microbobine - bistable	2641.52.00.35.*	1,5-10 bar			
			Microbobine / rappel différentiel externe - monostable	2641.52.00.36.*	2-10 bar			
			Microbobine / rappel différentiel - monostable	2641.52.00.37.*				
			Microbobine / rappel ressort - monostable	2641.52.00.39.*				
	5/3		Pneumatique / pneumatique C.F.	2641.53.31.18.*	3-10 bar	1000NI/min		
			Pneumatique / pneumatique C.O.	2641.53.32.18.*				
			Pneumatique / pneumatique C.Pression	2641.53.33.18.*				
			Microbobine / microbobine C.F. - bistable	2641.53.31.35.*				
			Microbobine / microbobine C.O. - bistable	2641.53.32.35.*				
			Microbobine / microbobine C.P. - bistable	2641.53.33.35.*				
	Accessoires Taille 26 mm       	FLAT		Embase modulaire FLAT	2630.01			
				Embase d'extrémité droite	2630.02			
				Embase d'extrémité gauche	2630.03			
				Embase alimentation d'air intermédiaire	2630.10			
Plaque de fermeture pour embase				2630.00				
VDMA			Embase modulaire VDMA	2640.01				
			Embase modulaire pour séparation des alimentations	2640.11				
			Embase d'extrémité droite	2640.02				
			Embase d'extrémité gauche	2640.03				
			Embase alimentation d'air intermédiaire	2640.10				
			Plaque de fermeture pour embase	2640.00				

* = Liste des codes de tension: **01** = microbob. 12 V D.C. **06** = microbob. 110 V A.C. **12** = microbob. 24 V D.C. retournée **17** = microbob. 220 V A.C. retournée
02 = microbob. 24 V D.C. **07** = microbob. 220 V A.C. **15** = microbob. 24 V A.C. retournée
05 = microbob. 24 V A.C. **11** = microbob. 12 V D.C. retournée **16** = microbob. 110 V A.C. retournée