




serie INOX-VAL

Art. 703000



-  Valvola a sfera in acciaio inox AISI 316-CF8M, con connessione organo di comando secondo ISO 5211, filettatura F/F, a passaggio totale Antistatic Device.
-  Full bore stainless steel AISI 316-CF8M ball valve, F/F threading, ISO 5211 pad direct Antistatic Device.
-  Robinet à boisseau sphérique en acier inox AISI 316-CF8M, avec platine ISO 5211, F/F, à passage intégral Antistatic Device.
-  Edelstahlkugelhahn aus AISI 316-CF8M, Innengewinde, mit Aufbauplatte nach ISO 5211, mit vollem Durchgang Antistatic Device.
-  Válvula de bola en acero inoxidable AISI 316-CF8M, con conexión órgano de accionamiento según ISO 5211, rosca H/H, de paso total Antistatic Device.

Limiti di temperatura: -20° +160° - Temperature range: -20° +160

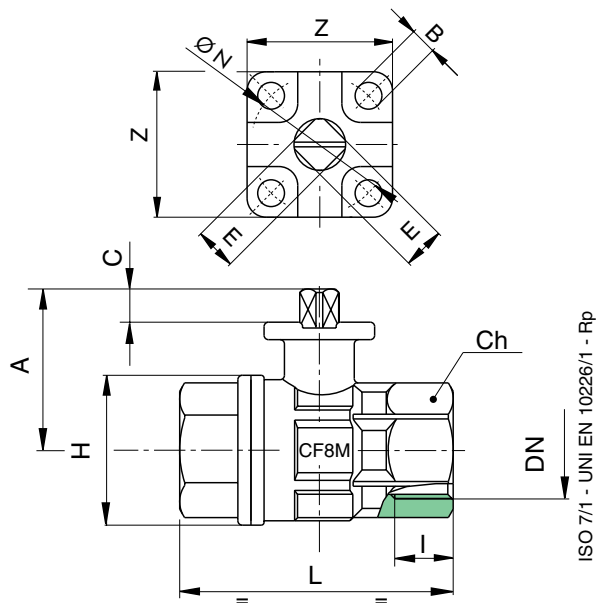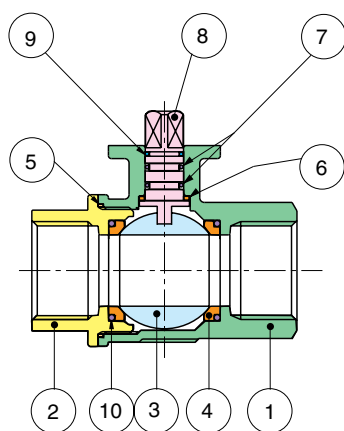

POS.	DENOMINAZIONE	PART NAME	DESCRIPTION	TEILBENENNUNG	DENOMINACION	MATERIALE-MATERIALS MATERIAUX-WERKSTOFF- MATERIAL	N°P
1	CORPO	BODY	CORPS	GEHÄUSE	CUERPO	A351-CF8M	1
2	MANICOTTO	END CONNECTION	MANCHON	MUFFE	TERMINAL	A351-CF8M	1
3	SFERA	BALL	BILLE	KUGEL	BOLA	A182-F316 / A351-CF8M	1
4	GUARNIZIONE SFERA	BALL SEAT	JOINT DE TENUE BILLE	KUGELDICHTUNG	ASIENTO ESFERA	P.T.F.E.	2
5	GUARNIZIONE	SEAT	JOINT	DICHTUNG	JUNTAS	P.T.F.E.	1
6	RONDELLA ASTA	THRUST WASHER	RONDELLE DE L'AXE	SPINDELSCHEIBE	EMPAQUETADURA	P.T.F.E.	1
7	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	FKM (VITON®)	2
8	ASTA	STEM	TIGE	SPINDEL	EJE	A182-F316	1
9	GUARNIZIONE ASTA	STEM SEAT	JOINT DE L'AXE	SPINDELDICHTUNG	ASIENTO EJE	P.T.F.E.	1
10	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	O-RING	FKM (VITON®)	2

MISURA SIZE	DN	BOX	I	L	H	Ch	A	C	E	ØN	B	Z	Kv	PN	Kg
1/2"	15	10	15	67	34,5	ES.27	41,5	9	9	36	6	38	16,3	64	0,30
3/4"	20	6	16,3	78	42	ES.32	43,5	9	9	36	6	38	29,5	64	0,40
1"	25	5	19,1	90	51,5	ES.41	53,5	9	9	36	6	38	43	64	0,70
1 1/4"	32	2	21,4	100	64,5	OT.50	57	9	9	36	6	38	89	64	1,04
1 1/2"	40	2	21,4	112	77	OT.55	74	11	11	50	7	50	230	64	1,68
2"	50	3	25,7	135	97	OT.70	83,3	11	11	50	7	50	265	64	2,95