


DRAWING NO. G-0072131

REVISIONS

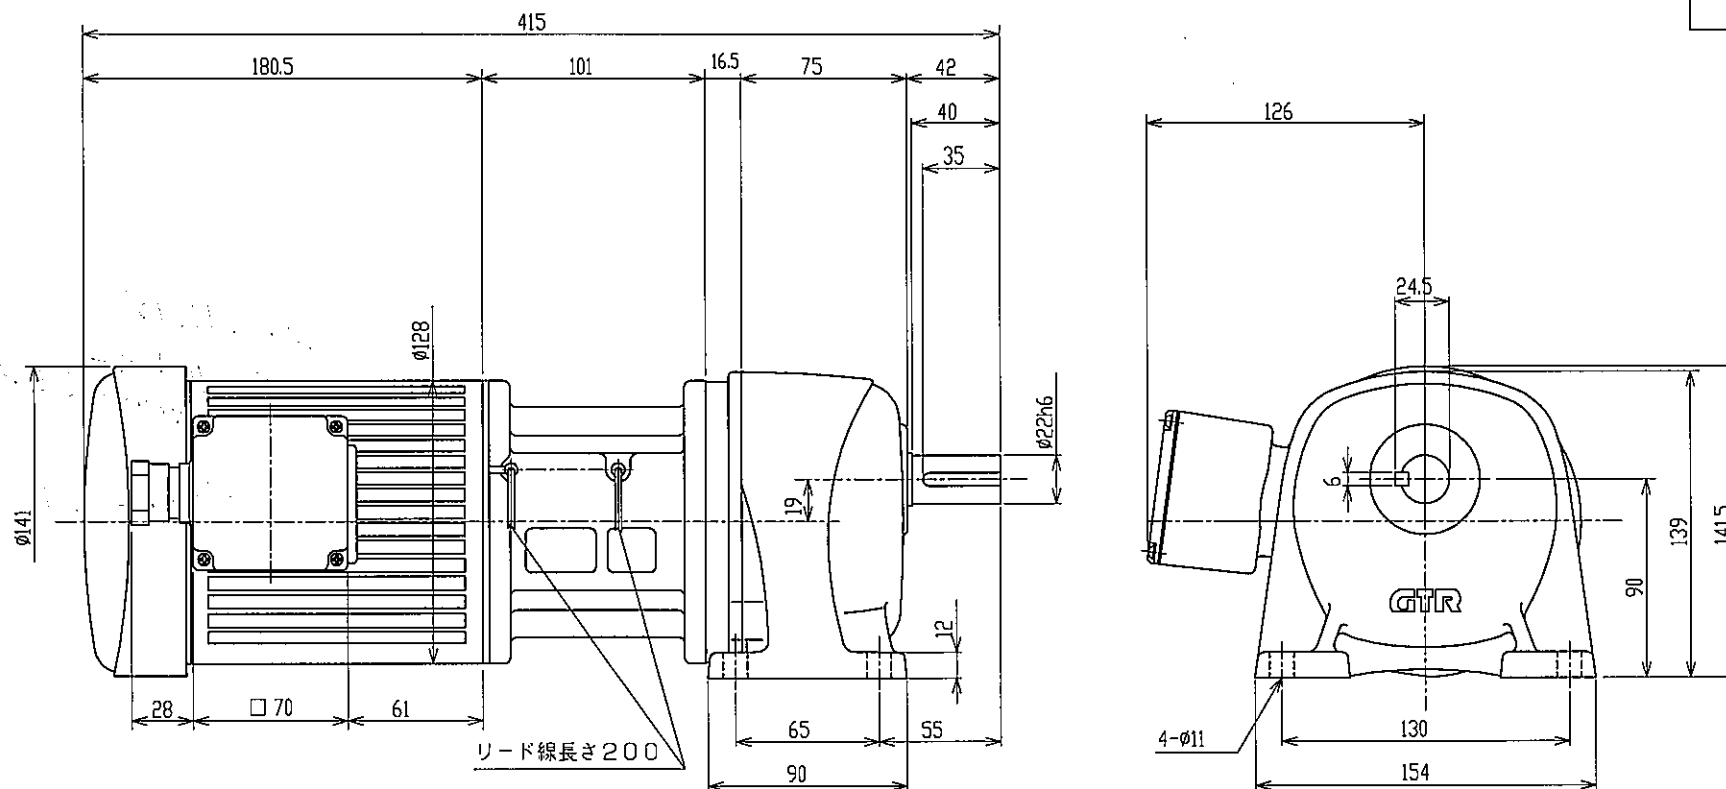

電磁クラッチ・ブレーキ仕様

名称	GT-PACK
型 式	クラッチ CA3-04
式	ブレーキ BA3-04
励磁電圧	DC 90V
容 量	クラッチ 14W (於75℃)
	ブレーキ 16W (於75℃)
静摩擦トルク	3.92N・m (0.40kgf・m)
動摩擦トルク	3.14N・m (0.32kgf・m)

モータ仕様

名称	三相誘導電動機
型 式	全閉外扇形 TETA12
出 力	0.4 kW
電 圧	200/200/220 V
周波数	50/ 60/ 60 Hz
極 数	4
回転速度	1500/1800/1800 rpm
定 格	連 続
絶 縁	B 種

減速機仕様

名称	GTR
枠 番	22
減速比	1/5 1/10 1/15 1/20
	1/25
潤 滑	グリース
塗 色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)

注。出力軸キーはJIS B 1301-1976平行キーに依ります。

TITLE	G3LE-22-5~25-T040A			
	外形寸法図			
DRAWING NO.	G-0072131			
USER				
NOTICE				
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	UNIT
海野	北村	鈴木	Free	mm
				DATE
				2005. 3.22
NISSEI CORPORATION				