

DATENBLATT: ZWILLINGS-THERMOSTAT



SCHRACK-INFO


Das Zwillings-Thermostat integriert zwei voneinander unabhängig schaltende Thermostate. Es ist als Öffner/Schließer ausgeführt. Im Gegensatz zu Thermostaten mit Wechselkontakt können angeschlossene Geräte in verschiedenen Temperaturbereichen geschaltet werden.

TECHNISCHE DATEN

Daten		IUK08563	Einheit
Kontaktart		Öffner/Schließer mit Sprungkontakt	
Schalttemperaturdifferenz		< 7	K
Schaltpunkttoleranz		± 4	
max. Schaltleistung Wert in Klammern: induktive Last bei $\cos \varphi = 0,6$	Öffner/NCC	240 V AC / 10 (2)	A
	Schließer/NOC	120 V AC / 15 (2)	
	DC	max. 30	W
Einsatztemperaturbereich		-40 ... +80 (-40 ... +176)	°C (°F)
Lagertemperaturbereich		-40 ... +80 (-40 ... +176)	
Fühlertype		Bimetall	
Schutzart		IP 20	
Gewicht		95	g
Anschlussart		Schraubklemme für Kabelquerschnitt 0,5 bis 2,5 mm ²	
geeignet für den Betrieb von		Heizungen	
Montageart		Schnappbefestigung für 35 mm Profilschiene nach EN 60715	
Farbton		RAL 7035	


ABMESSUNGEN

mm	IUK08563
X	59
Y	80,5
Z	38

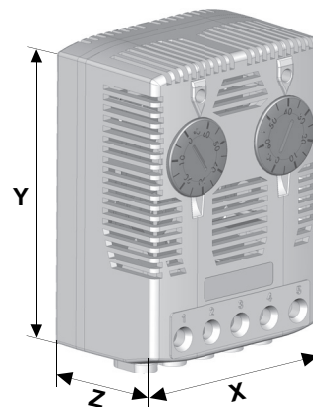

SCHALTBILD

1Ö/1S

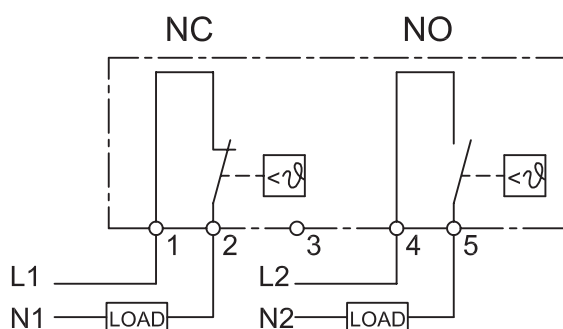

BEZEICHNUNG

Zwilling-Thermostat 1Ö/1S

BEST. NR.

IUK08563