


MKP (Metallisierter Kunststofffolienkondensator aus Polypropylen) Motorkondensatoren für **Dauerbetrieb**. Selbstheilend, verlustarm, lange Lebensdauer, Kunststoffbecher mit Gießharzverschluß.



Hersteller	Icar	
Type	WB40	MLR25PRL
Lebensdauerklasse A 30.000 h		400 V~ 1– 45µF
B 10.000 h	400 V~ 1-50µF	450 V~ 1–45µF
C 3.000 h	450 V~ 1-50µF	
D 1.000 h		500 V~ 1-25µF
Sicherheitsklasse	P0 – ohne Ausfallschutz	
Prüfzeichen	VDE, EN 60252	
Klimaklasse	40/085/21	
Kapazitätstoleranz	5%	
Anschluss	2x Flachstecker 6,3x0,8mm	
Befestigung	Gewindebolzen M8 x 10mm, abnehmbar	

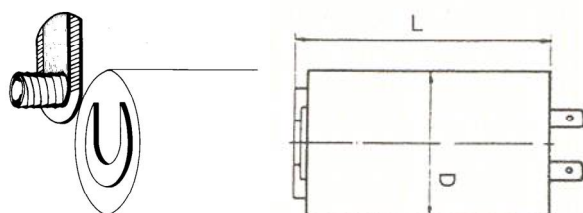

Andere Spannungen – Kapazitätswerte - mit Kabelanschluß – Befestigungsmöglichkeiten – Prüfzeichen - etc. auf Anfrage.

Kunststoffkappe, Gewindebolzen, Mutter und Zahnscheibe werden mitgeliefert.

* Spannung bei Lebensdauerklasse B

Bestellnummer	Type Hersteller	Kapazität µF	Spannung * V~	D mm	L mm	VP Stk.
MKP-1U	MLR25PRL 4510 3051 A	1	450	30	51	168
MKP-1U5	MLR25PRL 4515 3051 A	1,5	450	30	51	168
MKP-2U	MLR25PRL 4520 3051 A	2	450	30	51	168
MKP-2U5	MLR25PRL 4525 3051 A	2,5	450	30	51	168
MKP-3U	MLR25PRL 4530 3051 A	3	450	30	51	168
MKP-4U	MLR25PRL 4540 3051 A	4	450	30	51	168
MKP-5U	MLR25PRL 4550 3071 A	5	450	30	71	168
MKP-6U	MLR25PRL 4560 3071 A	6	450	30	71	168
MKP-8U	WB 40 80 A	8	400	30	71	168
MKP-10U	WB 40 100 A	10	400	30	71	168
MKP-12U	WB 40 120 A	12	400	35	71	120
MKP-14U	WB 40 140 A	14	400	35	71	120
MKP-16U	WB 40 160 A	16	400	35	71	120
MKP-18U	WB 40 180 A	18	400	40	71	90
MKP-20U	WB 40 200 A	20	400	40	71	90
MKP-25U	WB 40 250 A	25	400	45	71	72
MKP-30U	WB 40 300 A	30	400	45	71	72
MKP-35U	WB 40 350A	35	400	45	91	72
MKP-40U	WB 40 400 A	40	400	45	91	72
MKP-50U	WB 40 500 A	50	400	45	116	50
MKP-80U	WB 40 800 A	80	400	55	116	36