

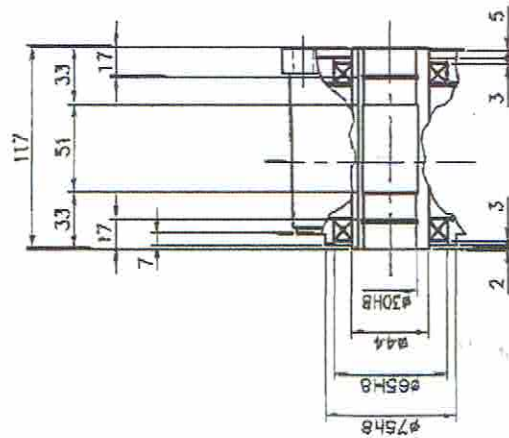


# REVISIONS

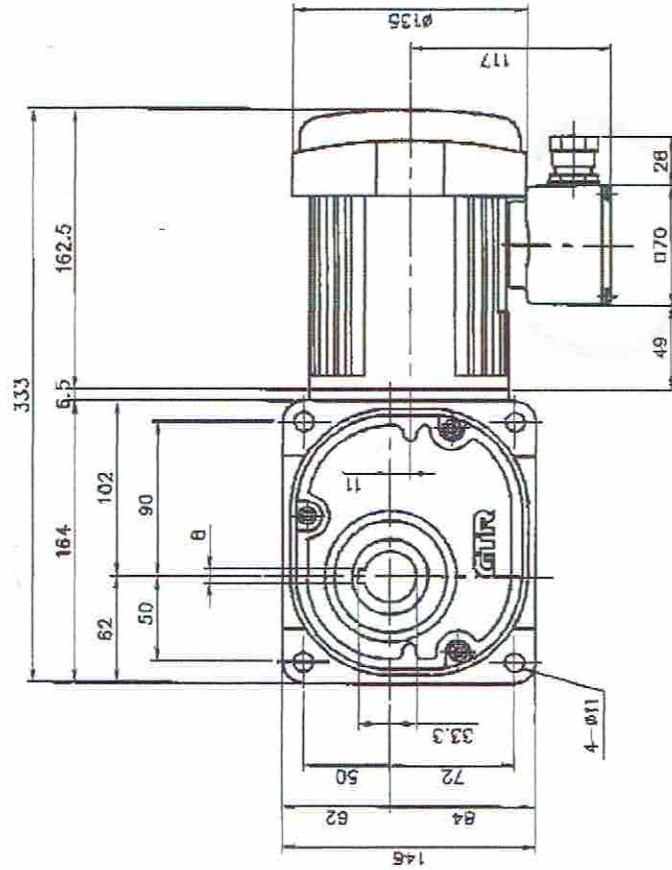

出力軸部詳細

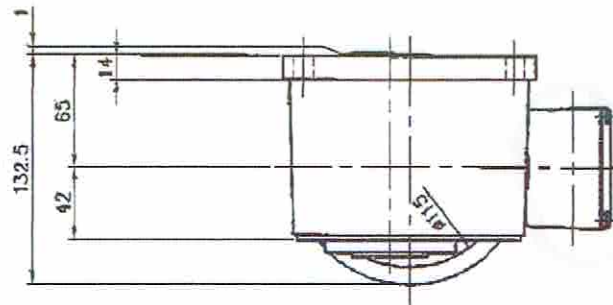

## モータ仕様

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 名称    | 三相誘導電動機            |
| 型式    | 全閉外扇形 IETA10       |
| 出力    | 0.2 kW             |
| 電圧    | 200/200/220 V      |
| 周波数   | 50/60/60 Hz        |
| 極数    | 4                  |
| 回転速度  | 1500/1800/1800 rpm |
| 定額    | S1 CONT.           |
| 配線クラス | B種                 |

## 設置条件

|     |                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称  | GTR                                                                                      |
| 体積  | 30                                                                                       |
| 減速比 | 1/5 1/7.5 1/10 1/12.5<br>1/15 1/20 1/25 1/30<br>1/40 1/50 1/60 1/80<br>1/100 1/120 1/160 |
| 減速機 | 1/200 1/240                                                                              |
| 減速機 | グリース                                                                                     |
| 減速機 | グリース (マシン油 9B6/0.5)                                                                      |

注. 電力軸キー溝寸法はJIS B1301-1996平行キー溝(標準型)に依ります。

|             |       |                    |       |                    |
|-------------|-------|--------------------|-------|--------------------|
| TITLE       |       | FSM-30-5~240-T020A |       |                    |
| DRAWING NO. |       | FSM30-T020A        |       |                    |
| USER        |       | 外形寸法図              |       |                    |
| NOTICE      |       |                    |       |                    |
| APPROVE     | CHECK | DESIGN             | SCALE | DATE               |
| 梅野          | 永坂    | 森松                 | 1:4   | 2008.08.10         |
|             |       |                    |       | mm                 |
|             |       |                    |       | NISSEI CORPORATION |