


HS3901シリーズ

(HS92Bファン入換機)

(92角×27mm厚)


外形図

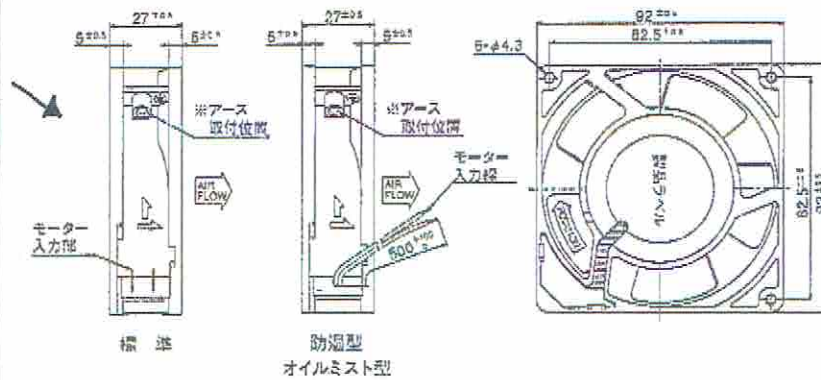


風量-静圧特性曲線



取付穴参考寸法

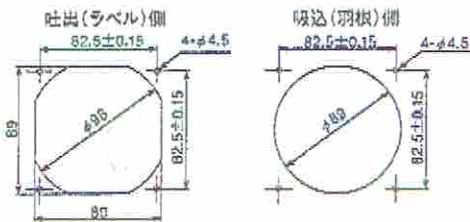

結線図



規格


型式	電圧 VAC	周波数 Hz	入力 W	回転数 min ⁻¹	最大風量 m³/min	最大静圧 Pa	騒音 dB(A)	質量 kg
HS3901	100	50	11	2750	0.85	49.80	31	0.36
HS3901B	115							
HS3901N	120							
◆ HS3951	200	60	9	3250	1.01	65.33	36	
HS3951M	220							
HS3951K	230							

仕様

項目	仕様
モーター形式	単相くまとり形誘導電動機
材質	標準: アルミダイカスト黒塗装 (フレーム)、金属製黒塗装 (羽根) 特殊: アルミダイカスト無塗装 (フレーム)、金属製黒塗装 (羽根)
冷却性能	E種120℃
軸受	2ボールベアリング
使用環境	標準: -10~+55℃/RH35~85% (結露無き事)
保存環境	標準: +30~+80℃/RH20~85% (結露無き事)
使用電圧範囲	電圧変動: 定電圧±10%以内、運転運転: 定電圧以下
保護方式	インバータ保護プロテクト
騒音測定	標準: 吸込口中心線上より1.5mの位置
風量-静圧特性	ダブルチャネル測定装置 (AMCA210-85) にて測定 Bカタログ数値 (JIS-B-8330) 仕様書は別途ご用命下さい
絶縁耐圧	AC1500V/1分又はAC1800V/1秒 (漏れ0.5mA以下、常温・常湿)
絶縁抵抗	DC500Vメガーにて100MΩ以上 (常温・常湿)
リード線仕様	標準: UL AVLV2 AWG22 100V線: 黒 200V線: 白又は灰
アース仕様	詳細は、P.9参照

オプション

■フィンガード

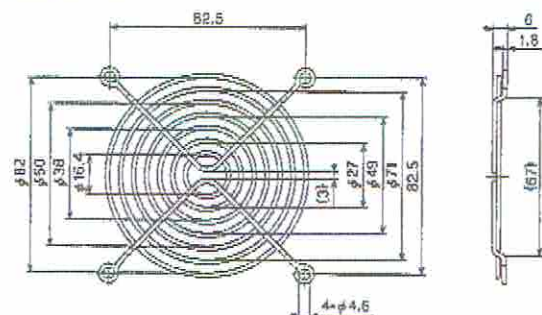

型式: IG-092

92
角