02/08/2017

Etendue avec attaches
695 ±2

Carcasse
5000512460B0



accessoire tige	alliage aluminium attache tige	Ø tige	Ø tube	alliage aluminium attache tube	accessoire tube
non	1000092261B0	10 nitruré	22,3 Maxi	1000092261B0	non

Course maxi
300

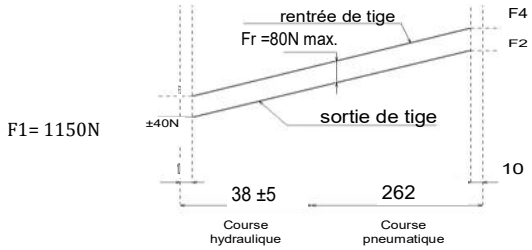

Nota :
Contrôle des efforts à 20°C à la vitesse de 1mm/s après 3 cycles de stabilisations
Tenue à l'endurance : 30 000 cycles avec une perte des efforts < 15%
Conditions de fonctionnement : -30°C et +80°C
Peinture noire

Rapport de compression F2/F1 = 1,34
Vitesse pneumatique = 0.25m/s

Fr : frottement

Plan sans echelle

Réf : 5000512460B0 F1=1150N 1000092261B0/1000092261B0

Terminaison coté tige	Langue	Terminaison coté tube
filetage M8	Français	filetage M8