

premium 70

ダンディリフトトラックシリーズ

運ぶも上げるも自由自在1台2役

プレミアム
ダンディリフト
ダンディリニア

ダンディリフト
ステンレスリフト
モービルリフト
超低床リフト
eリフト
ダンディレベラー

 花岡車輛
UDマーク



 HANAOKA

●PLM-150



●PLM-100W



■オプション

- セーフティガード(ジャバラ型)

■プレミアムダンディリニア製品仕様

タイプ	PLM-150	PLM-100W
最大積載量(kg)	150	100
全巾×全長×全高(mm)	500×1,007×957	500×1,007×957
テーブルサイズ巾×長さ(mm)	500×800	500×800
テーブル高さ下限～上限(mm)	375～845	327～1,293
テーブル上昇時間(秒)	空車14/積載(150kg)19	空車21/積載(100kg)29
リニアアクチュエーター	最大電流値 DC24V-7A	運転定格 6分/1時間
電源シールバッテリー	12V-7Ah×2	12V-7Ah×2
車輪径(mm)	125(ゴム)	125(ゴム)
駐車ブレーキ	フロアーロック	フロアーロック
自重(kg)	64	78

※テーブルサイズ/600×910mmのタイプも、受注生産にて承ります。

プレミアム70 ダンディリニア

電動式リフト

環境が選ぶやさしいリニアリフト

■安心

- 大型プロテクターにより機構に手や足が入り込むことを防ぎます。
- 駐車ブレーキは、確実にロックできるフロアーロック式です。



■クリーン

- リニアアクチュエーター使用で、音が静かです。(40dB)
- 油圧を使用していないので油污れが発生しません。




■安定

- スクリー式リニアアクチュエーターを使用していますので、テーブルの自然降下はありません。



■簡単

- 昇降スイッチは、操作しやすいロッカースイッチです。
- バッテリーの消費を知らせるバッテリーチェッカー付。
- 充電は、内蔵充電器の専用プラグを差し込むだけです。

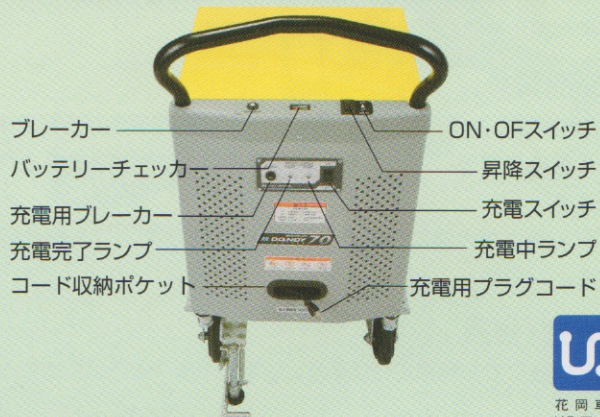

使い手にフィットするハンドル革命

使い手の声を製品にという発想を大切にしながら人間工学やユニバーサルデザインに基づく視点で使い慣れたハンドトラックのハンドルでエルゴノミクスなフォルムを取り入れました。片手使用時から身体の大きさ、使い手による持ち方の“クセ”などを科学的にとらえ、快適な持ち方ができるようハンドルを改良。

●エースタイプ



●ライトタイプ



花岡車輛の製品特性シンボルマーク



使い手に配慮したユニバーサルデザイン



再生材を使用しリサイクルが可能



有害物質を削減し環境に配慮



塩化ビニールに代わるオレフィン系樹脂を使用



環境庁騒音環境基準値をクリアした40dBの静かさ



ハサミ込みを防ぐジャバラ型セーフティガード



部品の交換が簡単

スチール製リフト台車

ユニバーサルデザイン対応 (ハンドル、ペダル、リリスレバー)

テーブルサイズ 450×710mm



150kg リフト台車
UDL-150
UDL-150J (ジャバラ付)
最大積載量 /150kg
テーブル寸法 /450×710mm
テーブル高さ /210~735mm

テーブルサイズ 500×800mm



250kg リフト台車
UDL-250
UDL250J (ジャバラ付)
最大積載量 /250kg
テーブル寸法 /500×800mm
テーブル高さ /245~810mm

人気の
定番機種

テーブルサイズ 500×600mm




小さくても
重量物対応
高揚程リフト

500kg リフト台車 (W シザー)
UDS-500W
UDS-500WJ (ジャバラ付)
最大積載量 /500kg
テーブル寸法 /500×600mm
テーブル高さ /345~1000mm

テーブルサイズ 600×910mm



500kg リフト台車
UDA-500
UDA-500J (ジャバラ付)
最大積載量 /500kg
テーブル寸法 /600×910mm
テーブル高さ /300~930mm

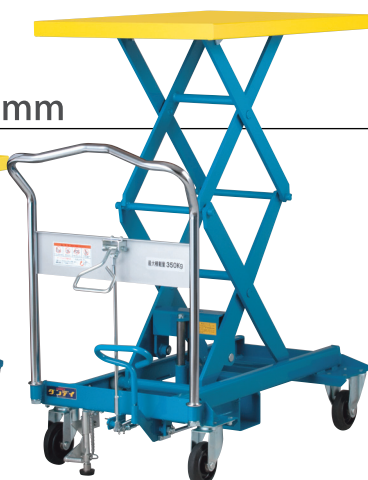

350kg リフト台車 (W シザー)
UDA-350W
UDA-350WJ (ジャバラ付)
最大積載量 /350kg
テーブル寸法 /600×910mm
テーブル高さ /345~1265mm

テーブルサイズ 600×1000mm



800kg リフト台車
UDA-800
UDA-800J (ジャバラ付)
最大積載量 /800kg
テーブル寸法 /600×1000mm
テーブル高さ /330~1020mm

荷重 800kg 対応
テーブルも
大きいリフト

ステンレスリフト台車

耐 荷 重 : 150kg,250kg,500kg

※油圧ジャッキ (スチール製)、車輪ゴム以外はステンレス製になります。※ハンドル等 UD 対応しておりません。



150kg ステンレスリフト台車
SUS-150
最大積載量 /150kg
テーブル寸法 /450×710mm
テーブル高さ /210~735mm



250kg ステンレスリフト台車
SUS-250
最大積載量 /250kg
テーブル寸法 /500×800mm
テーブル高さ /231~796mm



500kg ステンレスリフト台車
SUS-500
最大積載量 /500kg
テーブル寸法 /600×910mm
テーブル高さ /293~923mm

水に強い
ステンレス。
食品工場等、
衛生面に
気を使う
シーンで大
変人気です。



ユニバーサルデザイン

旋回性に優れた
人間工学ハンドル



引上幅で降下速度調整
手を離せば停止する
安心安全リリースレバー



HANAOKA

利き足を選ばず
踏める大きな
フットペダル



UDハンドル

リリースレバー

フットペダル

安全への
こだわり

DANDY LIFT ダンディリフトシリーズ

いつでもシザーが
フレームの中心で支える
安全面へのこだわり

HANAOKA

一般製品



シザー 4点可動式



シザー 2点可動式

足踏み式リフト UDA-350W

HANAOKA

ダンディリフト動画を弊社HPで公開中

オプション



ローラーコンベア

テーブル寸法 / 572×910×65
ローラーピッチ: 120mm
対応機種: UDA-500, UDA-350W, UDL-250
※他 特注対応



ローラー付ターンテーブル

テーブル寸法 / 572×810×85
ローラーピッチ: 120mm
対応機種: UDA-500, UDA-350W



ジャバラ

後付け可能

対応機種 / 全機種
(ステンレス別途対応)



キャスター

ウレタンキャスター
ナイロンキャスター (写真)

リフト比較表

スチール製 耐荷重: 150kg, 250kg, 350kg, 500kg, 800kg



フロアーロック
踏み込んで床との摩擦でとめる
タイプの駐車ブレーキ



キャスターストッパー
各々の自在キャスターにストッパー
がついている駐車ブレーキ。

タイプ	テーブルサイズ巾×長さ (mm)	テーブル高さ下限～上限 (mm)	全巾×全長×全高 (mm)	踏み回数 (回)※	車輪径(後輪自在)	駐車ブレーキ	ジャバラ	オプション		自重(kg)
								ローラー	ターンテーブル	
UDL-150	450×710	210～735	450×960×885	15	100(ゴム)	キャスター ストッパー	○	特注対応	×	39
UDL-150J										42
UDL-250	500×800	245～810	500×990×925	20	100(ゴム)	キャスター ストッパー	○	○	×	54
UDL-250J										57
UDA-350W	600×910	345～1265	600×1080×965	45	125(ゴム)	フロアーロック	○	○	○	105
UDA-350WJ										111
UDA-500	600×910	300～930	600×1070×965	45	125(ゴム)	フロアーロック	○	○	○	88
UDA-500J										92
UDS-500W	500×600	345～1000	500×790×1000	46	125(ゴム)	フロアーロック	○	特注対応	×	84
UDS-500JW										87
UDA-800	600×1000	330～1020	600×1165×970	55	150(ウレタン)	フロアーロック	○	特注対応	×	114
UDA-800J										119

ステンレス製 耐荷重: 150kg, 250kg, 500kg

タイプ	テーブルサイズ巾×長さ (mm)	テーブル高さ下限～上限 (mm)	全巾×全長×全高 (mm)	踏み回数 (回)※	車輪径(後輪自在)	駐車ブレーキ	ジャバラ	オプション		自重(kg)
								ローラー	ターンテーブル	
SUS-150	450×710	210～735	450×955×922	15	100(ゴム)	キャスター ストッパー	ステンレス 特注対応	ステンレス 特注対応	×	39
SUS-250	500×800	231～796	500×970×870	24	100(ゴム)[重量用]					49
SUS-500	600×910	293～923	600×1070×950	46	125(ゴム)					73

※踏み回数は空荷時で、使用条件により変わる場合がございます。

※当カタログ内容は予告なく変更する場合がございます。ご注意ください。



花岡車輛株式会社



本社 03-3643-5271
大阪 06-6305-3322
名古屋 052-683-7351



facebook も運営中

花岡車輛

検索



salesty@hanaoka-corp.co.jp

モビルリフト

電動式リフト

バッテリーによる走行とリフト




ML-500D / ML-350WD

機動性と使いやすさを両立


■製品の特徴

- 電動車とリフターの機能を持つ1台2役のハンドリフト・トラックで、油圧及び走行系の2モーター構成でユニット化してあります。
- テーブル上昇はこのクラスでは大容量の700Wのモーターを使用し、走行装置はダイレクト・ドライブ方式で容易に円滑な搬送業務が行えます。

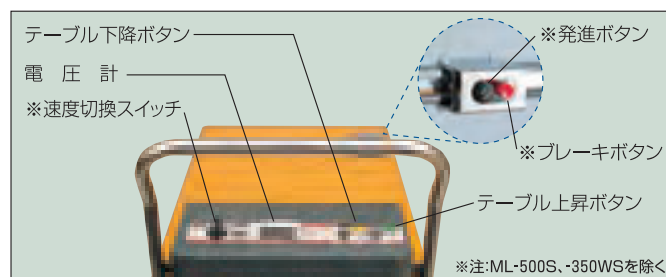

●ML-500S / ●ML-350WS

- 電動走行装置を外したリフトのみ電動のタイプで、搬送距離の短いリフト作業に最適です。



●ML-500D

500kg



※()テーブル下限高さ

●ML-350WD

350kg



■モビルリフト製品仕様


タイプ	最大積載量 (kg)	全巾×全長×全高 (mm)	テーブルサイズ 巾×長さ (mm)	テーブル高さ 下限～上限 (mm)	テーブル 上昇速度 (秒)	走行速度 (km/H) 空車・積載	モーター リフト 走行	バッテリー	駐車ブレーキ 回転半径	自重 (kg)
ML-1000	1,000	700×1,656×915	700×1,100	350～1,020	空車 9 積載 15	前進 (高) 2.3-1.6 (低) 1.8-1.3 後進 1.8-1.3	24V、1,500W×1 12V、200W×1	40Ah/ 5Hr×2	フロアーロック: 回転半径 (外側) 2,000mm	240
ML-500D	500	600×1,152×868	600×910	310～910	空車 8 積載 12	前進 (高) 4.8-3.0 (低) 3.6-2.6 後進 3.6-2.6	12V、700W×1 12V、200W×1	40Ah/ 5Hr×1	フロアーロック	137
ML-350WD	350			350～1,250	空車 10 積載 15					152
ML-500S	500	600×1,152×868	600×910	310～910	空車 8 積載 12	(手動式)	12V、700W×1	40Ah/ 5Hr×1	フロアーロック	123
ML-350WS	350			350～1,250	空車 10 積載 15					138

ML-1000

立乗運転・軽がる1ton

■製品の特徴

- 大型操舵ハンドルを握ったまま、手元ボタンスイッチで走行、モーターブレーキ、テーブルの上昇と下降の操作ができ、安全・容易に運転できます。
- 油圧系統と走行装置を完全ユニット化した2モーター構成で、レス・メンテナンスです。
- テーブル上昇は強力なDC24Vモーターと大型油圧シリンダーの組合せでスムーズです。
- 走行装置は高効率のダイレクト・ドライブ方式。

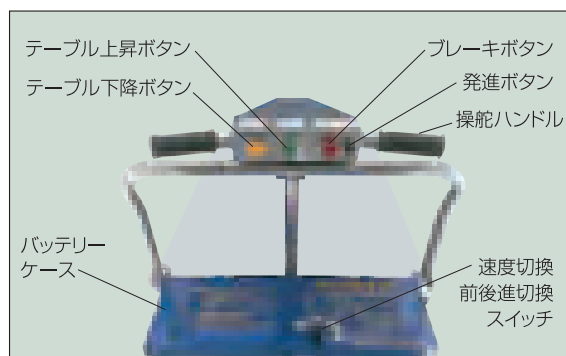

●ML-1000

1ton



Option オプション

モビルリフトのML-500D (S) / 350WD (WS) 専用です

■ローラーコンベア

- 仕様
固定：910×572×65mm
ローラーピッチ：120mm



■ローラー付ターンテーブル

- 仕様
810×572×85mm
ローラーピッチ：120mm



超低床リフト

足踏式フォーク・テーブル・タイプ パレット・コンテナ荷役に最適

■自動早送り装置

- 早送り装置は自動で動き、荷重に応じて踏回数が変化しますので、リフトアップの能率が大幅に向上します。
- 踏回数は、荷重が50kg以下の場合には16回、リフトアップ速度は500kg荷重時の3.4倍です。
- 踏回数は、50kgから500kgまでほぼ直線的に荷重に応じて変化します。

●F-500L / ●F-500H (フォークタイプ)



●M-500L (テーブルタイプ)

500kg



※() テーブル下限高さ

■超低床リフト製品仕様

タイプ	M-500L	F-500L	F-500H
最大積載量(kg)	500	500	500
全巾×全長×全高(mm)	500×1,404×945	500×1,564×945	
テーブル又はフォーク巾×長さ(mm)	500×940	500×1,100	
テーブル又はフォーク高さ下限～上限(mm)	80～750	80～750	80～900
踏み回数(回)* (0～500kg)	16～55	16～55	20～67
車輪径(mm) 前輪/後輪(後輪自在)	70(ウレタン)/150(ゴム)		
駐車ブレーキ	キャスターストッパー		
自重(kg)	79	76	89

*踏み回数使用条件によって変わる場合があります。