


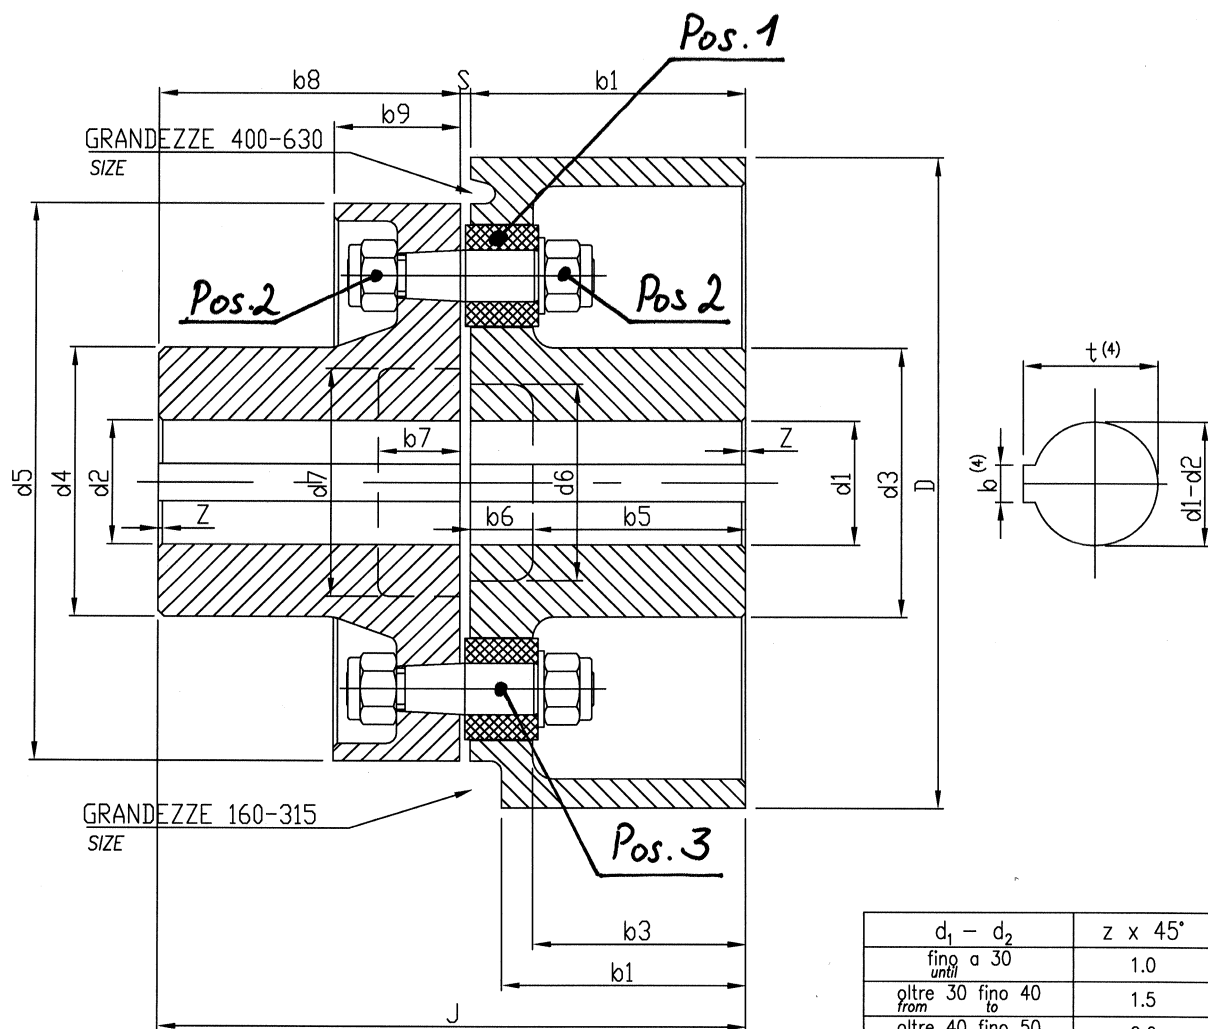

$d_1 - d_2$	$z \times 45^\circ$
fino a 30 <i>until</i>	1.0
oltre 30 fino 40 <i>from to</i>	1.5
oltre 40 fino 50 <i>from to</i>	2.0
oltre 50 fino 60 <i>from to</i>	2.5
oltre 60 fino 80 <i>from to</i>	3.0
oltre 80 fino 100 <i>from to</i>	3.5
oltre 100 fino 120 <i>from to</i>	4.0

GIUNTO COUPLING (2)	Ø D	d ₁ H7		d ₂ H7		d ₃	d ₄	d ₅ H7	J	b ₁	b ₃	b ₅	b ₈	b ₉	S	d ₆	b ₆	d ₇	b ₇	MT. MAX Nm	PESO WEIGHT Kp (3)	PD ² Kp ^{m2} (3)
		MIN	MAX	MIN	MAX																	
GEFF 160 (1)	160	—	40	—	38	65	65	150	152	60	48	53	80	40	4	52	15	—	—	250	10.5	0.12
GEFF 200.2	200	20	50	25	42	80	80	180	199	75	60	65	110	50	4	65	20	—	—	500	17.9	0.3
GEFF 250.2	250	30	60	30	60	100	100	220	254	95	80	80	145	50	4	75	25	90	39	1000	33	0.8
GEFF 315.2	315	40	80	40	70	130	130	270	283	118	103	103	145	60	5	95	30	110	39	2000	58.3	2.2
GEFF 400.2	400	50	90	40	80	150	130	335	330	150	115	117	175	70	5	105	33	130	54	4000	101	6.5
GEFF 500.1	500	60	100	60	90	160	160	425	376	190	150	157	180	80	6	115	33	140	60	7000	177	20
GEFF 630.2	630	70	110	60	110	180	180	530	468	236	191	203	225	95	7	125	33	180	80	15000	310	55

(1) NON A NORME DIN 15431

(2) PER LA COMPOSIZIONE DELLA SIGLA DEL GIUNTO, VEDERE NOTE

(3) PESI E PD^2 SONO CALCOLATI CON I FORI d_1 E d_2 MINIMI

(4) CAVE PER LE LINGUETTE SECONDO UNI 6604-69

(1) NOT ACCORDING TO DIN 15431

(2) SEE NOTE FOR THE MARK COMPOSITION OF THE COUPLING

(3) WEIGHTS AND PD^2 ARE CALCULATED WITH MINIMUM HOLES d_1 AND d_2

(4) KEYWAYS ACCORDING TO UNI 6604-69