


Ventilplatte kompl.



Artikel-Nr.:	ZK1598-V
SCA-Artikel-Nr.:	89035.000002

Allgemeine Daten:	
Betätigung:	elektrisch
Anschlussgröße:	G 1/8"
Nenndruck:	6 bar
Umgebungstemp.:	-10°C / +60°C
Medium:	Druckluft, gefiltert
Mediumtemperatur:	-10°C / +60°C
Nenndurchfluss:	500 l/min

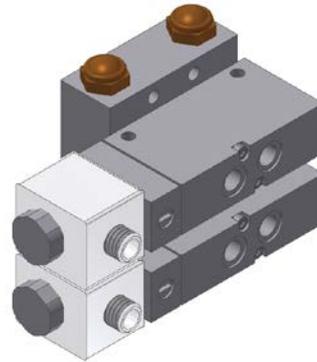


Arbeitsdruckbereich:	0-8 bar	- Dauersignalbet.:	2-8 bar
Steuerdruckbereich:		- Dauersignalbet.:	2-8 bar
		- Impulsbetätigung:	1,5-8 bar

Spannungsart:	DC	Schutzart:	IP65 nach DIN 40050 (nur gültig für Magnetspule mit Gerätesteckdose)
Nennspannung:	24 V ±10%		
Nennleistung:	2,7 W / pro Spule		

Zeichnung:

Ventilplatte komplett

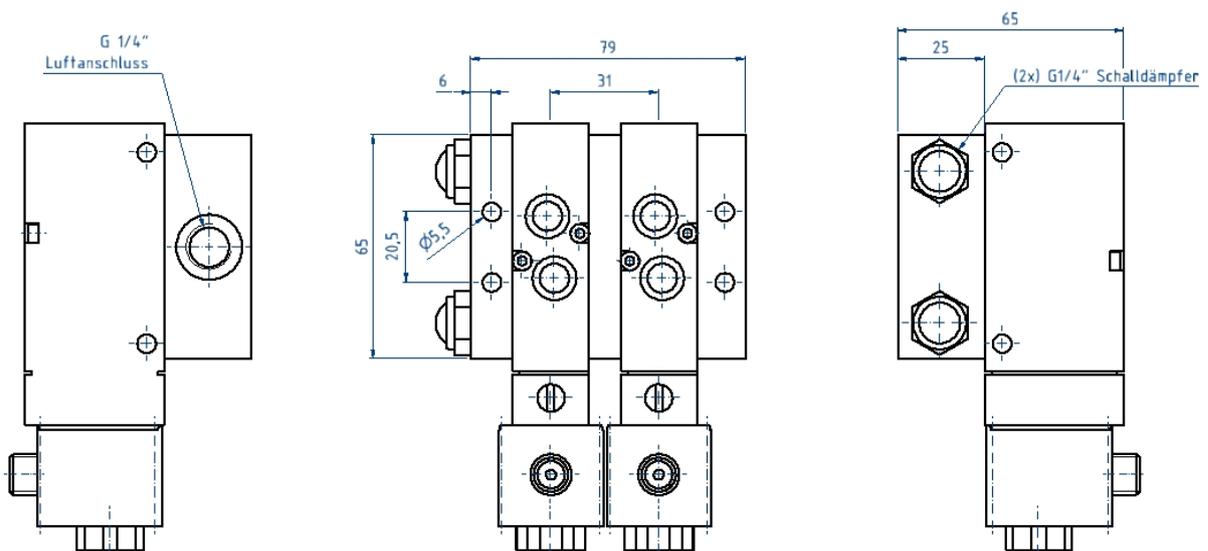


Ventilplatte kompl.




Zeichnung:

Spule, PIN-Belegung

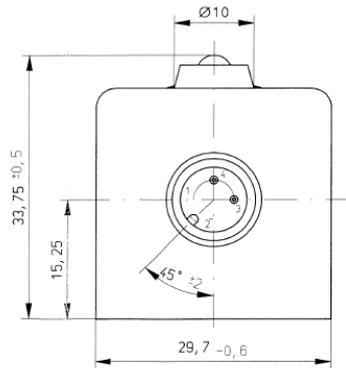

Stromlaufplan / circuit diagram



Stückliste Pneumatik- Bauteile:

1	2x	LP101856	S9 5/2-Wegeventil 1/8" mit Spule M12	80503.000176
2	1x	ZK1598-V.01	Leiste RPS-S9-1/8-2	0640.0088
3	2x	F800121	Schalldämpfer	0702.0511