


*** DESCRIPTION :**

- étiquette électronique à codes fixes.
- capacité mémoire : 16 bits.
- fonctionne sans alimentation.
- établissement du code dans la cavité de codage au dos de l'appareil.
- lecture à distance et sans contact.
- la forme du boîtier 56 est particulièrement adaptée à l'insertion dans le sol.
- les codes sont obtenus en coupant ou non les liaisons
 - "1" liaison établie
 - "0" liaison coupée

*** SYSTEME DE LECTURE :**

- l'OD 56 peut être lu par tout émetteur-récepteur BALOGH associé à une carte microprogrammée de type CLD 81, CLSD 91, CLD 94, CLSD 94 ou un lecteur monobloc LOD 80.

*** ENCOMBREMENT :**

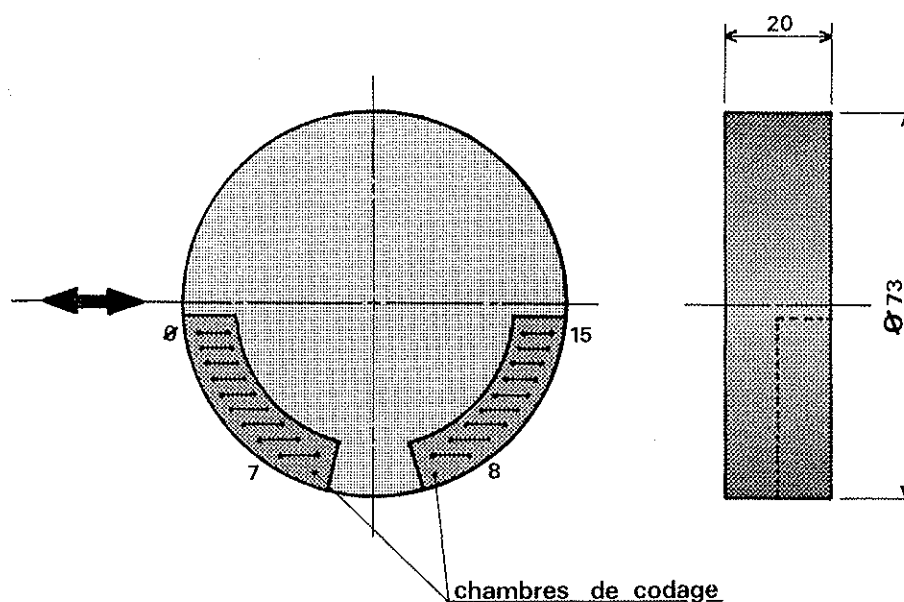

CARACTERISTIQUES (à 25°C)	SYMB.	UNITE	AVEC EMETTEUR-RECEPTEUR				
			ERA71	ERA85	ERA80	ER085	ER080
DISTANCE RECOMMANDEE D'UTILISATION	Sr	mm	-	16	24	44	72
ZONE DE TRANSMISSION STATIQUE :	-	-					
HAUTEUR TYPIQUE	H	mm	-	40	60	110	180
LONGUEUR TYPIQUE (A Sr)	L	mm	-	80	240	220	360
LARGEUR TYPIQUE (A Sr)	l	mm	-	50	60	60	160
ZONE DE TRANSMISSION DYNAMIQUE :	-	-					
LONGUEUR MINIMUM A Sr *	LSr	mm	-	60	220	160	220
* DESAXAGE LATERAL MAXIMUM	DSr	mm	-	15	20	18	40
* DESAXAGE ANGULAIRE MAXIMUM	<°	°			20		
DISTANCE ENTRE 2 ETIQUETTES	Det	mm	-	200	600	600	1000
ZONE SANS PRESENCE METALLIQUE	-	-	voir conseils de montage				
TENSION D'ALIMENTATION	Ual	V	non alimenté				
CAPACITE MEMOIRE	nb	bit	16				
NOMBRE DE LECTURES	-	-	illimité				
TEMPS MAX. DE LECTURE	TL	ms	125				
TEMPERATURE AMBIANTE MINIMUM	Tmin	°C	-25				
TEMPERATURE AMBIANTE MAXIMUM	Tmax	°C	+70				
MASSE	M	g	300				
DEGRE DE PROTECTION	IP	-	67				
MATIERE DU BOITIER	-	-	(après surmoulage des straps) RILSAN				
ELECTRONIQUE SURMOULEE	-	-	polyuréthane				

sous réserve de modifications - 09/86 - OD 56 -

product made in FRANCE

BALOGH SA - 189, rue d'Aubervilliers - 75886 PARIS Cedex 18 - Tél.44 65 65 00