

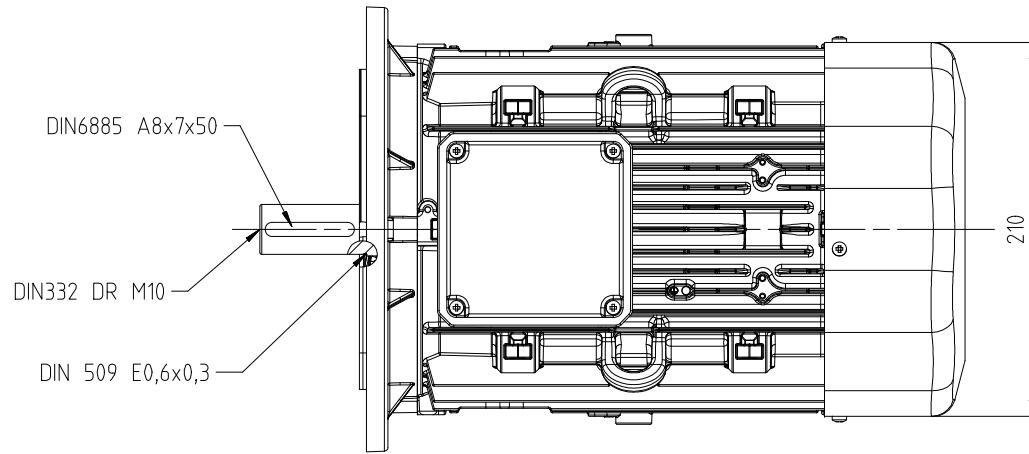
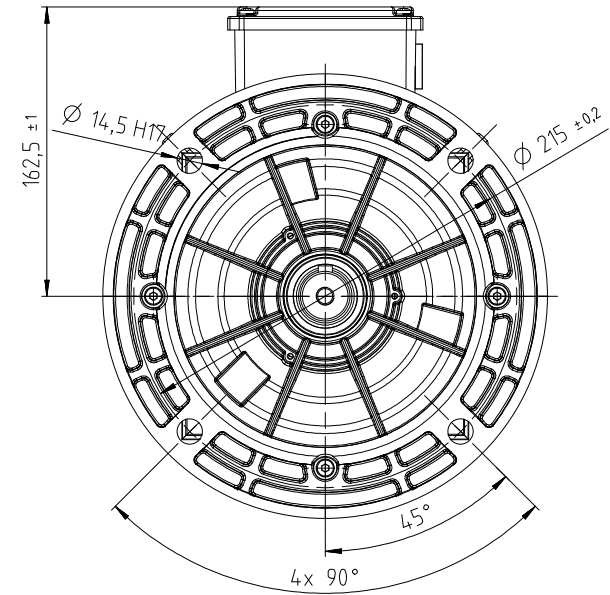




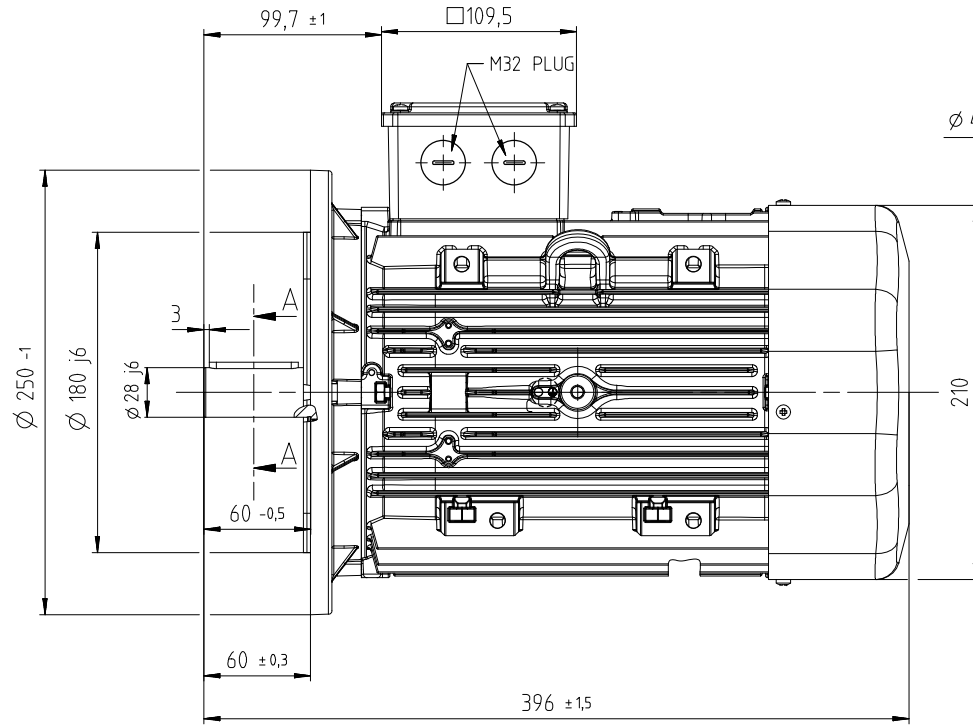

NOT: Mıl salgısı DIN EN 50347 e göre uygun olmalıdır.
DIN EN 50347 için 6411107xx nolu resme bakınız.
Max salgı değeri için "normal" sütununa bakınız.

Dimension (incl. runout and flatness) of drive end side and feet are according to DIN EN 50347

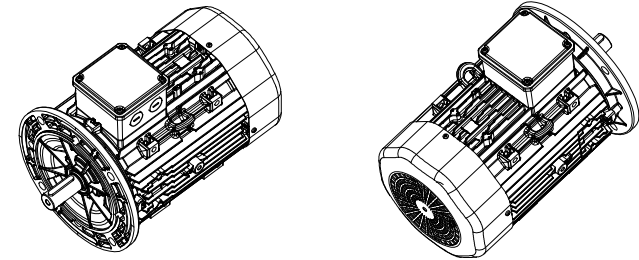

PARÇA TASARIM, MALZEME VE ÜRETİM PROSESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN ÖNCE ARÇELİK ONAYI GEREKLİDİR. / ARÇELİK APPROVAL IS REQUIRED BEFORE DESIGN OR MATERIAL OR PROCESS CHANGES.			
01	İlk yayım.	AA	12.05.2016 C.D.
REV NO	DEĞİŞİKLİK	DEĞ KOD	YAYIN NO REV.TARİHİ İMZA
MALZEME	TARİH	12.05.2016	İMZA
HAZIRLAYAN	CEM DOĞAN		
KONTROL	C.SİMSEK		
KONTROL	H.GEDİK		
ONAY	C.ERTURK		
ÖLÇEK	QH112 B5 DIS GORUNUS OUTLOOK VIEW QH112 B5		REFERANS RESİM NO
			SAYFA TAMAMI
	GENEL TOLERANSLAR(VERİLENLER DIŞINDA) DIN 7168		RESİM NO
UZUNLUK	>= 6mm ±0,1 30-120mm ±0,3 400-1000mm ±0,8 6-30mm ±0,2 120-400mm ±0,5 1000-2000mm ±1,2		6521121xx
AÇI	>= 10mm ±1° 50-120mm ±20° >= 400mm ±5° 10-50mm ±30' 120-400mm ±10'		

arçelik