

Steckschlüssleinrichtungen für Zentralbefestigung 16/22 mm, IP 66


Baugröße S00 (bei Sicherheitsanforderungen V750D/1. verwenden)

V750D/2.



Ersatzschlüssel 601

S00 V750 S2

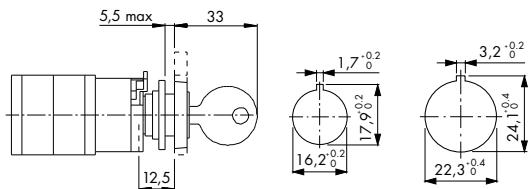

Bestellbeispiel:

CA4 A200-600*FS2

V750D/2 H


[2] = Standardschließung 601

[H] = Abziehprogramm des Schlüssels

Für Schalter der Baugröße S00

Mit Frontring Ø 29,5 mm	Bauform FS1
Mit Frontschild 30 x 30 mm	Bauform FS2
Mit Frontschild 30 x 39 mm	Bauform FS4

Abziehprogramm des Schlüssels

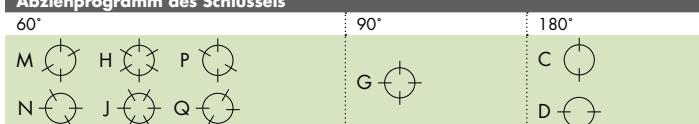


Baugröße S00 mit hochwertigem Kaba-Micro-Schloss

V750D/1.



Ersatzschlüssel EG0031

S00 V750/EG0031

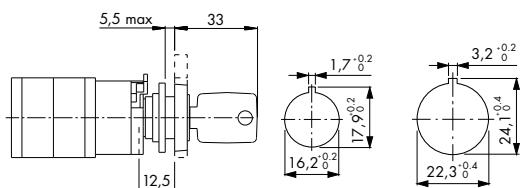

Bestellbeispiel:

CA4 A200-600*FS2

V750D/1 F


[1] = Kaba-Micro-Schloss, Schließung EG0031

[F] = Abziehprogramm des Schlüssels

Für Schalter der Baugröße S00

Mit Frontring Ø 29,5 mm	Bauform FS1
Mit Frontschild 30 x 30 mm	Bauform FS2
Mit Frontschild 30 x 39 mm	Bauform FS4

Abziehprogramm des Schlüssels




Baugröße S0

V750D/3.



Ersatzschlüssel KN101

S0C V750 S2

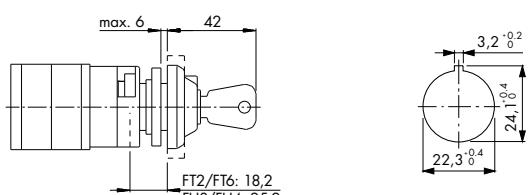

Bestellbeispiel:

CA10 A200-600*FT2

V750D/3 G

[3] = Standardschließung KN101

[G] = Abziehprogramm des Schlüssels

Für Schalter der Baugröße S0

Mit Frontring Ø 39,4 mm	Bauform FT1
Mit Frontschild 48 x 48 mm	Bauform FT2
Mit Frontschild 64 x 64 mm	Bauform FH3
Mit Frontschild 48 x 59 mm	Bauform FT6
Mit Frontschild 64 x 78,5 mm	Bauform FH4

Abziehprogramm des Schlüssels

