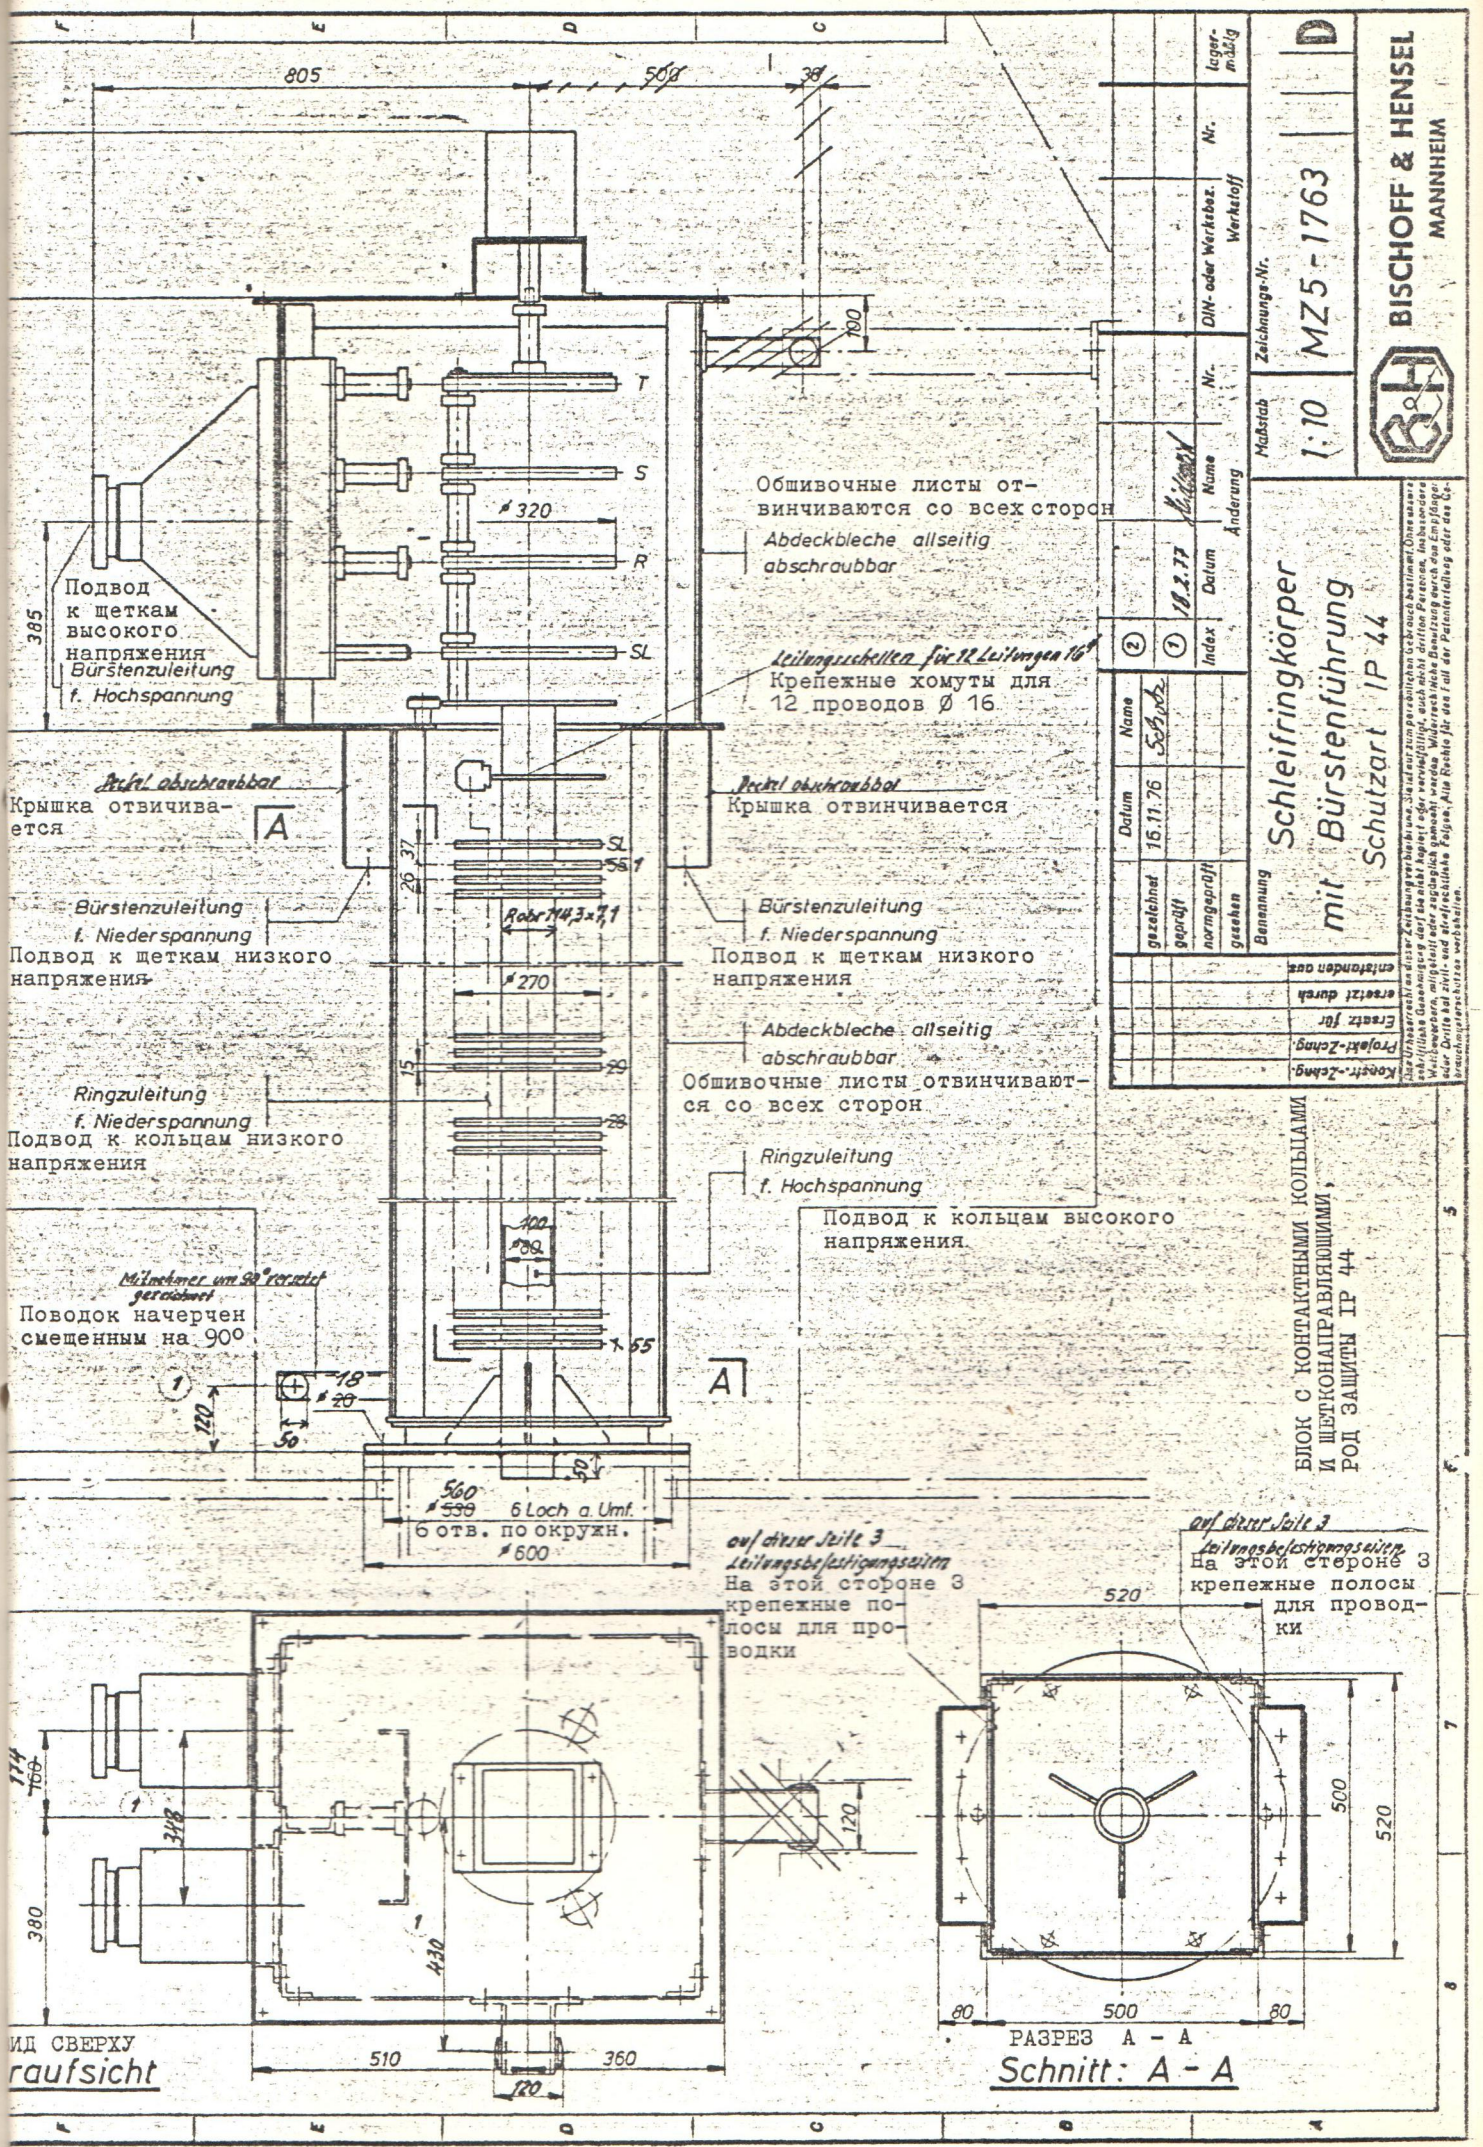
805
508
38
160
T
S
R
SL
ø320
385
Подвод к щеткам высокого напряжения
Bürstenzuleitung f. Hochspannung
Обшивочные листы отвинчиваются со всех сторон
Abdeckbleche allseitig abschraubbar
Leitungsschellen für 12 Leitungen 16
Крепежные хомуты для 12 проводов Ø 16
Deckel abschraubbar
Крышка отвинчивается
A
37
26
SL
55.1
Rohr 114,3x7,1
Bürstenzuleitung f. Niederspannung
Подвод к щеткам низкого напряжения
ø270
15
29
28
Ringzuleitung f. Niederspannung
Подвод к кольцам низкого напряжения
Abdeckbleche allseitig abschraubbar
Обшивочные листы отвинчиваются со всех сторон
Ringzuleitung f. Hochspannung
Подвод к кольцам высокого напряжения
Mitnehmer um 90° versetzt gezeichnet
Поводок начерчен смещенным на 90°
100
ø80
55
18
ø20
50
120
560
ø530
6 Loch a. Umf.
6 отв. по окружн.
ø600
50
auf dieser Seite 3 Leitungsbefestigungsseiten
На этой стороне 3 крепежные полосы для проводки
520
500
80
114
760
348
380
430
120
510
360
ВИД СВЕРХУ
Draufsicht
РАЗРЕЗ А – А
Schnitt: A – A
Maßstab 1:10
Zeichnungs-Nr. MZ5-1763
BISCHOFF & HENSEL MANNHEIM
Schleifringkörper mit Bürstenführung Schutzart IP 44
БЛОК С КОНТАКТНЫМИ КОЛЬЦАМИ И ЩЕТКОНАПРАВЛЯЮЩИМИ, РОД ЗАЩИТЫ IP 44
Datum 16.11.76
Name Schubert
gezeichnet
geprüft
normgeprüft
gesehen
Benennung
Index
Datum
Name
Änderung
Nr.
DIN- oder Werkstoffbez.
Werkstoff
lagermäßig
Konstr.-Zeichng.
Projekt.-Zeichng.
Ersatz für
ersetzt durch
entstanden aus