


RAYFLEX® TIGE ø10 TUBE ø20 CHAPES SOUDÉES

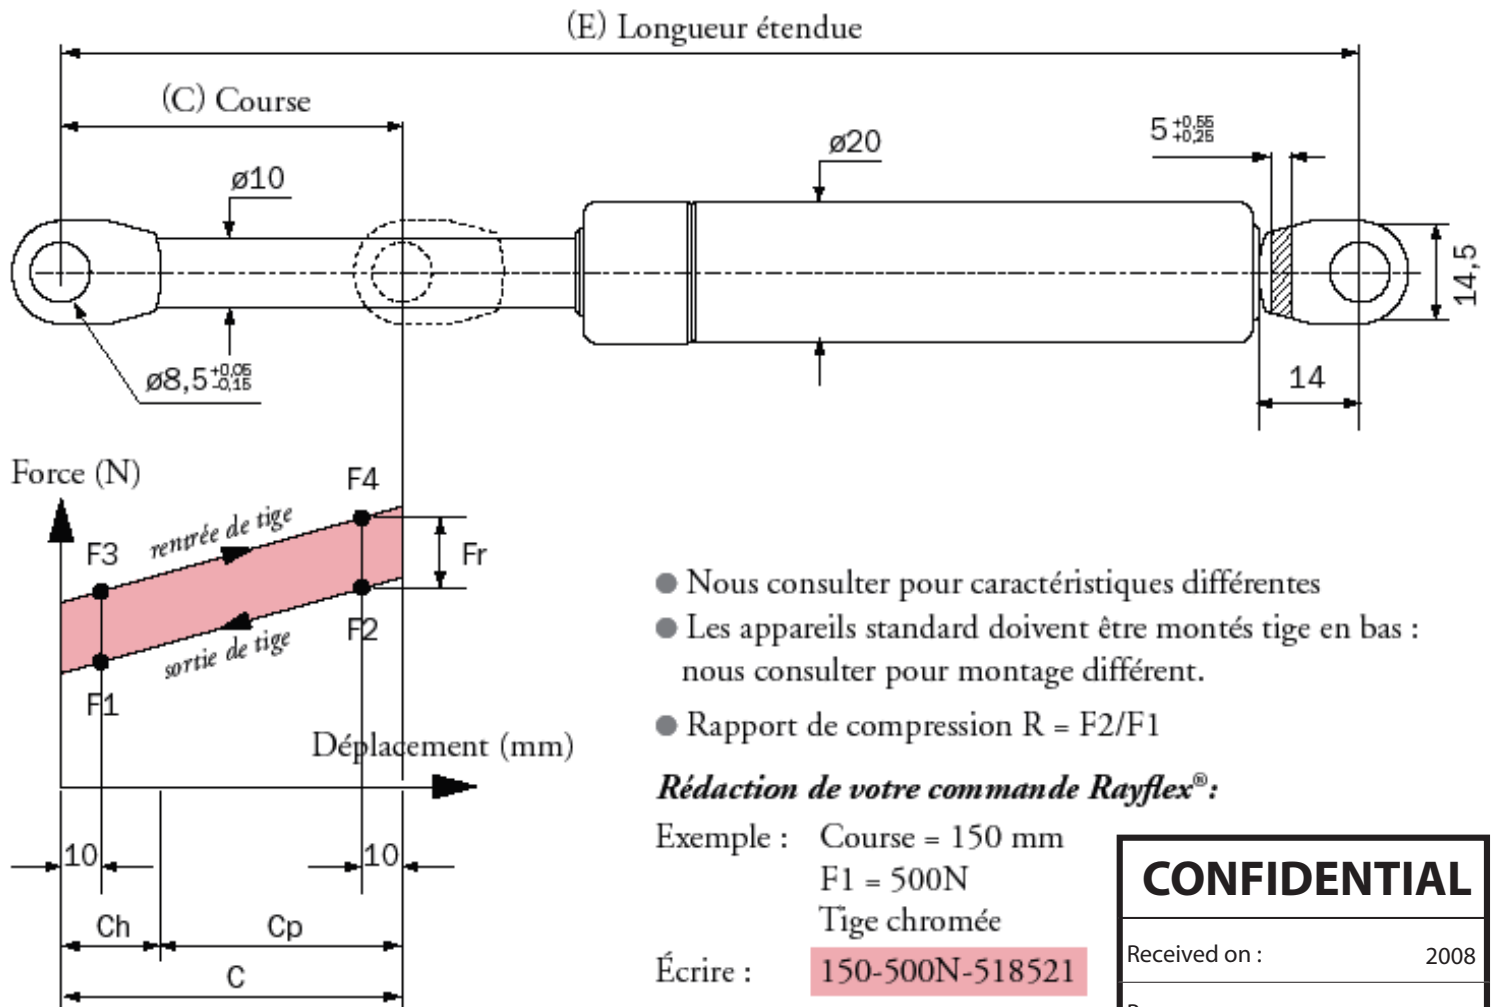

CONFIDENTIAL

Received on : 2008

By :

Signature :

C (mm)	E (±2mm) (mm)	Force F1 (N) Pas = 50N	RÉFÉRENCE		R
			Tige chromée	Tige nitrurée	
100	285	150 → 1150	518520	518545	1,45
150	385	150 → 1150	518521	518546	1,45
200	485	150 → 1100	518522	518547	1,45
250	585	150 → 1050	518523	518548	1,45
300	685	150 → 1050	518524	518549	1,45
350	785	150 → 1000	518525	518551	1,45
400	885	150 → 900	518526	518550	1,45

TOLÉRANCE SUR F1

Force F1 (N)	50 < F1 ≤ 250	250 < F1 ≤ 750	750 < F1 ≤ 1250	F1 > 1250
Tolérance (N)	± 20	± 30	± 40	± 50