


TYP 7AA56 - 90

Typové provedení

B5 IM 3041

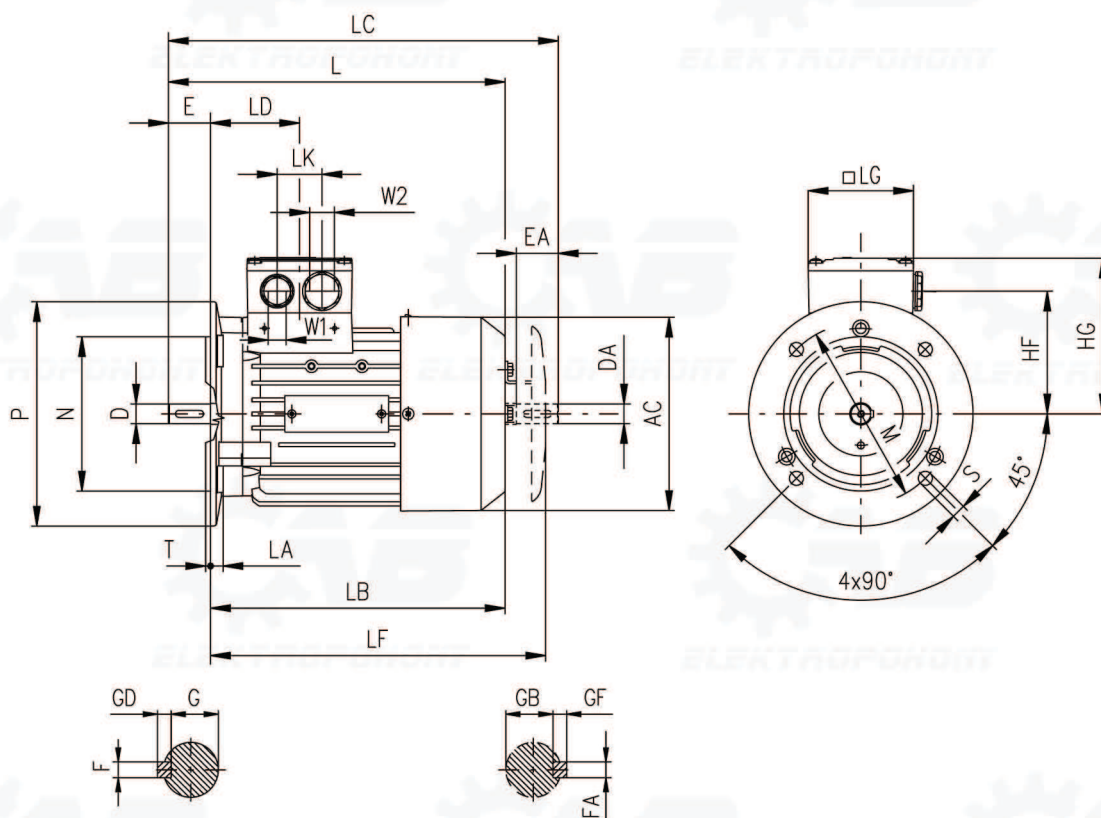

Osová velikost	DIN IEC	AC	HF	HG	L	LA	LB	LC	LD	LF	LG	LK	M	N
56	FF100	116	78,5	101	177	8	149	200	69,5	-	75	32	100	80
63	FF115	118	78,5	101	202	8	179	232	69,5	208,5	75	32	115	95
71	FF130	139	88,5	111	240	9	210	278	63,5	239	75	32	130	110
80	FF165	156,5	95,5	120	272,5	10	232,5	324	63,5	261,5	75	32	165	130
90	FF165	173,6	105,5	128	331	10	281	389	79	333	75	32	165	130

Osová velikost	P	S	T	W1/W2	D	DA	E	EA	F	FA	G	GB	GD	GF
56	120	7	3	M16/M25	9	9	20	20	3	3	7,2	7,2	3	3
63	140	10	3	M16/M25	11	11	23	23	4	4	8,5	8,5	4	4
71	160	10	3,5	M16/M25	14	14	30	30	5	5	11	11	5	5
80	200	12	3,5	M16/M25	19	19	40	40	6	6	15,5	15,5	6	6
90	200	12	3,5	M16/M25	24	24	50	50	8	8	20	20	7	7

Případná změna vyhrazena