


Serie »SE«

10.DMD.32025–10.DMD.125900

Symbol



Produktbeschreibung

Diese Zylinder werden aufgrund der robusten Bauart und des sehr guten Preis-Leistungsverhältnisses für eine Vielzahl von Anwendungen bevorzugt eingesetzt. In der Standardausführung ist dieser Zylinder doppelwirkend ausgelegt, sowie mit Magnetkolben und einstellbarer Dämpfung ausgestattet.

Die Befestigung der Magnetschalter erfolgt in T-Nuten, welche auf 3 Seiten des Gehäuses angebracht sind.

Technische Daten

Kolben-Ø [mm]	32	40	50	63	80	100	125
Wirkprinzip	Doppeltwirkend						
Medium	Gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft. (Filtration mit 40 µm Filter notwendig). Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.						
Arbeitsdruck	1–10 bar (0,1 bis 1,0 MPa; 14 bis 145 psi)						
Prüfdruck	15 bar (1,5 MPa; 215 psi)						
Temperaturbereich	-20 bis 80 °C						
Geschwindigkeitsbereich	30–800 mm/s						30–500 mm/s
Dämpfungstyp	einstellbar						
Dämpfungskolbenhub	27 mm		30 mm		36 mm		40 mm
Anschlussgröße	1/8"	1/4"		3/8"		1/2"	

Kolbenhub

Kolben-Ø	Standardhub	Max. Kolbenhub	Verfügbarer Kolbenhub ¹⁾
32	25 / 50 / 75 / 80 / 100 / 125 / 150 / 160 / 175 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500	500	1800
40	25 / 50 / 75 / 80 / 100 / 125 / 150 / 160 / 175 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 600 / 700 / 800	800	1800
50	25 / 50 / 75 / 80 / 100 / 125 / 150 / 160 / 175 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1000	1000	1800
63		1000	1800
80		1000	1800
100	25 / 50 / 75 / 80 / 100 / 125 / 150 / 160 / 175 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900	900	1800
125		900	1800

(Werte in mm)

¹⁾ Auf Anfrage

Bestellinformationen

Artikel Nr.	Kolben-Ø	Hub	Anschluss	Kolbenstange Ø	Kolbenstangenaußengewinde
10.DMD.32025–32500	32	25–500	G 1/8	12	M10x1,25
10.DMD.40025–40800	40	25–800	G 1/4	16	M12x1,25
10.DMD.50025–501000	50	25–1000	G 1/4	20	M16x1,5
10.DMD.63025–631000	63	25–1000	G 3/8	20	M16x1,5
10.DMD.80025–801000	80	25–1000	G 3/8	25	M20x1,5
10.DMD.100025–100900	100	25–900 ¹⁾	G 1/2	25	M20x1,5
10.DMD.125025–125900	125	25–900 ¹⁾	G 1/2	32	M27x2


(Werte in mm)

¹⁾ Hub 1000 erhältlich auf Anfrage

Serie »SE«

10.DMD.32025–10.DMD.125900


Maße

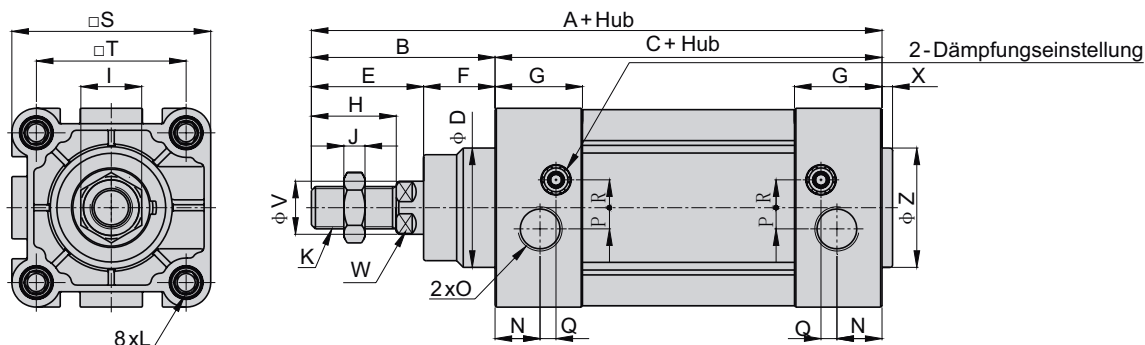

Kolben-Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N	O	P	Q	R	S	T	V	W	X	Z
32	142	48	94	30	29	19	27,5	22	17	6	M10×1,25	M6	13,5	1/8"	5,8	6	6,3	46,5	32,5	12	10	3	30
40	159	54	105	35	33	21	32	24	17	7	M12×1,25	M6	17,5	1/4"	6	5,5	9	54	38	16	13	3,5	35
50	175	69	106	40	42	27	31	32	23	8	M16×1,5	M8	14	1/4"	8	5	10,5	64	46,5	20	17	3,5	40
63	190	69	121	45	42	27	33	32	23	8	M16×1,5	M8	17	3/8"	8	6	10,5	75	56,5	20	17	4	45
80	214	86	128	45	53	33	33	40	26	10	M20×1,5	M10	16,5	3/8"	8	8,5	12,5	93	72	25	22	4	45
100	229	91	138	55	55	36	37	40	26	10	M20×1,5	M10	19,5	1/2"	10	7	12	110	89	25	22	4	55
125	279	119	160	60	74	45	46	54	41	13,5	M27×2	M12	23	1/2"	11	12	11	134	110	32	27	4	60

(Werte in mm, Ausnahme O = Zoll)

Komponenten und Material

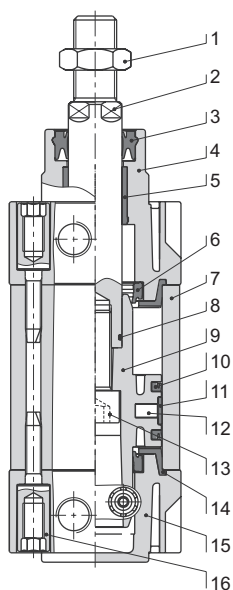



Nr.	Bauteil	Material
1	Kolbenstangenmutter	Stahl ¹⁾
2	Kolbenstange	Stahl, hartverchromt ¹⁾
3	Kolbenstangendichtung	TPU
4	Zylinderdeckel / Kopfseite	Aluminiumlegierung
5	Führungsbuchse	Verschleißfestes Material (Bronzelegierung)
6	Dichtring (Endlagendämpfung)	TPU
7	Gehäuse	Aluminiumlegierung
8	O-Ring	NBR
9	Kolben	Aluminiumlegierung
10	Kolben O-Ring	TPU
11	Verschleißring	Verschleißfestes Material
12	Magnet	Kunststoff / Gummi (Ø 125 mm)
13	Schraube	Stahl
14	Zylinderdeckel-Dichtung	TPU
15	Zylinderdeckel / Fußseite	Aluminiumlegierung
16	Schraube	Stahl ¹⁾

¹⁾ in Edelstahl auf Anfrage

Zubehör

Schwenkaugenbefestigung, Typ »CA« 437.130–437.136

(Kombinierbar mit Schwenkgabelbefestigung, Typ »CB«)

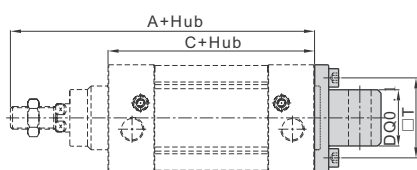



Maße und Material

Artikel Nr.	Kolben-Ø	A	C	S	T	DC	DD	DE	DJ	DQ	Material
437.130	32	142	94	46,5	32,5	22	10,5	10	13	25,8	Eisenguss
437.131	40	159	105	54	38	25	12	12	16	27,8	
437.132	50	175	106	64	46,5	27	12	12	17	31,7	
437.133	63	190	121	75	56,5	32	15	16	22	39,7	
437.134	80	214	128	93	72	36	15,5	16	22	49,7	
437.135	100	229	138	110	89	41	20	20	27	59,7	Stahlguss
437.136	125	279	160	134	110	50	24	25	33	69,7	

(Werte in mm)

Fußbefestigung, Typ »LB« 437.100–437.106

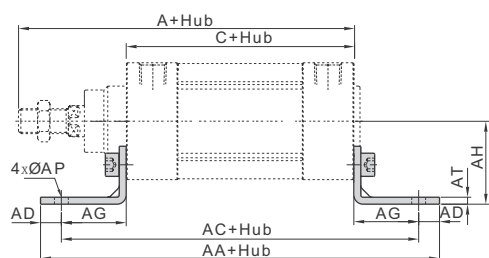


Maße und Material

Artikel Nr.	Kolben-Ø	A	C	AA	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AP	AT	Material
437.100	32	142	94	158	142	8	47	32	24	32	7	3	Stahl
437.101	40	159	105	179	161	9	53	36	28	36	9	3	
437.102	50	175	106	190	170	10	65	45	32	45	9	3	
437.103	63	190	121	209	185	12	75	50	32	50	9	3	
437.104	80	214	128	248	210	19	95	63	41	63	12,5	4	
437.105	100	229	138	266	228	19	115	75	45	71	14,5	4	Stahlguss
437.106	125	279	160	290	250	20	140	90	45	90	16,5	8	

(Werte in mm)

Zubehör

Flanschbefestigung, Typ »FA« 437.140–437.146

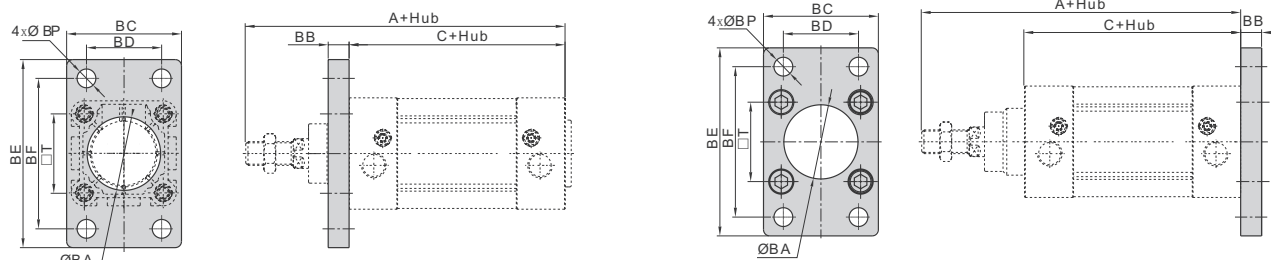


Maße und Material

Artikel Nr.	Kolben-Ø	A	C	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BP	T	Material
437.140	32	142	94	30,5	10	47	32	80	64	7	32,5	Aluminium- legierung
437.141	40	159	105	35,5	10	53	36	90	72	9	38	
437.142	50	175	106	40,5	12	65	45	108	90	9	46,5	
437.143	63	190	121	45,5	12	75	50	118	100	9	56,5	
437.144	80	214	128	45,5	16	95	63	150	126	12,5	72	
437.145	100	229	138	55,5	16	115	75	176	150	14,5	89	Stahlguss
437.146	125	279	160	60,5	20	139	90	218	180	16,5	110	

(Werte in mm)

Schwenklagerbock, Typ »TF« 437.110–437.113

(Nur in Verbindung mit Schwenkkopfbefestigung, Typ »FTC«)

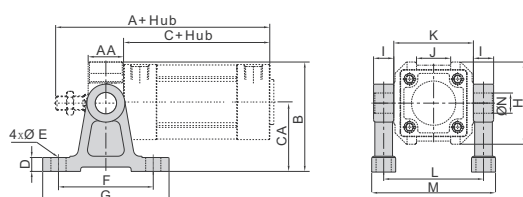

Maße und Material



Art. Nr.	Kolben-Ø	A	AA	B	C	CA	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Material
437.110	32	142	19	66	94	40	11	9	60	80	52	12	20	50	62	77	12	Stahl- guss
437.111	40	159	21	86,5	105	54	11	12	75	100	65	16	27	63	79	98	16	
	50	175	26	91,5	106	54	11	12	75	100	75	16	31	75	91	110	16	
437.112	63	190	28	115	121	70	11	12	85	110	90	20	42	90	110	133	20	
	80	214	31	126	128	70	11	12	85	110	112	20	54	110	130	153	20	
437.113	100	229	35	157,5	138	90	19	18	115	155	135	25	68	135	157	185	25	
	125	279	43	169,3	160	90	19	18	115	155	170	25	80	160	185	213	25	

(Werte in mm)

Zubehör

Schwenklager, Typ »TM« 437.180–437.186

(Nur in Verbindung mit Schwenkkopfbefestigung, Typ »FTC«)

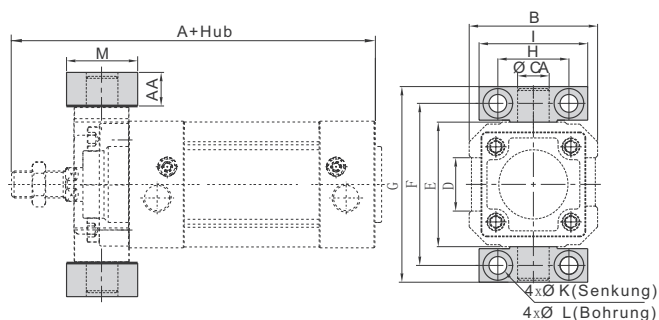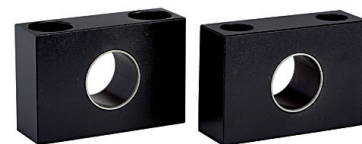



Maße und Material

Art. Nr.	Kolben-Ø	A	AA	B	CA	D	E	F	G	H	I	K	L	M	Material
437.180	32	142	14	52	12	20	50	66	80	32	46	11	7	30	Aluminium- legierung
437.181	40–50	159	17	65	16	27	63	82	99	36	55	15	9	36	
437.183	63–80	190	20.5	90	20	42	90	113.5	134	42	65	18	11	40	
437.185	100–125	229	24.5	135	25	68	132	159.5	184	50	75	20	14	50	Stahlguss

(Werte in mm)

Schwenkkopfbefestigung, Typ »FTC« 437.170–437.176

(Kombinierbar mit Schwenklager, Typ »TM« oder Schwenklagerbock, Typ »TF«)

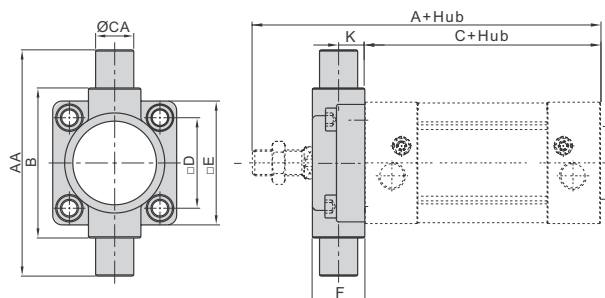

Maße und Material


Artikel Nr.	Kolben-Ø	A	AA	B	C	CA	D	E	F	K	Material
437.170	32	142	74	50	94	12	32.5	46	19	10	Stahlguss
437.171	40	159	95	63	105	16	38	52	21	10	
437.172	50	175	107	75	106	16	46.5	64	26	12	
437.173	63	190	130	90	121	20	56.5	74	28	12	
437.174	80	214	150	110	128	20	72	94	31	16	
437.175	100	229	182	132	138	25	89	114	35	16	
437.176	125	279	210	160	160	25	110	139	43	20	

(Werte in mm)

Zubehör

Schwenkgabelbefestigung, Typ »CB« 437.150–437.156

(Kombinierbar mit Schwenkaugenbefestigung, Typ »CA«)

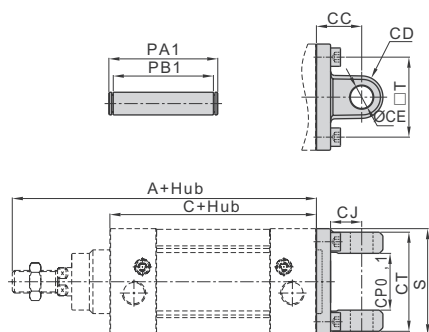


Maße und Material

Artikel Nr.	Kolben-Ø	A	C	CC	CD	CE	CJ	CP	CT	PA1	PB1	S	T	Material
437.150	32	142	94	22	10,5	10	13	26	45	51	45,5	46,5	32,5	Eisenguss
437.151	40	159	105	25	12	12	16	28	52	59	52,5	54	38	
437.152	50	175	106	27	12	12	17	32	60	67	60,5	64	46,5	
437.153	63	190	121	32	15	16	22	40	70	77	70,5	75	56,5	
437.154	80	214	128	36	15,5	16	22	50	90	97	90,5	93	72	
437.155	100	229	138	41	20	20	27	60	110	119	110,5	110	89	
437.156	125	279	160	50	24	25	33	70	130	139	130,5	134	110	Stahlguss

(Werte in mm)

Gegenlager, Typ »CR« 437.120–437.126

(Nur in Verbindung mit Schwenkgabelbefestigung, Typ »CB«)

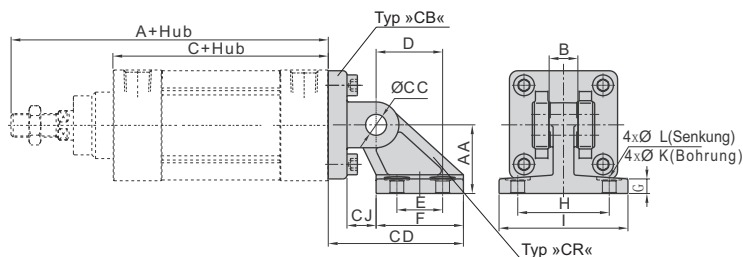


Maße und Material

Artikel Nr.	Kolben-Ø	A	AA	B	C	CC	CD	CJ	D	E	F	G	H	I	K	L	Material
437.120	32	142	32	26	94	10	50	10	21	18	31	8	38	51	6,6	-	Eisenguss
437.121	40	159	36	28	105	12	56	12	24	22	35	10	41	54	6,6	-	
437.122	50	175	45	32	106	12	68	13	33	30	45	12	50	65	9	-	
437.123	63	190	50	40	121	16	77	17	37	35	50	12	52	67	9	-	
437.124	80	214	63	50	128	16	93	19	47	40	60	14	66	86	11	18	
437.125	100	229	71	60	138	20	106	22	55	50	70	15	76	96	11	18	
437.126	125	279	90	70	160	25	135	26	70	60	90	20	94	124	14	20	Stahlguss

(Werte in mm)

Zubehör

Gabelkopf, Typ »Y« 437.210–437.214




Maße und Material

Artikel Nr.	Kolben-Ø	NA	NC	ND	NP	NQ	NM	NH	PA	PB	Material
437.210	32	19	10	40	20	52	10	M10x1,25	21,6	20	Stahl
437.211	40	25,4	12	48	24	62	12	M12x1,25	32,4	26,2	
437.212	50/63	32	16	64	32	80	16	M16x1,5	39	33	
437.213	80/100	44,4	20	80	40	102	20	M20x1,5	53,4	45	
437.214	125	54	30	110	55	139	30	M27x2	64,2	55	

(Werte in mm)

Gelenkauge, Typ »UNIT« 437.220–437.224

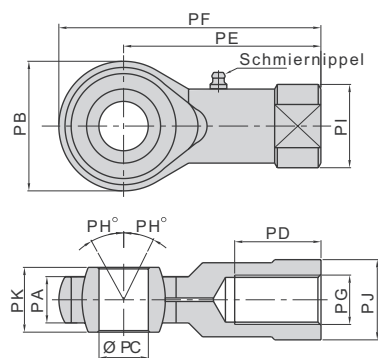


Maße und Material

Artikel Nr.	Kolben-Ø	PA	PB	PC(H9)	PD	PE	PF	PG	PH	PI	PJ	PK	Material
437.220	32	11	26	10	20	43	56	M10x1,25	13	19	17	14	Stahl
437.221	40	12	32	12	22	50	66	M12x1,25	13	22	19	16	
437.222	50/63	15	40	16	28	64	84	M16x1,5	15	27	22	21	
437.223	80/100	18	46	20	33	77	100	M20x1,5	15	34	30	25	
437.224	125	24	66	28	51	103	136	M27x2,0	15	46	41	35	

(Werte in mm)

Zubehör

Sensorschalter, Typ »CS1« 235.200–235.205

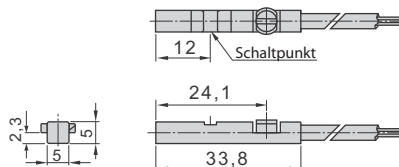

Technische Daten

	REED, NO	HALL, NO, NPN	HALL, NO, PNP
Schaltprinzip	STSP In Ruhestellung geöffnet	Transistor kontaktlos, in Ruhestellung geöffnet	
Sensor Typ	REED-Kontaktschalter	Typ NPN	Typ PNP
Betriebsspannung	5–240 V AC/DC	5–30 V DC	
Max. Schaltstrom	100 mA	200 mA	
Schaltspannung	Max. 10 W	Max. 6 W	
Stromaufnahme	NO	15 mA max. bei 24 V	
Spannungsabfall	2,5 V max. bei 100 mA DC	0,5V max. bei 200 mA DC	
Kabel	Ø 3,3, 2C, grau, ölbeständig PVC (schwer entflammbar)	Ø 3,3, 3C, schwarz, ölbeständig PVC (schwer entflammbar)	
Kontrollanzeige	LED rot	LED rot	
Verluststrom	NO	0,01 mA max.	
Empfindlichkeit	35–45 Gauss	35–45 Gauss	
Max. Frequenz	200 Hz	1000 Hz	
Stoßbelastung	300 m/s ²	500 m/s ²	
Vibration	90 m/s ²	90 m/s ²	
Temperaturbereich	-10 bis 70 °C	-10 bis 70 °C	
Schutzart	IP67 (NEMA6)	IP67 (NEMA6)	
Schutzschaltung	NO	Verpolungssicher, Überspannungsschutz	

Bestellinformationen

Artikel Nr.	Typ
235.200	REED-Sensor, 2-Draht, M8-Stecker, 150 mm Kabel, NO
235.201	REED-Sensor, 2-Draht, 3 m Kabel, NO
235.202	HALL-Sensor, 3-Draht, M8-Stecker, 150 mm Kabel, NO, NPN
235.203	HALL-Sensor, 3-Draht, 3 m Kabel, NO, NPN
235.204	HALL-Sensor, 3-Draht, M8-Stecker, 150 mm Kabel, NO, PNP
235.205	HALL-Sensor, 3-Draht, 3 m Kabel, NO, PNP

Montage

Kein Montagezubehör für die Sensoren (235.200–235.205) erforderlich. Diese können direkt in die Nuten des Zylinderrohrs geschoben und festgeschraubt werden.

1. Schlitz der Befestigungsschraube parallel zur Sensorachse ausrichten.
2. Sensor in Nut einführen und in die gewünschte Position schieben.
3. Befestigungsschraube festdrehen.

