



COMPONENTS FOR RETURNFILTER APPLICATION

ZUBEHÖR FUER RUCKFLUSSFILTER

Spin-on filter cartridge with by-pass 1,75 bar. / Ruckflussfilter und Ablasseseventil
Filtration 25 micron, Max flow: 60 l/min, Max pressure: 10 bar
Filt.25 micron, Max Durchfluss: 60 l/min, Max Durchfluss: 10 bar

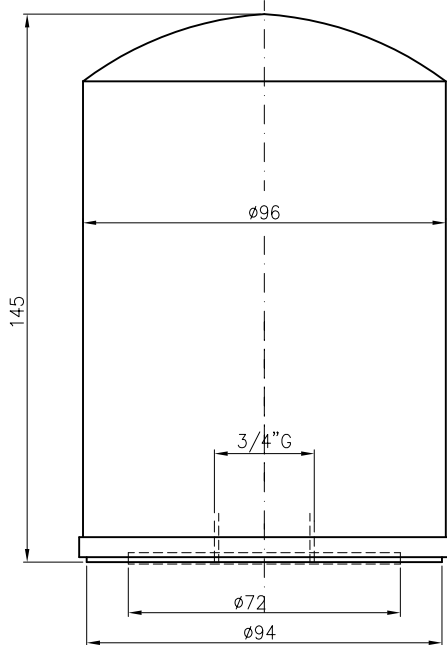

SOFIMA



Ordering code:
Bestell-Code:

EUROFLUID
version with filter
Ausführung mit Filter

Spin-on filter = R
+ By-pass


Max flow 60 l/min = 1

Max Durchfluss 60 l/min

filtration 25 micron = 1

AF R 1 1

Hose 1/2" G - 3/4" G for spin-on filter cartridge
Nipple 1/2" G - 3/4" G fuer spin-on filter vorgebohrt

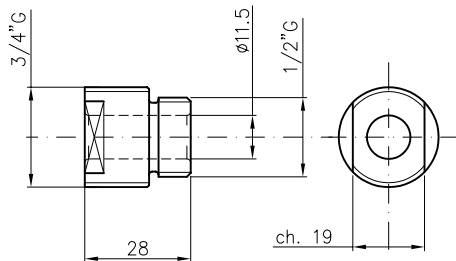

Ordering code: Bestell-Code:

EUROFLUID
version with filter
Ausführung mit filter

Hose / Nipple = A

version with/mit 1/2" G-3/4" G = 12/34


AF A 12/34

Pressure gauge ø40. Material: Casing in ABS. Plexiglass windows.

Weight: 0,07 Kg. Precision class: 2.5

Manometer ø40. Material: Gehäuse aus ABS. Plexiglas

Gewicht: 0,07 Kg. Genauigkeit: Kl 2.5

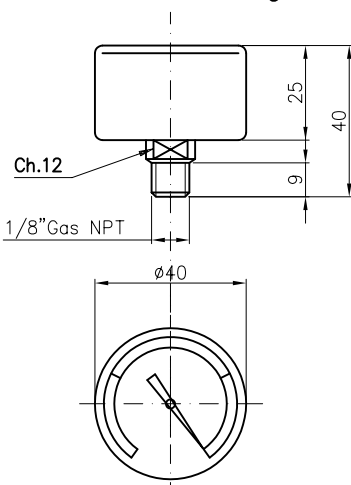

Ordering code:
Bestell-Code:

EUROFLUID
Pressure gauge = AM
Manometer

Type of fastening = F
Ansatz Typ

Diameter / 40 mm = Z
Durchmesser

ITALMANOMETRI

AM F Z *

range/Messbereich

01 = 0-6 bar
with color sector
mit Farbsektoren

02 = 0-6 bar

03 = 0-12 bar

ACCESSORIES - ZUBEHÖR
SUBPLATES OF DIFFERENT TYPE
ANDERSARTIGE GRUNDPLATTEN