

Kompakter Antrieb zum Steuern und Regeln von Armaturen. Ausgestattet mit extra Endschaltern (ELS), Handrad. Aufbau nach ISO 5211/DIN 3337, DIN Stecker, Heizung, elektronischer Begrenzer.

Technische Daten

Modell L

Spannungsbereich	12 - 24 V AC/DC
Stromaufnahme	0,18 A - 2,14 A
Laufzeit s/90°	10 s ± 10%

Modell H

Spannungsbereich	85 - 240 V AC/DC
Stromaufnahme	0,01 A - 0,21 A
Laufzeit s/90°	10 s ± 10%

Heizung

3,5 W

Losbrechdrehmoment

25 Nm

Arbeitsdrehmoment

20 Nm

Einschaltdauer [ED]

75%

Schutzart

IP67

Temperaturbereich

-20 °C bis 70 °C

Flansch

F03/F04/F05 - F07 via Kit

Aufnahme

9 mm, 11 mm, 14 mm Achtkant

Anschluss

DIN 43650 ISO 4400 C-192/C-193

Gehäuse





Polyamid (PA6)

ELS

5 A 125 V AC / 3 A 250 V AC

optionale Ausstattung

BSR - Akku Sicherheitspack, DPS Positioniersystem, Potentiometer, als 3 Positionen Antrieb, als 4 Positionen Antrieb, 2 Phasen Ansteuerung - Dauerphase wahlweise NO/NC

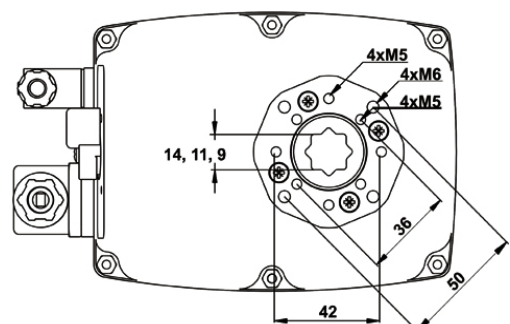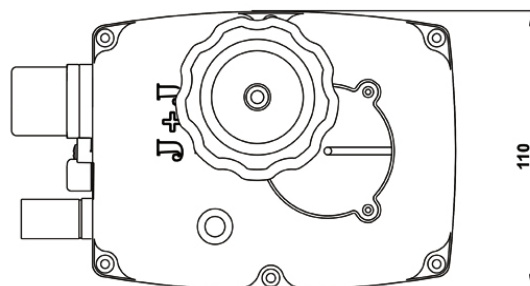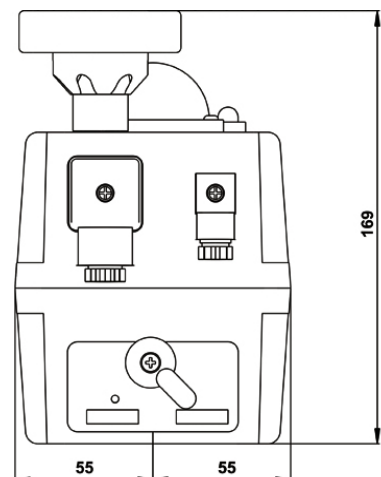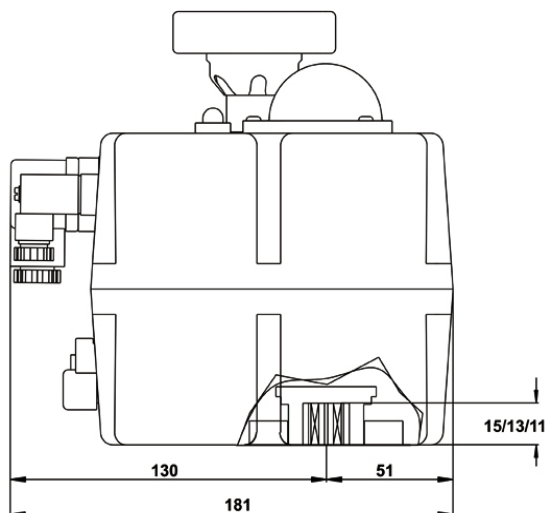

Schaltplan		Potentialfreie Endlagen / potentialfree limit switches
AC/DC 2 Punkt Regelung 2 point control		
AC/DC 3 Punkt Regelung 3 point control		
DC 2 Draht 2 wires		