


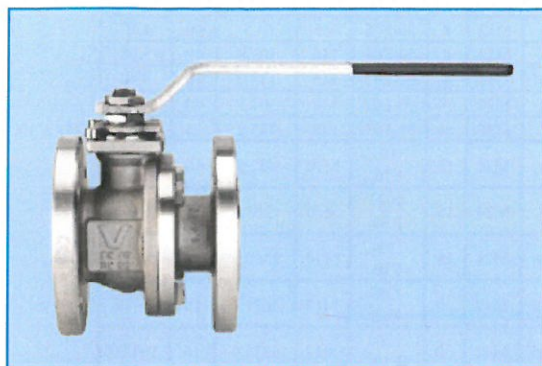


Serie **SPLIT-BODY PN16...**

Articolo **760000**

**STAINLESS STEEL**

Flansch-Kugelhahn PN16 aus Edelstahl AISI 316-CF8M und C-Stahl WCB voller Durchgang, Baulänge nach EN 558 basic series 27, Fire Safe und antistatische Ausführung.

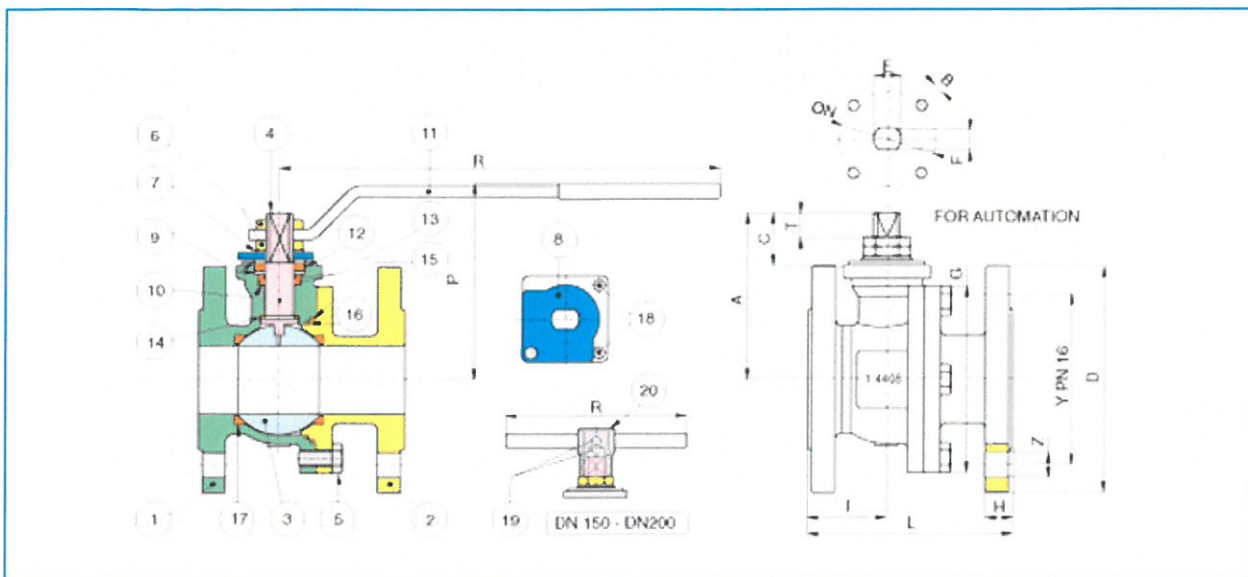

Limiti di temperatura: -20° +160° - Temperature range: -20° +160° Vuoto: 10-3 torr. - Vacuum: 10-3 torr.

| POS. | TEILBENENNUNG       | MATERIALE-MATERIALS MATERIAUX-WERKSTOFF- MATERIAL | N°P    |
|------|---------------------|---------------------------------------------------|--------|
| 1    | GEHÄUSE             | 1.4408                                            | 1      |
| 2    | FLANSCH             | 1.4408                                            | 1      |
| 3    | KUGEL               | A182-F316 / A351-CF8M                             | 1      |
| 4    | SPINDEL             | A182-F316                                         | 1      |
| 5    | SCHRAUBE            | DN15 - DN65 DN80 - DN 200                         | 4-8-12 |
| 6    | MUTTER              | DN125 DN150 - DN200                               | 1-2    |
| 7    | TELLERFEDER         | STAINLESS STEEL                                   | 2      |
| 8    | 90° STOP            | A182-F316                                         | 1      |
| 9    | VORSPANNRING        | A182-F316                                         | 2      |
| 10   | SPINDELDICHTUNG     | P.T.F.E.                                          | 1      |
| 11   | HANDHEBEL           | A182-F316                                         | 1      |
| 12   | SPINDELDICHTUNG     | GRAPHOIL                                          | 1      |
| 13   | O-RING              | FKM (VITON®)                                      | 2      |
| 14   | SPINDELSCHEIBE      | P.T.F.E.                                          | 1      |
| 15   | GEHÄUSE ABDICHTUNG  | GRAPHOIL                                          | 1      |
| 16   | GEHÄUSE ABDICHTUNG  | P.T.F.E.                                          | 1      |
| 17   | SITZE KUGELDICHTUNG | P.T.F.E.                                          | 2      |
| 18   | SCHRAUBE            | STAINLESS STEEL                                   | 2      |
| 19   | SCHRAUBE            | STAINLESS STEEL                                   | 1      |
| 20   | HEBEL DN150-200     | EN-GJL 250                                        | 1      |

\* TRUNNION &#8710;p=10 bar

| MISURA<br>SIZE | DN  | D   | Y   | Z        | H  | I    | L   | G     | P   | R    | A    | C    | T    | E   | F  | ØN      | B   | Kv      | PN | Kg     |
|----------------|-----|-----|-----|----------|----|------|-----|-------|-----|------|------|------|------|-----|----|---------|-----|---------|----|--------|
| 1/2"           | 15  | 95  | 65  | 4 X Ø14  | 16 | 49   | 115 | 71    | 88  | 131  | 52   | 19   | 8    | M10 | 7  | 42-F04  | M5  | 19,2    | 40 | 2,50   |
| 3/4"           | 20  | 105 | 75  | 4 X Ø14  | 18 | 51   | 120 | 73,5  | 93  | 131  | 56   | 19   | 8    | M10 | 7  | 42-F04  | M5  | 35,0    | 40 | 3,20   |
| 1"             | 25  | 115 | 85  | 4 X Ø14  | 18 | 54   | 125 | 90,5  | 89  | 174  | 72,5 | 27,5 | 13   | M12 | 8  | 50-F05  | M6  | 64,5    | 40 | 4,50   |
| 1"1/4          | 32  | 140 | 100 | 4 X Ø18  | 18 | 55   | 130 | 97    | 93  | 174  | 76   | 27,5 | 13   | M12 | 8  | 50-F05  | M6  | 103,8   | 40 | 5,80   |
| 1"1/2          | 40  | 150 | 110 | 4 X Ø18  | 18 | 51,5 | 140 | 114   | 133 | 250  | 107  | 30   | 10   | M16 | 10 | 50-F05  | M6  | 174,0   | 40 | 8,10   |
| 2"             | 50  | 165 | 125 | 4 X Ø18  | 20 | 57,5 | 150 | 136,5 | 144 | 321  | 122  | 38,5 | 18   | M20 | 14 | 70-F07  | M8  | 301,3   | 40 | 11,40  |
| 2"1/2          | 65  | 185 | 145 | 4 X Ø18  | 18 | 61   | 170 | 167,6 | 154 | 321  | 133  | 39,5 | 18   | M20 | 14 | 70-F07  | M8  | 545,7   | 16 | 15,40  |
| 3"             | 80  | 200 | 160 | 8 X Ø18  | 20 | 75,5 | 180 | 178,6 | 173 | 381  | 151  | 43   | 18   | M24 | 18 | 102-F10 | M10 | 872,5   | 16 | 20,50  |
| 4"             | 100 | 220 | 180 | 8 X Ø18  | 20 | 80   | 190 | 208,6 | 187 | 381  | 165  | 43   | 18   | M24 | 18 | 102-F10 | M10 | 1363,3  | 16 | 26,80  |
| 5"             | 125 | 250 | 210 | 8 X Ø18  | 22 | 149  | 325 | 273   | 209 | 381  | 187  | 43   | 18   | M24 | 18 | 102-F10 | M10 | 2360,3  | 16 | 50,20  |
| 6"             | 150 | 285 | 240 | 8 X Ø22  | 22 | 157  | 350 | 311   | 305 | 700  | 245  | 68   | 27,5 | M42 | 30 | 125-F12 | M12 | 3671,1  | 16 | 75,70  |
| 8"             | 200 | 340 | 295 | 12 X Ø22 | 24 | 190  | 400 | 402   | 348 | 700  | 288  | 68   | 27,5 | M42 | 30 | 125-F12 | M12 | 6816,6  | 16 | 104,00 |
| 10" *          | 250 | 405 | 355 | 12 X Ø26 | 26 | 225  | 450 | 500   | 422 | 1200 | 353  | 81   | 47   | M52 | 38 | 140-F14 | M16 | 11170,1 | 16 | 180    |
| 12" *          | 300 | 460 | 410 | 12 X Ø22 | 28 | 250  | 500 | 560   | 452 | 1200 | 384  | 81   | 47   | M52 | 38 | 140-F14 | M16 | 16805,6 | 16 | 226    |