

中型金属羽根タイプ T750D シリーズ

軸流ファン
樹脂羽根タイプ軸流ファン
樹脂羽根
DCタイプ軸流ファン
小型金属羽根
タイプ軸流ファン
中型金属羽根
タイプ軸流ファン
大型金属羽根
タイプ軸流ファン
セリコート製品シロココファン
フロラタイプ
(一体化タイプ)シロココファン
セリコートタイプ


クロスファン

●仕様																	
型 式		電 圧	周波数		入 力		電 流		回転速度		最大風量		最大静圧		騒 音		質 量
一般品	モータ保護付	Vac	Hz		W		A		r/min		m³/min		Pa		dB(A)		kg
高速型																	
T750D	UT750D-TP	100	50	60	31	30	0.47	0.42	2800	3250	5.0	5.8	137	117	48	50	1.2
T751D	UT751D-TP	115					0.42	0.37									
T752D	UT752D-TP	120					0.40	0.35									
T755D	UT755D-TP	200					0.23	0.21									
T756D	UT756D-TP	220					0.23	0.20									
T757D	UT757D-TP	230					0.20	0.18									
高速防沫型																	
TM750D	UTM750D-TP	100	50	60	41	37	0.67	0.56	2750	3200	5.2	6.2	147	156	49	53	1.5
TM751D	UTM751D-TP	115					0.58	0.49									
TM752D	UTM752D-TP	120					0.56	0.47									
TM755D	UTM755D-TP	200					0.33	0.27									
TM756D	UTM756D-TP	220					0.31	0.25									
TM757D	UTM757D-TP	230					0.29	0.23									
中速型																	
T710D	T710D-TP	100	50	60	31	28	0.44	0.38	2500	2800	4.5	5.0	93	83	44	46	1.2
T711D	T711D-TP	115					0.38	0.33									
T712D	T712D-TP	120					0.37	0.32									
T715D	T715D-TP	200					0.21	0.19									
T716D	T716D-TP	220					0.20	0.18									
T717D	T717D-TP	230					0.19	0.17									
中速防沫型																	
TM710D	TM710D-TP	100	50	60	42	36	0.61	0.51	2500	2800	4.7	5.4	98	98	44	46	1.2
TM715D	TM715D-TP	200					0.30	0.25									
TM716D	TM716D-TP	220					0.28	0.24									

●性能															
項 目		仕 様													
モータ形式		単相クマトリコイル誘導電動機（2極、開放型）													
絶縁階級		UL規格：A種絶縁、TÜV・CE規格：B種絶縁 国内規格：E種絶縁													
絶縁抵抗		100MΩ以上（DC500Vメガ） 電源接続部一括と非充電金属部間 常温常湿時													
絶縁耐圧		AC1500V、1分間、漏れ電流1.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間 常湿時													
使用温度範囲		温度：-10℃～+60℃ 湿度：RH85%以下（防沫型は温度：-40℃～+60℃ 湿度RH95%以下）													
保存温度範囲		温度：-40℃～+85℃ 湿度：RH20%～85%													
モータ保護方式		一般品：モータ保護なし モータ保護付：サーマルプロテクタ140±5℃													
材質	フレーム	アルミダイキャスト（ADC-12） Z：黒色半艶塗装													
	羽根	SPCC、黒色半艶塗装													
軸受け		精密ボールベアリング、696ZZ													

*異電圧（400V etc.）、三相電源タイプの対応可能です。（詳しくは当社営業までお問い合わせください）

●オプション

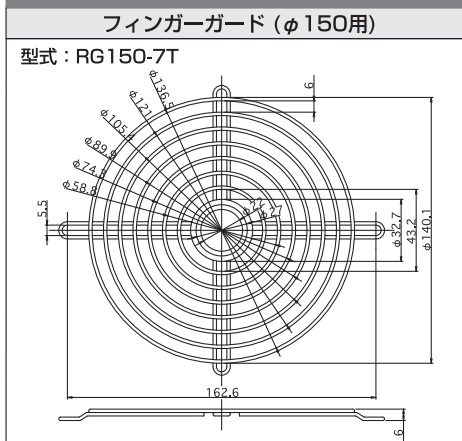

※ オプション詳細寸法は、p83に掲載しています