


中型金属羽根タイプ

TM750D シリーズ


(φ150×38t)



● 外形寸法

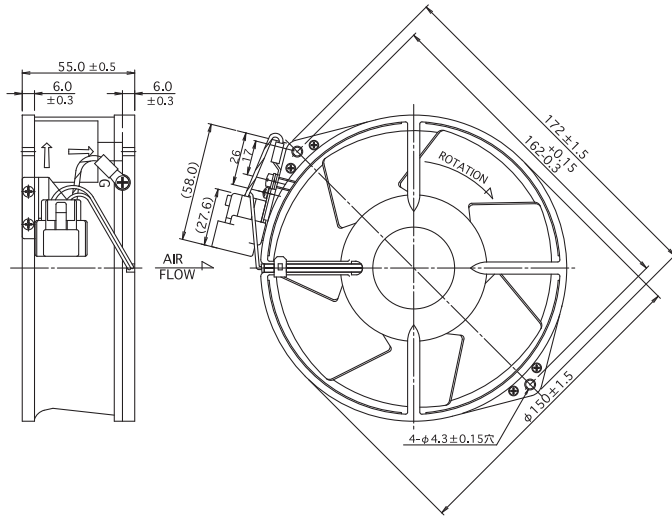

● 風量－静圧特性

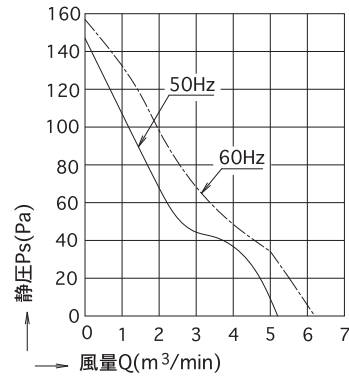


● 仕様

型 式	電 圧	周波数	入 力	電 流	回転速度	最大風量	最大静圧	騒 音	質 量
	Vac	Hz	W	A	r/min	m³/min	Pa	dB(A)	kg
UTM750D-TP [C09]	100	50 60	41 37	0.67 0.56	2750 3200	5.2 6.2	156 157	49 53	1.4
UTM751D-TP [C09]	115			0.58 0.49					
UTM752D-TP [C09]	120			0.55 0.47					
UTM755D-TP [C09]	200			0.33 0.27					
UTM756D-TP [C09]	220			0.30 0.25					
UTM757D-TP [C09]	230			0.29 0.23					

● 性能

項 目	仕 様
モータ形式	単相クマトリコイル誘導電動機 (2極、開放型) 防滴性: IPX4
絶縁階級	UL規格: A種絶縁、TUV・CE規格: B種絶縁 国内規格: E種絶縁
絶縁抵抗	100MΩ以上 (DC500Vメガ) 電源接続部一括と非充電金属部間 常温常湿時
絶縁耐圧	AC1500V、1分間、漏れ電流1.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間 常湿時
使用温度範囲	温度: -40℃～+60℃ 湿度: RH95%以下
保存温度範囲	温度: -40℃～+85℃ 湿度: RH20%～85%
モータ保護方式	サーマルプロテクタ140±5℃
材質	フレーム アルミダイキャスト (ADC-12) Z: 黒色半艶塗装
	羽根 SPCC、黒色半艶塗装
軸受け	精密ボールベアリング、696ZZ

● オプション

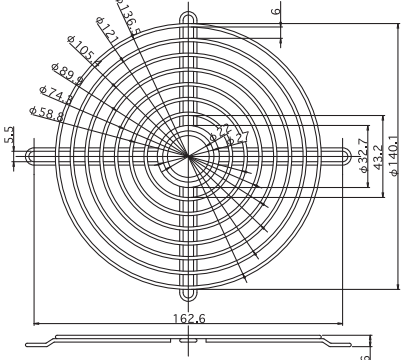フィンガーガード (φ150用)		防水コネクタ		
		電 源		アース
		端子番号	1	2
型式: RG150-7T		日本AMP製	プラグハウジング	: 174357-2
			リセプタクル	: 171699-1
			電源用	: 173707-1
			アース用	: 753890-1
		手動工具	電源用	: 755262-1
			アース用	: 174358-7
		ダブルロックプレート		: 172746-1
		ゴム栓	電源用	: 172888-2
			アース用	

※ オプション詳細寸法は、p83に掲載しています。