



FICHE TECHNIQUE / DATA SHEET

Date : 14/1/13


Moteurs monophasés / *Single phase motors*

Enveloppe aluminium / *Aluminium housing*

Type	MMP 56G2	Couple maximum relatif	(-)	1.6
Type		Rel. Pull-out torque		
Mode de fonctionnement	S1	Facteur de puissance	(-)	0.92
Duty type		Power factor		
Puissance nominale	(kW) 0.12	rendement	(%)	58
Design output		Efficiency		
Nombre de pôles	(-) 2	Classe d'isolement		F
Number of poles		Insulation class		
Fréquence nominale	(Hz) 50	Température ambiante	(°C)	40
Design frequency		Ambient temperature		
Vitesse nominale	(min ⁻¹) 2770	Altitude d'utilisation	(m)	1000
Design speed		Altitude above sea level		
Tension	(V) 230	Degré de protection		IP 55
Voltage		Degree of protection		
Couplage	(-) monophasé	Poids du moteur	(kg)	3.2
Connection		Motor weight		
Courant	(A) 0.98	Niveau de pression sonore A	(dB)	67
Current		A-wtd. Sound pressure level		
Courant de démarrage relatif	(-) 4	Palier, extrémité D		6201 2RS C3
Rel. Starting current		Bearing, D-end		
Couple de démarrage relatif	(-) 0.65	Palier, extrémité N		6201 2RS C3
Rel. Starting torque		Bearing, N-end		

Forme de Construction / *Type of mounting* : IM B14 - à bride à trous taraudés / *with flange with thread holes*

Boîte à bornes / *Terminal box* : standard, sur le dessus / *standard, on the top*

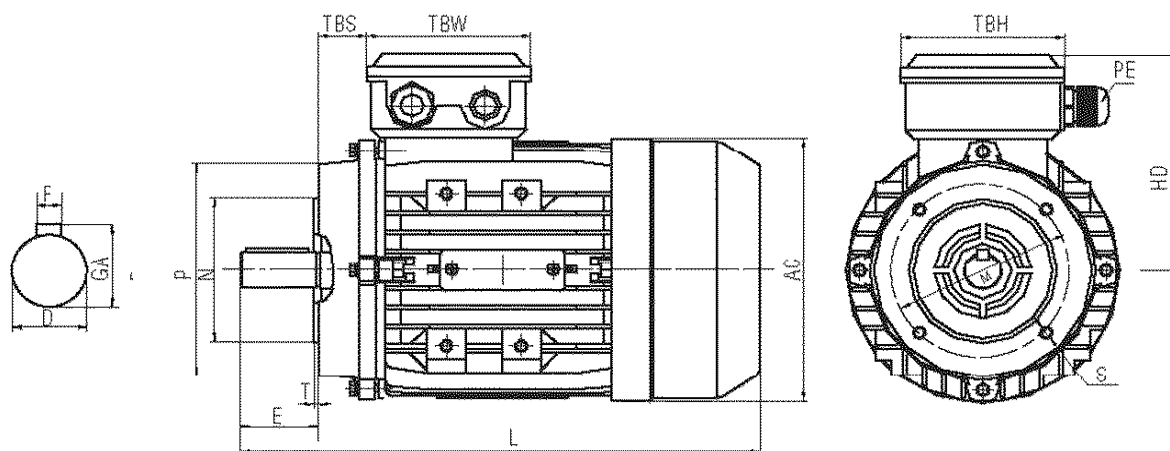

Moteur / *Motor*

AC	L	M	N	P	S	T	HD
120	192	65	50	80	M5	2.5	100

Boîte à bornes / *Terminal box*

PE	TBH	TBW	TBS
M16x1,5	85	107	15.5

Bout d'arbre / *Shaft*

D	E	F	GA
9	20	3	10.2

Tolérance / *Tolerance*

D	H	N
k6	-0,5	j6

contre-pièce / *for mating pieces*

H7

Orifice de centrage

/ *Centre bore*
M3

www.gemoteg.de