

Technische Daten

12.11.2015

Zylindersensor

AC/DC 2-Draht

Ø12 x 40mm

Bestell-Nr.:
72912
Typ:
MKR06ZSAS

Änderungsindex: 004

Schaltausgang	Schließer
Schaltleistung	max. 40 W/VA
Schaltspannung	10 - 60 V DC/AC
Schaltstrom	max. 200 mA
Schaltzeit	2,0 ms
Rückfallzeit	0,1 ms
Schaltfrequenz	max. - - - Hz
Lebensdauer, je nach Lastbedingungen	10^5 bis 10^6 Schaltungen
Temperaturbereich	-25°C ... +80°C
Schutzart nach DIN 60 529	IP67
Isolationsprüfung AC (eff.) Ui	- - - V
Schaltzustandsanzeige	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Anschluss	Schraubstecker M8x1

Anwendungen, bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängt, sind unzulässig!

Technische Änderungen vorbehalten ! SECATEC electronic GmbH übernimmt keine Verantwortung für den Einsatz in Applikationen, die nicht im Einklang mit den auf dem Datenblatt aufgeführten Spezifikationen stehen !



Your Sensor Partner

SECATEC electronic GmbH
Knappenstrasse 154
D-57581 Katzwinkel

phone: +49 2741 9460-0
fax: +49 2741 8501

mail: info@secatec.de
web: www.secatec.de

technical data

12.11.2015

cylinder sensor

AC/DC 2-wire

Ø12 x 40mm




ident-no.:
72912
type:
MKR06ZSAS


revision index: 004

output	NO
switching capacity	max. 40 W/VA
switching voltage	10 - 60 V DC/AC
switching current	max. 200 mA
switch on time	2,0 ms
switch off time	0,1 ms
switching frequency	max. - - - Hz
lifetime at nominal load	10 ⁵ to 10 ⁶ operations
operating temperature range	-25°C ... +80°C
degree of protection acc. to DIN 60 529	IP67
dielectric test voltage ac (rms.) Ui	- - - V
on/off indication	LED
housing material	plastics
connection	plug with thread M8x1

Applications are inadmissible when safety of persons depends on the function of the device.

SECATEC electronic GmbH reserves the right to change or discontinue these products without notice and does not assume any liability arising by use the product with non-compliance of this specifications.

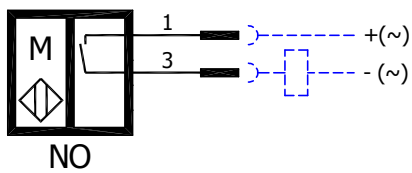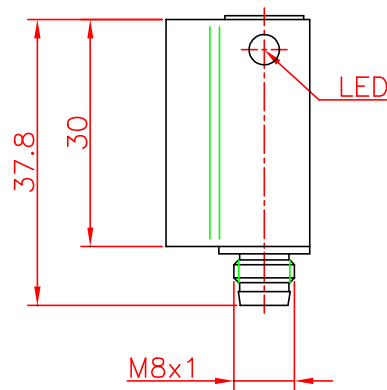

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten			(Zul.Abw.) Allgemeintol. nach DIN ISO 2768-m	Oberfläche nach DIN 3141	Maßstab 1:1 (Werkstoff, Halbzeug) (Rohteil-Nr.) (Modell- oder Gesenk-Nr.)	(Gewicht)
			2008	Datum	Name	
			Bearb.	03.03.	Seifer	
			Gepr.			(Benennung)
			 Secatec electronic GmbH Knappenstraße 154 D-57581 Katzwinkel (0049)02741/9460-0 www.secatec.de			Zylindersensor ø12x30mm 2-Leiter Reed Schließer
						(Zeichnungsnummer)
						72912
Änderungsindex	Datum	Name	(Urspr.)			(Ers.f.:
						(Ers.d.:
						Blatt
						Bl.