

SunForte

PM096B00

Monokristallines
Photovoltaik-Modul



320W
330W

Leistungsbereich
320 ~ 330 Wp



Erhöhte mechanische Stabilität

Modul erfüllt Kriterien fortgeschrittenen Belastungstests, um Lastansprüchen von 5400 Pa zu genügen



Beständigkeit gegen Salzkorrosion und Feuchtigkeit

Modul entspricht der Norm IEC 61701: Salznebel Korrosionsprüfung



Rückkontaktzellen

Keine Leiter an der Vorderseite für mehr Raum zur Energieumwandlung



IP-67 konforme Anschlussdose

Bessere Beständigkeit gegen Wasser und Staub



Ohne Transformator

Bestätigt die Kompatibilität mit Wechselrichtern ohne Transformator bei hoher Systemspannung.



PID-Resistenz



BenQ
Solar

SunForte PM096B00 (320~330Wp)

Elektrische Daten

Typ. Nennleistung P_N	320 W	325 W	327 W	330 W
Typ. Modulwirkungsgrad	19.6%	19.9%	20.1%	20.3%
Typ. Nennspannung V_{mp} (V)	54.7	54.7	54.7	54.7
Typ. Nennstrom I_{mp} (A)	5.86	5.94	5.98	6.04
Typ. Leerlaufspannung V_{oc} (V)	64.8	64.9	64.9	64.9
Typ. Kurzschlussstrom I_{sc} (A)	6.27	6.39	6.46	6.52
Maximale Toleranz von P_N	0 / +3%			

- Vorstehende Daten sind unter Standard-Testbedingungen (Standard Test Conditions bzw. STC) gemessen
- STC : Einstrahlung 1000W/m², Spektrale Verteilung AM 1,5, Temperatur 25 ± 2° C, nach EN 60904-3
- Die angegebenen elektrischen Daten, ausgenommen P_N , sind Nominalwerte, mit einer Toleranz von ±10%.
- Die Klassifizierungen erfolgen nach Pv.

Temperaturkoeffizient

NOCT	45 ± 2 °C
Typ.Temperaturkoeffizient von P_N	-0.38 % / K
Typ.Temperaturkoeffizient von V_{oc}	-0.27 % / K
Temperaturkoeffizient von I_{sc}	0.06 % / K

* NOCT: Normal Operation Cell Temperature; Messbedingungen: Bestrahlungsstärke 800W/m², AM 1,5, Lufttemperatur 20°C, Windgeschwindigkeit 1m/s.

Mechanische Eigenschaften

Abmessungen (L x B x H)	1559 x 1046 x 46 mm (61.38 x 41.18 x 1.81 Zoll)
Gewicht	18.6 kg (41.0 lbs)
Frontscheibe	Hochtransparentes Solarglas (gehärtet), 3.2 mm (0.13 Zoll)
Zellen	96 Hohe Effizienz Rückkontaktzellen, 125 x 125 mm (5"x5")
Rückseitenfolie	Verbundfolie
Rahmen	Rahmen aus eloxiertem Aluminium
Anschlussdose	IP-67-konform mit 3 Bypassdioden
Kabel	1 x 4 mm ² (0.04 x 0.16 Zoll ²), Länge: je 1.0 m (39.37 Zoll)
Anschlusstyp	MC4/MC4-kompatibel

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	-40 ~ +80 °C
Umgebungstemperaturbereich	-40 ~ +45 °C
Max. Systemspannung IEC/UL	1000 V
Rückstrombelastbarkeit	20A
Maximale Oberflächenbelastbarkeit	Getestet für bis zu 5400 Pa

Garantien und Zertifizierung


Produktgarantie	10 Jahre auf Material und Verarbeitung
Leistungsgarantie	Garantierte Leistung von 95% für 5 Jahre und lineare Abnahme bis 87% für 25 Jahre
Zertifizierung	Nach IEC/EN 61215, IEC/EN 61730 und UL 1703 *

* Bitte lassen Sie weitere Zertifizierungen von offiziellen AUO-Händlern in der Nähe bestätigen

Verpackungskonfiguration

Container	20' GP	40' GP	40' HQ
Stück pro Palette	22	22	22
Paletten pro Container	6	14	28
Stück pro Container	132	308	616


Einheit mm [Zoll]

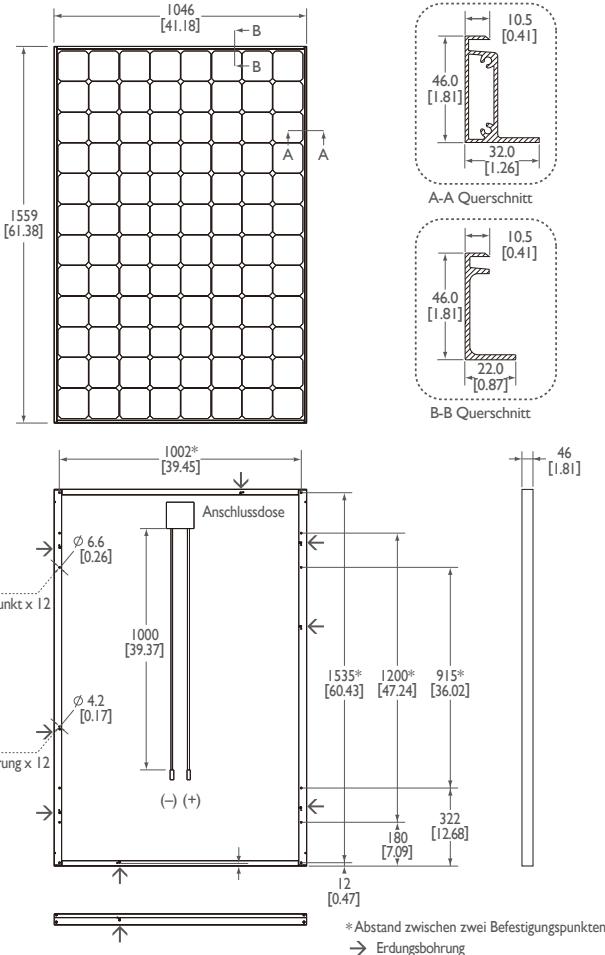

* Abstand zwischen zwei Befestigungspunkten
→ Erdungsbohrung

U-I-Diagramm

U-I-Kennlinie unter verschiedenen Einstrahlungsbedingungen

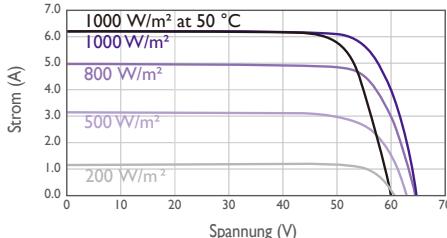

Strom-Spannungs-Kennlinie in Abhängigkeit von Strahlungsstärke und Temperatur des Moduls.

Dealer Stamp



AU Optronics Corporation

No. 1, Li-Hsin Rd. 2, Hsinchu Science Park, Hsinchu 30078, Taiwan
Tel: +886-3-500-8899 E-mail: BenQSolar@auo.com www.BenQSolar.com



BenQ Solar ist ein Geschäftsbereich von AU Optronics

Dieses Datenblatt wird mit Soja-Tinte gedruckt.
© Copyright April 2013 AU Optronics Corp. Wir behalten uns alle Rechte vor. Änderungen vorbehalten.



BenQ
Solar