

Beschreibung

Verfasser

Maschine


Projekt-Name

Betriebsüberdruck	250	bar	Fluid	HLP
Ausflussmenge	290	l/min	Fluidtyp	ISO VG 46 (SUS 216)
Dp max. zul.	1,5	bar	Viskosität	46 cst
Temperatur	40	°C		
Filterfeinheit	A10 10 µm absolut Glasfas		Max. Betriebsdruck	280 bar - 4060 psi

DRUCKFILTER

Filtertyp	Grösse	Länge	Bypass	Dichtungen	Anschluss	Filterfeinheit	Stabilität
FMP	320	2	B	A	G2	A10	N
V-Anzeige	E7						

D P Gehäuse	0.38	bar	Elementtyp	8HP3202A10ANP01
D P Element	0.78	bar	Anschlussgrösse	1 1/2" BSP
D P Gesamt	1.16	bar	Anz. Elemente / Filter	1

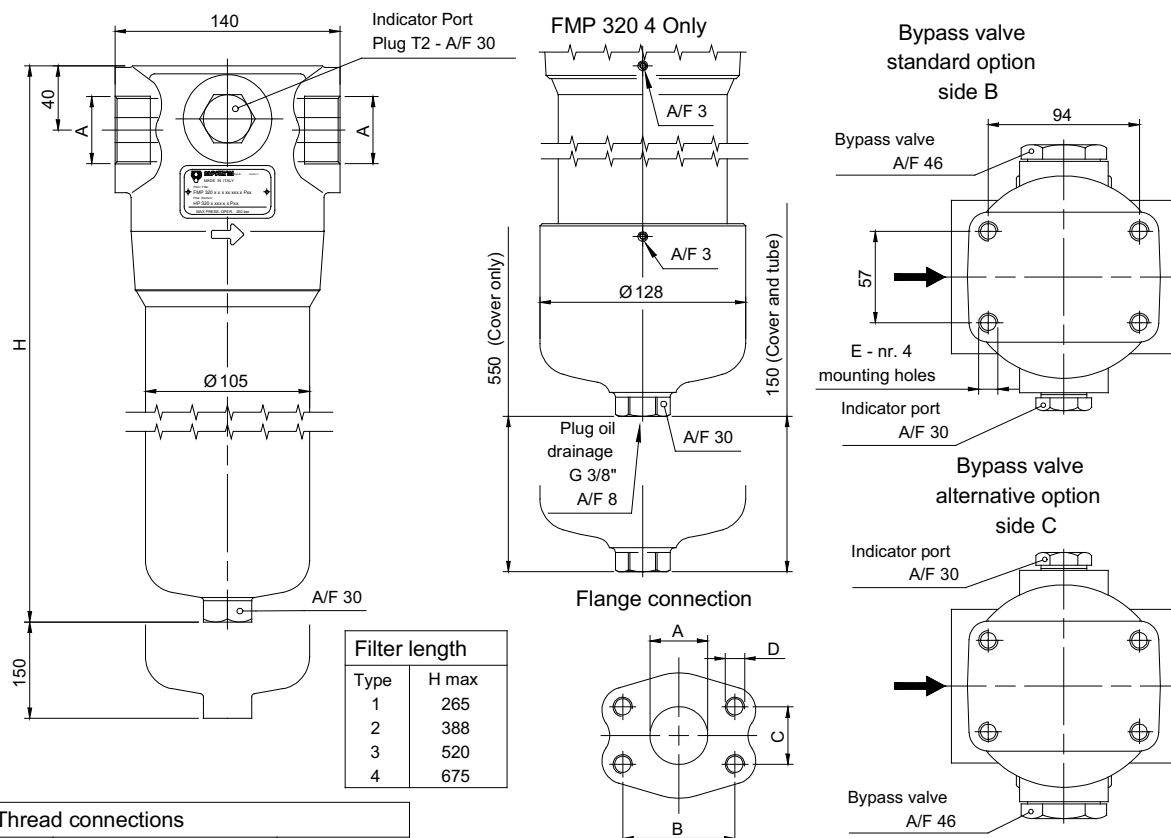

Thread connections		
Type	A Connection	E (depth 15 mm)
G1	G 1-1/4"	M 12
G2	G 1-1/2"	M 12
G3	1-1/4" NPT	1/2" UNC
G4	1-1/2" NPT	1/2" UNC
G5	SAE 20 - 1-5/8"-12 UN	1/2" UNC
G6	SAE 24 - 1-7/8"-12 UN	1/2" UNC

Flange connections					
Type	A Connection	B	C	D	E (depth 15 mm)
F1	1-1/4" SAE - 3000 PSI/M	58.72	30.18	M 10	M 12
F2	1-1/2" SAE - 3000 PSI/M	69.85	35.71	M 12	M 12
F3	1-1/4" SAE - 3000 PSI/UNC	58.72	30.18	7/16" UNC	1/2" UNC
F4	1-1/2" SAE - 3000 PSI/UNC	69.85	35.71	1/2" UNC	1/2" UNC


Beschreibung

Maschine

Verfasser

Projekt-Name

Delta P/Q (Viskosität: 46 cst)

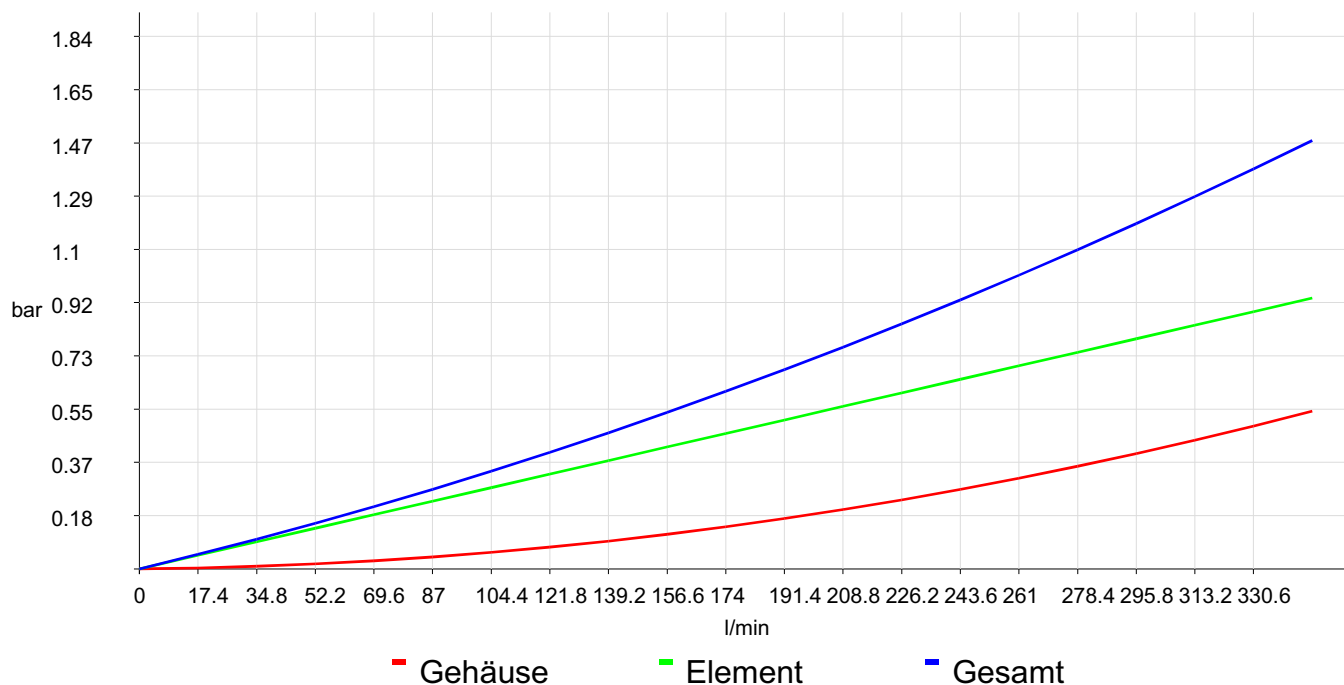

Delta P/T (Ausflussmenge: 290 l/min)

