
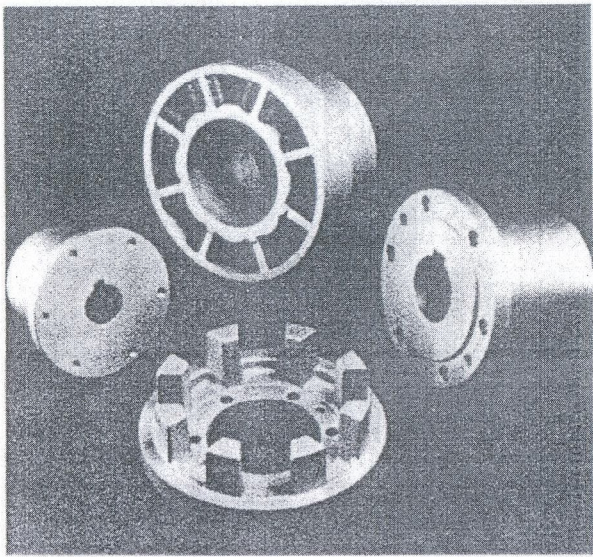


BMS 29 for ALFA 50-33 PUMP Qty=1  
BMS 47 for ALFA 125-33 PUMP Qty=1

BMS 140 for ALFA 150-40 PUMP Qty=1  
BMS 240 for ALFA 250-40 PUMP Qty=1

Giunti elastici con spaziatore

forma BMS

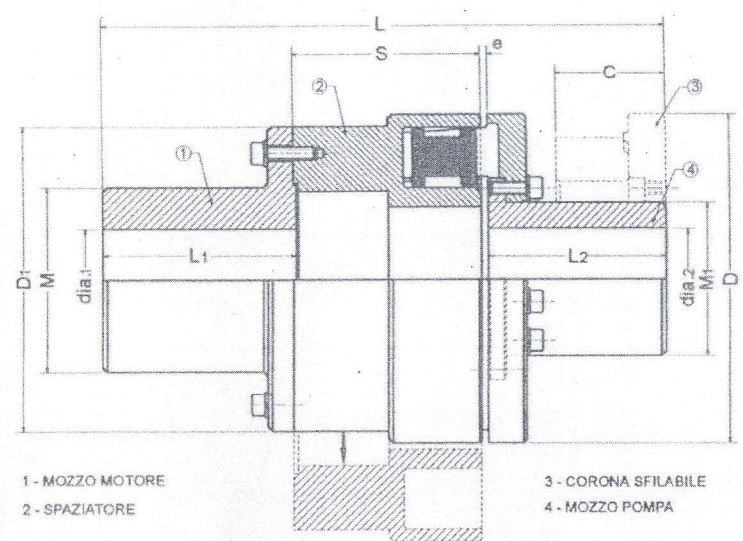

| tipo | Kpm | Nm   | foro femmina |     | foro maschio |     | D   | D <sub>1</sub> | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | e | S max | M   | M <sub>1</sub> | L max | B   | C   | Kg  | tasselli |    | femmina<br>PD <sup>2</sup> Kpm <sup>2</sup> | maschio<br>PD <sup>2</sup> Kpm <sup>2</sup> | RPM max |
|------|-----|------|--------------|-----|--------------|-----|-----|----------------|----------------|----------------|---|-------|-----|----------------|-------|-----|-----|-----|----------|----|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|
|      |     |      | min.         | max | min.         | max |     |                |                |                |   |       |     |                |       |     |     |     | tipo     | N° |                                             |                                             |         |
| 10   | 11  | 108  | 0            | 38  | 0            | 28  | 110 | 90             | 80             | 49             | 3 | 140   | 65  | 47             | 273   | 50  | 37  | 8   | B        | 12 | 0,014                                       | 0,018                                       | 5000    |
| 29   | 29  | 285  | 0            | 42  | 0            | 38  | 132 | 110            | 80             | 79             | 3 | 140   | 75  | 65             | 303   | 80  | 45  | 14  | C        | 12 | 0,023                                       | 0,029                                       | 5000    |
| 47   | 47  | 461  | 0            | 48  | 0            | 42  | 150 | 120            | 110            | 79             | 4 | 140   | 82  | 70             | 334   | 80  | 50  | 16  | S        | 12 | 0,029                                       | 0,033                                       | 4500    |
| 78   | 78  | 765  | 0            | 60  | 0            | 48  | 175 | 145            | 110            | 79             | 4 | 140   | 100 | 80             | 334   | 80  | 55  | 23  | S        | 16 | 0,076                                       | 0,084                                       | 3900    |
| 110  | 110 | 1080 | 45           | 65  | 0            | 60  | 185 | 155            | 110            | 79             | 4 | 180   | 110 | 100            | 374   | 80  | 68  | 31  | N        | 12 | 0,114                                       | 0,160                                       | 3700    |
| 140  | 140 | 1373 | 55           | 75  | 0            | 65  | 200 | 170            | 110            | 109            | 4 | 240   | 125 | 110            | 464   | 110 | 82  | 42  | E        | 12 | 0,184                                       | 0,250                                       | 3400    |
| 240  | 240 | 2354 | 55           | 85  | 35           | 80  | 240 | 200            | 140            | 109            | 4 | 200   | 140 | 130            | 454   | 110 | 82  | 61  | P        | 12 | 0,360                                       | 0,480                                       | 2900    |
| 415  | 415 | 4071 | 65           | 95  | 45           | 90  | 290 | 230            | 140            | 139            | 4 | 250   | 160 | 150            | 534   | 140 | 83  | 92  | P        | 16 | 0,856                                       | 1,030                                       | 2100    |
| 600  | 600 | 5886 | 75           | 100 | 55           | 95  | 315 | 315            | 170            | 139            | 5 | 250   | 170 | 160            | 535   | 140 | 108 | 124 | R        | 16 | 1,430                                       | 1,670                                       | 2000    |

I giunti vengono normalmente forniti con mozzi fori grezzi  
I fori, lavorati su richiesta, sono normalmente eseguiti con tolleranza H7  
Cave per chiavette eseguite secondo UNI 6604-69  
Fori con tolleranze diverse vengono eseguiti su richiesta  
Dimensioni e pesi non sono impegnativi  
Le caratteristiche elastiche dei giunti saranno inviate solo su specifica richiesta  
Bilanciatura dinamica del giunto eseguita su richiesta del cliente

The couplings may be supplied with dead holes hubs  
On demand hubs are made working with H7 tolerance  
Keyways with UNI 6604-69 tolerance  
Size and weights are not binding  
The elastic technical data come communicated to customer on demand  
By request, coupling dynamic balancing